Features

-Body material alluminum 6013 – T4 (210 Bar 3000 PSI)
-Body surfaceeloxal (Anodic) coated,
-Fluedviscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4


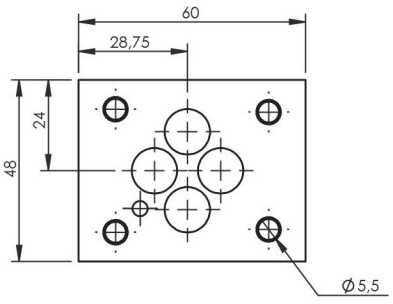


Özellikleri

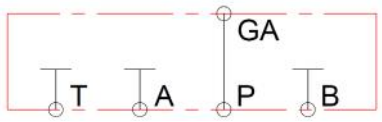



-Gövde malzemesi alüminyum 6013-T4 (210 Bar 3000 PSI)
-Yüzey eloksal (Anodik) kaplama,
-Akışkan vizkozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için.



General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	P max Bar	Thickness Kalınlık mm	MountingBolts Montaj Civatası	O-Ring mm	Weight Ağırlık Kg
MK-06P	210	13	M5x20	8x2	0,1
MK-06G	210	18	M5x25	8x2	0,13
MK-06S	210	18	M5x25	8x2	0,13
MK-06C1	210	13	M5x20	16x2	0,1
MK-06C2	210	13	M5x20	16x2	0,1

Order Code Sipariş Kodu	Hydraulic Diagram Hidrolik Şema	Technical Drawing Teknik Çizim
MK06P-Parallel (Paralel)		
MK06S-Serious (Seri)		

Order Code Sipariş Kodu	Hydraulic Diagram Hidrolik Şema	Technical Drawing Teknik Çizim
MK06G-P Gauge (Manometre Çıkışlı)		
MK06C1-Crossover P-A, B-T (Çapraz Keçiş)		
MK06C2-Crossover P-B, A-T (ÇağrazKeçiş)	