


VMP-35-OIL-...

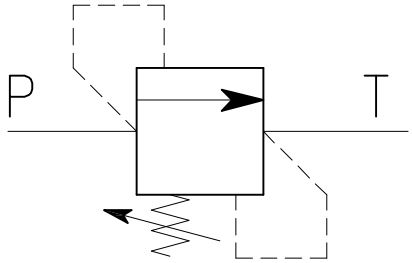

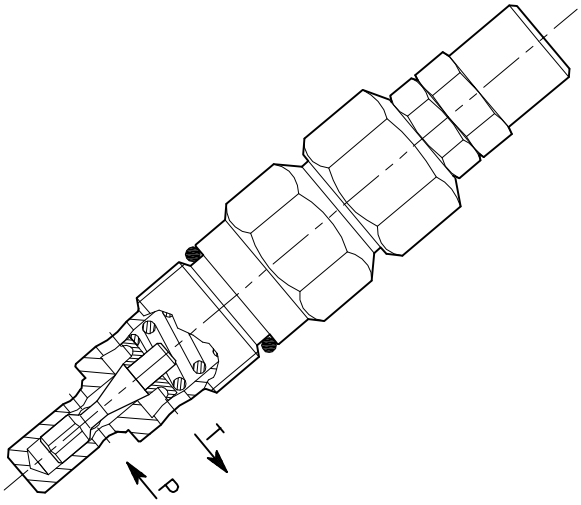


CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Luce nominale	**DN 8**	Rated size
Portata min/max	**35 l/min - 9.2 GPM**	Min/max flow-rate
Pressione di lavoro max.	**350 bar - 5075 PSI**	Max working pressure
Pressione max. di taratura	**350 bar - 5075 PSI**	Max setting pressure
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30÷50 micron**	Recommended filtration
Coppia di serraggio	**46÷51 Nm**	Tightening torque
Peso	**0.213 kg**	Weight

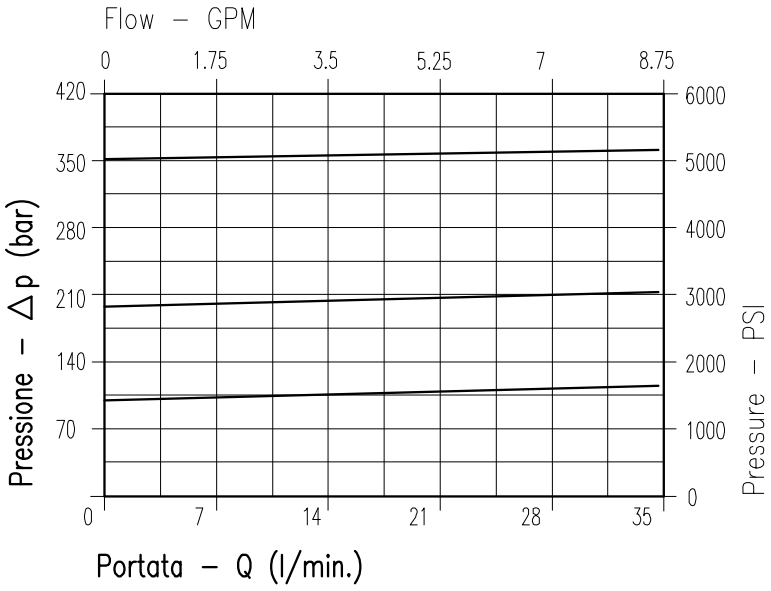


Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

2.01.02.09


REGOLAZIONE / ADJUSTMENT → Grano / Dowel (X) — Piombata / Sealed (K)

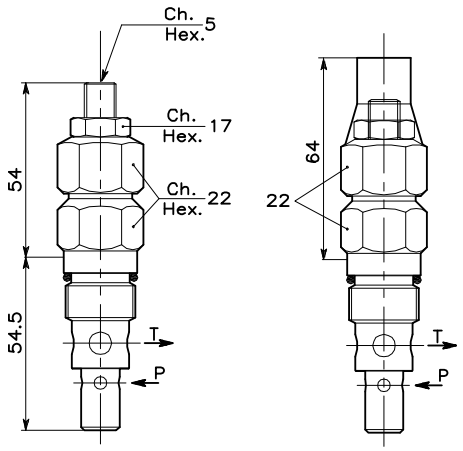

CAVITA' / CAVITY CE.130.N

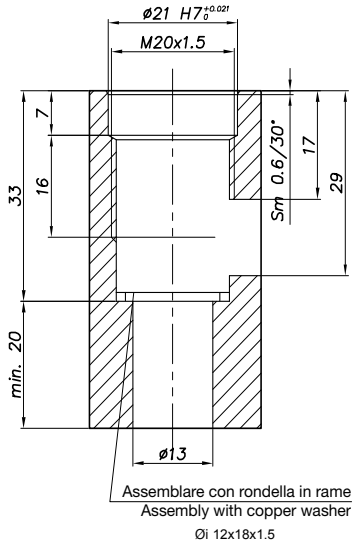

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO / TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

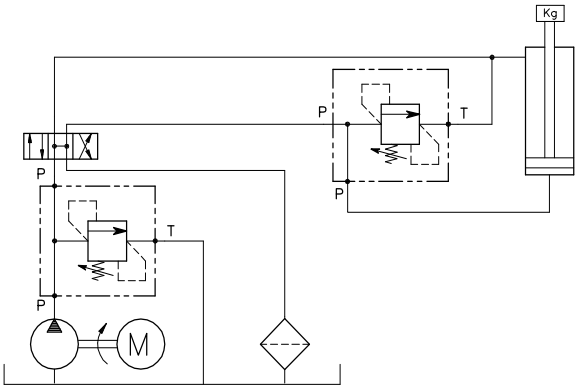

Si raccomanda l'esatta esecuzione della sede
The valve seat should be perfectly tooled

CODICE DI ORDINAZIONE / HOW TO ORDER

002 747 0 X 0

Campo taratura / Setting range

747		746		745	
Campo taratura 5÷100 bar (molla colore blu)		Campo taratura 10÷210 bar (molla colore verde)		Campo taratura 20÷350 bar (molla colore giallo)	
Setting range 5÷100 bar (blue spring)		Setting range 10÷210 bar (green spring)		Setting range 20÷350 bar (yellow spring)	
Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite	Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite	Taratura standard (Q=5 l/1')	Incr. press. - bar giro/vite
Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw	Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw	Std. bar setting (Q=5 l/1')	Pressure rise - turn of screw
80 bar	**(--)**	**180 bar**	**(--)**	**320 bar**	**(--)**

Regolazione / Adjustment	
X	Grano - Dowel
K	Piombata - Sealed

2.01.02.10