
# Raccordi Gold
*Gold suction fittings*
**45°**

**155090**



Raccordi portagomma angolati a 45° realizzati in ottone fuso, particolarmente indicati per il montaggio su pompe, serbatoi e saracinesche, facilmente orientabili grazie al controdado in acciaio di bloccaggio. La lavorazione a dente di sega e la fascetta ad alta resistenza garantiscono un'ottima tenuta lato tubo, mentre dal lato del filetto la tenuta è garantita da un OR. Sono disponibili due versioni di fascetta per ogni misura di raccordo per adeguarsi a qualsiasi tipo di tubo.

*Solid brass made 45° suction fittings, particularly suitable for pumps, oil tanks and gate valves mounting and easy to orientate thanks to a steel tightening nut. Saw-tooth machining and pump-clamping bands are used to prevent accidental separation on the pipe end, while an O-ring ensure a perfect seal on the pump end. Two sizes of clamps are available for each fitting in order to adapt to every kind of pipe.*

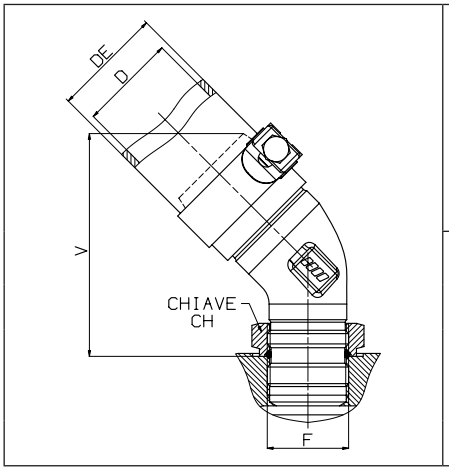


## MONTAGGIO RACCORDO

• Avvitare il raccordo nel foro di aspirazione della pompa/serbatoio fino al punto in cui il piano corpo pompa/serbatoio collimi con la mezzeria della superfice cilindrica fra le due filettature del raccordo. (fig.1)

• Bloccare il dado con la coppia di serraggio indicata in tabella.

***FITTING ASSEMBLY***

*• Screw the fitting into the tank/pump aspiration hole until the plane of the body of the pump/tank in sollimates with the center line of the cylinder surface between the two screw threads on the fitting (fig.1).*

*• Tighten the nut with the torque wrench.*




fig.1

| COPPIA DI SERRAGGIO *TORQUE WRENCH* | |
|---|---|
| G 1 | 120 Nm |
| G 1 1/4 | 140 Nm |
| G 1 1/2 | 160 Nm |
| G 2 | 180 Nm |

| F ISO 228 SAE | D (Internal pipe diameter) mm | D inch | DE (External pipe diameter) Min mm | DE Max mm | CH mm | V mm | Codice *Code* | OR ricambio *spare part* | Peso *Weight* kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 | 38 | 1 1/2″ | 48 | 51 | 41 | 111 | **15509000460** | 50600300095 O-R 137 4118 (3,53x29,75) | 0,62 |
| | 40 | | 48 | 51 | | 112,5 | **15509000479** | | 0,71 |
| | | | 52 | 55 | | | **15509000488** | | 0,66 |
| G 1 1/4 | 38 | 1 1/2″ | 48 | 51 | 50 | 104 | **15509000490** | 50600300148 O-R 142 4150 (3,53x37,69) | 0,65 |
| | 38 | | 52 | 55 | | | **15509000491** | | 0,67 |
| | 40 | | 48 | 51 | | | **15509000493** | | 0,70 |
| | | | 52 | 55 | | | **15509000494** | | 0,73 |
| | 50 | 2″ | 60 | 63 | | 114 | **15509000497** | | 0,79 |
| | | | 64 | 67 | | | **15509000504** | | 0,80 |
| | 60 | | 68 | 73 | | 128 | **15509000522** | | 0,97 |
| | 63 | 2 1/2″ | 74 | 79 | | 130 | **15509000531** | | 1,06 |
| G 1 1/2 | 50 | 2″ | 60 | 63 | 55 | 108 | **15509000540** | 50600300193 O-R 4175 (3,53x44,04) | 0,79 |
| | | | 64 | 67 | | | **15509000559** | | 0,82 |
| | 60 | | 68 | 73 | | 128 | **15509000611** | | 1,01 |
| | 63 | 2 1/2″ | 74 | 79 | | 130 | **15509000620** | | 1,09 |
| G 2 | 50 | 2″ | 60 | 63 | 70 | 123 | **15509000666** | 50600300308 O-R 159 (3,53x55,56) | 1,51 |
| | | | 64 | 67 | | | **15509000675** | | 1,70 |
| | 63 | 2 1/2″ | 74 | 79 | | 145 | **15509000700** | | 1,93 |
| | 76 | 3″ | 86 | 91 | | 150 | **15509000737** | | 2,27 |