


SCHEDA - *CARD*	PRODOTTO - *PRODUCT*	SCHEMA - *SCHEMA*	VS35
F10/0			**VALVOLA DI SEQUENZA TIPO 35** *SEQUENCE VALVE 35 TYPE*

APPLICAZIONE
Sono utilizzate per alimentare un secondo attuatore dopo che il primo ha terminato il ciclo raggiungendo una pressione stabilita. Il ritorno è libero.
MONTAGGIO
La bocca P viene collegata in diramazione alla linea in ingresso al primo attuatore. La bocca T viene collegata all'alimentazione del secondo attuatore.
FUNZIONAMENTO
Quando il primo attuatore raggiunge la pressione stabilita, la valvola, aprendosi, pemette il passaggio del flusso verso il secondo attuatore. Il ritegno interno permette il passaggio libero nel senso opposto.
A RICHIESTA
Corpo in acciaio zincato - Filetti metrici - Flangiatura
Piombatura della registrazione - Marcatura personalizzabile. Taratura personalizzata.
NOTE COSTRUTTIVE
Corpo in alluminio - Cartuccie della serie VMDC - Componenti interni trattati termicamente - Non ammette trafilamenti.

APPLICATION
They are used to provide flow to a secondary circuit; when a primary circuit function has been completed, return flow is free.
INSTALLATION
Connect port P to the branch line of the inlet line of the first actuator.
Connect port T to the inlet port of the second actuator.
OPERATION
Once the set pressure on the first actuator has been reached, the valve piston opens, thus allowing the flow through the second actuator. The internal check allows free flow in the reverse direction.
OPTIONAL
Zinc-plated steel body - Metric threads - Face mounting - Lockwire on cap - Custom marking. Special setting.
FEATURES
Aluminium body - VMDC cartridge type - Hardened internal components - No leakage

CARATTERISTICHE - *HYDRAULIC FEATURES*		
Dimensione *Dimension*	02	03
Portata max *Max Flow (l/min)*	35	35
Pressione max *Max pressure (bar)*	350	350

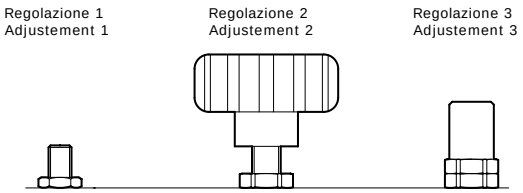

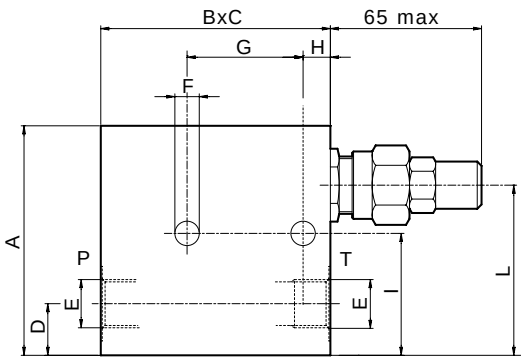

DIMENSIONI E PESI - *EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS*

Dimensione *Dimension*	A	B	C	D	E gas	E sae	F	G	H	I	L	Peso *Weight (kg)*
02	80	80	35	18	3/8	3/4-16	8.5	40	10	42.5	59	0.73
03	80	80	35	18	1/2	7/8-14	8.5	40	10	42.5	59	0.71

CODICE ORDINAZIONE - *ORDERING CODE*

VS35 | | | | |

Dimensione *Dimension*		
Tipo-*Type*	GAS	SAE
02	3/8	3/4-16
03	1/2	7/8-14

Tipo Filetto *Port type*	
	GAS
S	SAE

Molla (bar) *Spring (bar)*	
A	5 - 50
B	40 - 210
C	100 - 350

Tipo regolazione *Adjustment Option*	
1	Grano *Socket screw*
2	Volantino *Handknob*
3	Cappellotto *Tamperproof Cap*

ESEMPIO ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

VS35 03 B 1	VS35 - Dimensione 03 - Filetto 1/2 GAS - Molla 40/210 bar - Registrazione con grano / *VS35 - 03 Dimension - 1/2 GAS Port thread - 40/210 bar setting range - Socket screw*
VS35 02 S A 2	VS35 - Dimensione 02 - Filetto 3/4-16 SAE - Molla 5/50 bar - Volantino / *VS35 - 02 Dimension - 3/4-16 SAE Port thread - 5/50 bar setting range - Handknob*