INDICATORE DI LIVELLO, ANCHE CON CONTATTI SPDT O TERMOMETRO
VISUAL LEVEL INDICATOR, ALSO WITH SPDT CONTACT OR THERMOMETER

LV

Caratteristiche Tecniche:
Temperatura d'impiego: -20°C ÷ +100°C (+5°C ÷ +80°C per LVSE)
Vita Meccanica: 10^6 cicli a 20°C
Pressione massima di utilizzo: 2 Bar
Fissaggio:
- Verticale, tramte fori filettati M12 o fori passanti Ø13mm

Materiali a contatto:
- Tubo trasparente: in metacrilato perbex
- Terminali di fissaggio: in nylon caricato con fibra di vetro

Materiali non a contatto:
- Protezione: in alluminio anodizzato
- Bulloni di fissaggio: in acciaio zincato

Caratteristiche elettriche per LVSE:
- Connessione elettrica secondo norme DIN43650, M3
- Protezione elettrica secondo norme DIN40050, IP65
- Contatti in scambio (Comune, NA e NC) – SPDT
- Carico Max: 0.5A a 48 Volt

Garanzia: vedi pagina dedicata
Parti di ricambio: vedi pagina dedicata
Disponibile:
- Qualsiasi valore di interasse tra i fori di fissaggio fino a 2.5 m
- Esecuzioni con segnale elettrico di massimo livello
- Pressioni massime speciali
- Connessioni elettriche speciali
- CU-TR per mercato russo

Technical Features:
Working temperature: -20°C ÷ +100°C (+5°C ÷ +80°C for LVSE)
Mechanical life: 10^6 cycles at 20°C
Maximum working pressure: 2 Bar
Fixing:
- Vertical, by threaded holes M12 or through holes Ø13mm

Wetted parts material:
- Transparent tube: in perbex methacrylate
- Fixing heads: in nylon filled with fibreglass

No-Wetted parts material:
- Protection: in anodised aluminium
- Fixing screws: in zinc-plated carbon steel


Electric features for LVSE:
- Electric connection according to DIN43650, M3
- Electric protection according to DIN40050, IP65
- Exchange contacts (Common, NO and NC) – SPDT
- Maximum load: 0.5A at 48 Volt


Warranty: see dedicated page
Spare parts: see dedicated page
Also available:
- Any axle base value between the fixing holes until 2.5 m
- Executions with maximum level electric signal
- Special max pressure
- Special electrical connection
- CU-TR for Russian market

LV



LVSE

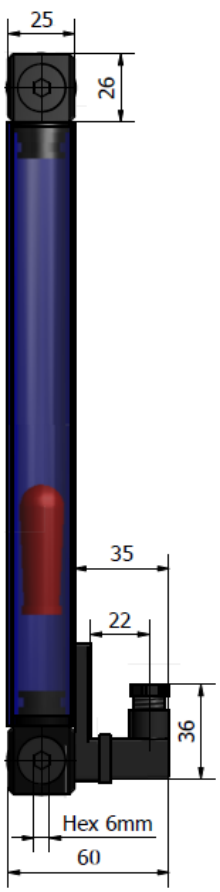

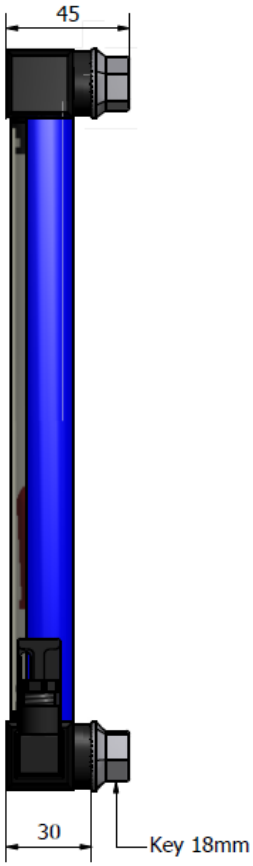

LV	.	.	...
Tipo	**Esecuzione**	**Interasse fori**	**Tipologia segnale elettrico**
Type	*Execution*	*Axle base of the holes*	*Type of the electric signal*
		mm	
LV	**T** esecuzione con termometro *execution with thermometer* **SE** esecuzione con contatti in scambio *execution with exchange contacts* se omesso indica solo visivo *if omitted means only visual*	**2** indica 127 mm *means 127 mm* **3** indica 254 mm *means 254 mm*	**MAX** segnale di massimo livello *maximum level signal* se omesso indica esecuzione standard *if omitted means* *standard execution*

FOX s.r.l. - Via Romagna 6, 20090 OPERA-MI- ITALY- Tel. +39.02.57600033 +39.02.57606543 –Fax +39.02.57600176 e-mail fox@fox.it www.fox.it
Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica costruttiva senza darne preavviso, non tutte le combinazioni sono disponibili a magazzino, lotto minimo richiesto per combinazioni non disponibili.
We reserve us the right to make modifications to the construction without prior notice, not all the combinations are available on stock, minimum lot quantity required for not available combinations.