

BV3SS SERİSİ HİDROLİK 3 YOLLU AISI 316-L PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (SU VE KİMYASAL AKIŞKAN GEÇİŞİ İÇİN ÖZEL)

Komple olarak AISI 316-L paslanmaz çelikten imal edilen BV3SS Serisi Hidrolik 3 Yollu AISI 316-L Paslanmaz Küresel Vanalar, her türlü kimyasal ve korozyona karşı mükemmel dirence sahiptir.
BV3SS Serisi vanalarda kare pim üzerindeki kilitleme pulu yardımıyla açık veya kapalı olarak kilitleme yapılabilir.


Gövde Malzemesi	AISI 316-L kalite paslanmaz çelik
Küre Malzemesi	AISI 316-L kalite paslanmaz çelik
Vida Ölçüsü	BSP (İsteğe Bağlı: NPT, Metrik)
Küre Yataklaması	Delrin
Sızdırmazlık	Nitril O-Ring (NBR)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ile +110 °C
Özel Hallerde	VİTON (Teflon yataklama ile birlikte) (-30 °C - +225 °C)
	EPDM (Buhar uygulamalarına özel)
Kullanım Alanı	Denizcilik, gıda, ilaç, medikal, kimya, sulama, kağıt, boya, tekstil, gaz, havacılık




BV3SS SERIES HYDRAULIC 3-WAY AISI 316-L STAINLESS STEEL BALL VALVES (SPECIAL FOR WATER AND CHEMICAL FLUID FLOW)


BV3SS Series 3-Way AISI 316-L Stainless Steel Ball Valves are completely made of AISI 316-L stainless steel row material have an excellent resistance to all kind of chemical and corrosion.
BV3SS Series Ball Valves can be locked in the open or closed position through locking washer on the circle pin.

Body Material	AISI 316-L stainless steel
Ball Material	AISI 316-L stainless steel
Thread Size	BSP (Upon Request: NPT, Metric)
Ball Seats	Delrin (POM)
Sealing	Nitrile O-ring (NBR)
Working Temperature	-30 °C and +110 °C
Upon Request	VITON (With teflon seating) (-30 °C - +225 °C)
	EPDM (For steam application)
Applications	Marine, food, pharmacy, medical, chemical, irrigation, paper, paint, textile, gas and aviation

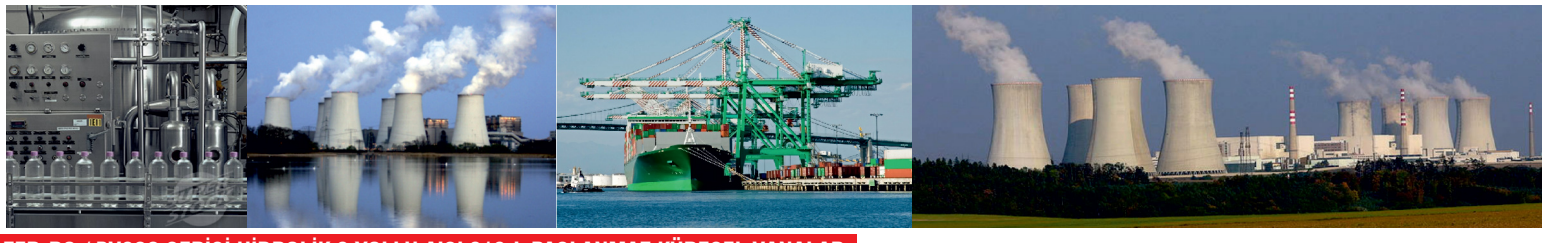




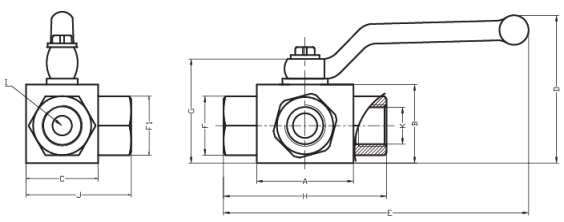


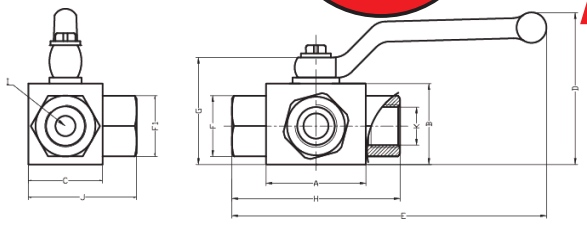

L TİPİ

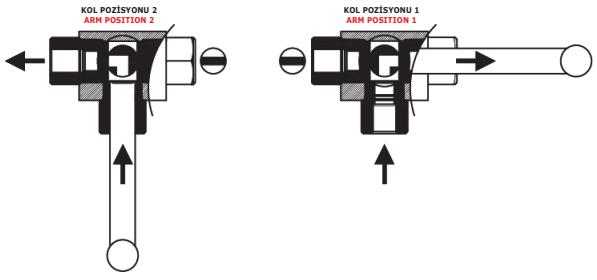

T TİPİ

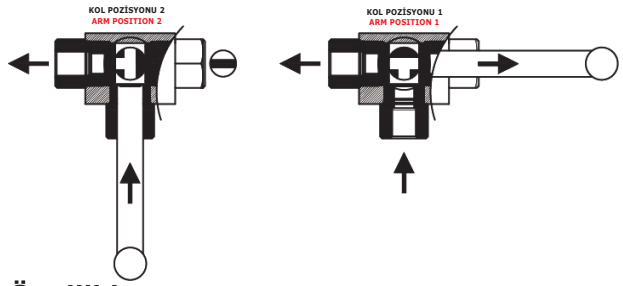

Teknik Özellikler
Technical Specifications

L TİPİ 3 YOLLU KÜRESEL VANA (L-BORE 3 WAY BALL VALVE)

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) K	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm										
			A	B	C	D	E	F	F1	G	H	I	J
BV3SSWULG14N	1/4" BSP	500	45	35	35	77	145	AA24	AA24	48,50	75	DN 10	52
BV3SSWULG38N	3/8" BSP	500	45	35	35	77	145	AA24	AA24	48,50	75	DN 10	52
BV3SSWULG12N	1/2" BSP	500	50	40	40	82	150	AA30	AA30	53,50	84	DN 13	60
BV3SSWULG34N	3/4" BSP	400	60	55	55	111	225	AA38	AA38	73	96	DN 20	76
BV3SSWULG1N	1" BSP	400	70	60	60	116	235	AA46	AA46	78	118	DN 25	85
BV3SSWULG114N	1 1/4" BSP	400	70	60	60	116	240	AA50	AA50	78	134	DN 25	91
BV3SSWULG112N	1 1/2" BSP	380	70	60	60	116	245	AA55	AA55	78	140	DN 25	94

T TİPİ 3 YOLLU KÜRESEL VANA (T-BORE 3 WAY BALL VALVE)

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) K	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm										
			A	B	C	D	E	F	F1	G	H	I	J
BV3SSWUTG14N	1/4" BSP	500	45	35	35	77	145	AA24	AA24	48,50	75	DN 10	52
BV3SSWUTG38N	3/8" BSP	500	45	35	35	77	145	AA24	AA24	48,50	75	DN 10	52
BV3SSWUTG12N	1/2" BSP	500	50	40	40	82	150	AA30	AA30	53,50	84	DN 13	60
BV3SSWUTG34N	3/4" BSP	400	60	55	55	111	225	AA38	AA38	73	96	DN 20	76
BV3SSWUTG1N	1" BSP	400	70	60	60	116	235	AA46	AA46	78	118	DN 25	85
BV3SSWUTG114N	1 1/4" BSP	400	70	60	60	116	240	AA50	AA50	78	134	DN 25	91
BV3SSWUTG112N	1 1/2" BSP	380	70	60	60	116	245	AA55	AA55	78	140	DN 25	94

BV3SS SERİSİ HİDROLİK 3 YOLLU AISI 316-L PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (SU VE KİMYASAL AKIŞKAN GEÇİŞİ İÇİN ÖZEL) - ZEMİNE SAC MONTELİ

BV3SS SERIES HYDRAULIC 3-WAY AISI 316-L STAINLESS STEEL BALL VALVES (SPECIAL FOR WATER AND CHEMICAL FLUID FLOW) - WELDED SHEET CONNECTION

Teknik Özellikler
Technical Specifications

Kod (Code)	Vida Ölçüsü (Thread Size) K	Ölçüler - mm (Dimensions - mm)											
		N	O	P	R	S	T	S1	T1	U	V	Y	X
BV3SSWULWG14N / BV3SSWUTWG14N	1/4" BSP	54.50	45.50	67	58	6.25	6.25	6.25	6.25	6.50	4	40	27.50
BV3SSWULWG38N / BV3SSWUTWG38N	3/8" BSP	54.50	45.50	67	58	6.25	6.25	6.25	6.25	6.50	4	40	27.50
BV3SSWULWG12N / BV3SSWUTWG12N	1/2" BSP	59.50	49.50	73	62	7.25	6.25	6.25	7.25	6.50	4	45	30.50
BV3SSWULWG34N / BV3SSWUTWG34N	3/4" BSP	72.50	60.50	87	75	7.25	7.25	7.25	7.25	9	4	55	40.50
BV3SSWULWG1N / BV3SSWUTWG1N	1" BSP	85.50	65.50	100	80	7.25	7.25	7.25	7.25	9	4	65	50.50
BV3SSWULWG114N / BV3SSWUTWG114N	1 1/4" BSP	85.50	65.50	100	80	7.25	7.25	7.25	7.25	9	4	65	50.50
BV3SSWULWG112N / BV3SSWUTWG112N	1 1/2" BSP	85.50	65.50	100	80	7.25	7.25	7.25	7.25	9	4	65	50.50



Yüksek ısıya dayanıklı vitonlu ve teflonlu 3 yollu küresel vanalarımızda çalışma basınçları yukarıdaki değerlerden %35 düşüktür

Working pressures of 3-way ball valves for high temperature with viton sealing and teflon are 35% lower than pressures above

3 Yollu Küresel Vana Serimizde flanş bağlantılı modellerimiz de stoklarımızda mevcuttur.

For 3-Way Ball Valve Series flange connection models are also available in stock.