VERSIONI FLANGIATE - *FLANGED VERSION*



FR 35 F




FR 50 F




FR 55 F

Modelli *Models*	Carico statico *Static load*	Carico dinamico *Dinamic load*	Peso *Weight*	Pressione *Pressure*	Rotazione *Rotation*	Coppia *Torque*	Portata *Oil flow*	D
	kg	kg	kg	bar		Nm	l/min	mm
FR 35 F	3500	1750	22	250	360° cont.	900	20	25
FR 50 F	5000	2500	28	250	360° cont.	1100	20	25
FR 50 F/30	5000	2500	28	250	360° cont.	1100	20	30
FR 55 F	5500	2700	33	250	360° cont.	1300	20	25
FR 55 F/30	5500	2700	33	250	360° cont.	1300	20	30


In conformità/*According* 2006/42/CE EN4413:2012 EN12100:2010

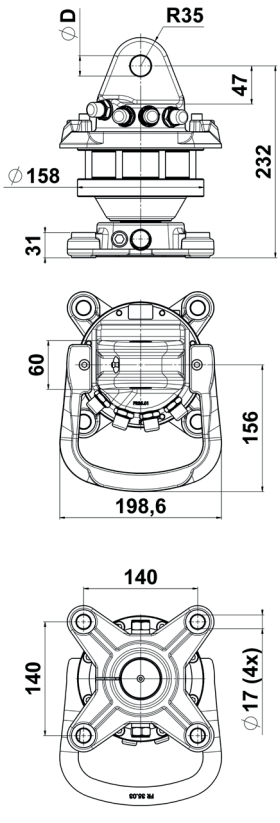

FR 35 F

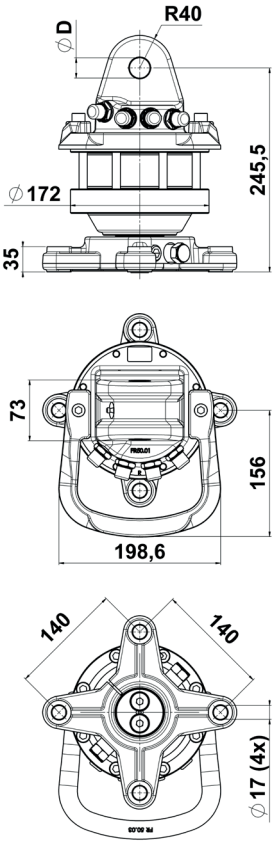

FR 50 F

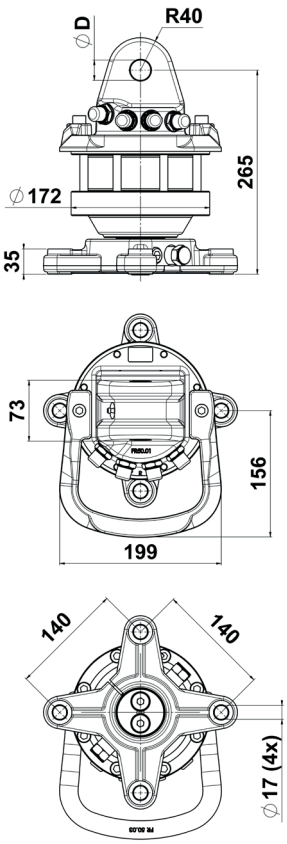

FR 55 F

ROT01-21

I dati possono essere variati senza preavviso
Technical data can be revised without prior notice