Features

-Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.7225,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,
-Leakage 0 – 0,25 cm³/min

Özellikleri


-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,
-İç kaçak 0 – 0,25 cm³/min




Order Code - Sipariş Kodu

HPK -	06 -	B
Model - Tip	Size - Ebat	Thread Type Dişi Tipi
HPK = Catridge HP = Catridge With Body	06 = 1/4” 08 = 3/8” 10 = 1/2” 15 = 3/4”	B = BSPP N = NPT U = UNF

Circuit - Şema




Sectional - Kesit





General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSP	AA	B	E	F	L	L1	L2	L3	Weight Ağırlık Kg
HP-06	25	350	1/4”	19	10.5	2,5	8	50	11	19	8	0,15
HP-08	50	350	3/8”	22	13	3	10	58	12	23	11	0,20
HP-10	80	350	1/2”	27	15	4	11.5	66	14	29	13	0,25
HP-15	150	350	3/4”	32	18	5	14,5	78	16	40	18	0,30

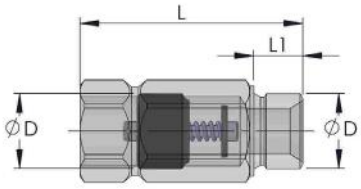







Pressure Drop – Basınç Kaybı

