
30 SERİSİ MEKANİK VENTİLLİ **DİŞLİ POMPALAR**
30 SERIES MECHANICAL VALVE **GEAR PUMPS**
UNI

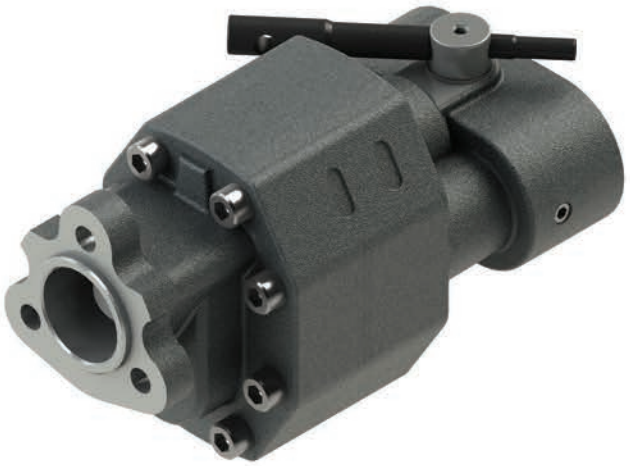


XXX XXX XX


PUMP TYPE — DISPLACEMENT — ROTATION


YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	0,3/1,7 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

SAĞ YÖNLÜ POMPA
RIGHT ROTATIONAL PUMP

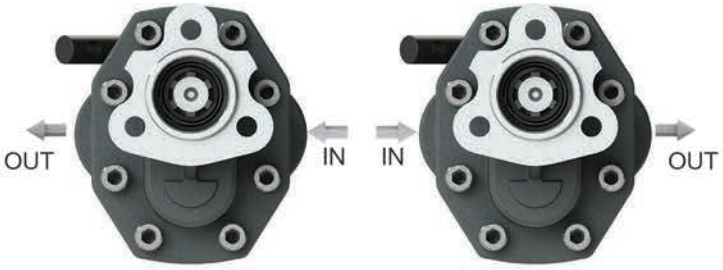

SOL YÖNLÜ POMPA
LEFT ROTATIONAL PUMP

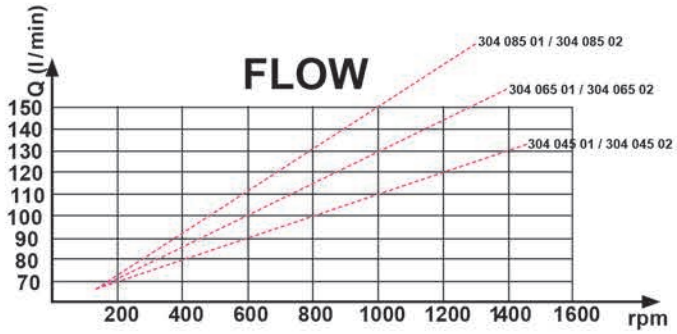

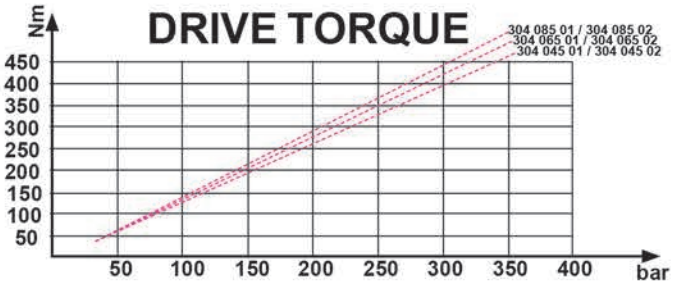

Not: Yukarıdaki Özellikler 50 Derecede Iso Vg 46 Yağ Tipi İçin


Note: Above Specifications Are For Iso Vg 46 Oil Type In 50 Degrees

Not: Pompanın Yönü Değiştirmek İçin Teknik Sayfaya Gidin

Note: To Change Pump's Direction Go To The Technical Page

Kullanıldığı Yerler: Damper Kamyonu - Vinçler- Traktör Kepçeleri

Used Places: Dumper Trucks- Cranes - Tractor Ladles

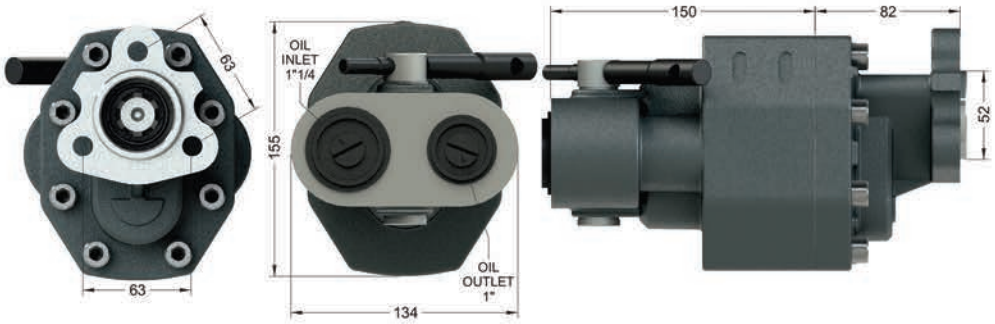

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM³/1000	DÖNÜŞ YÖNÜ ROTATION	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ OIL INLET	YAĞ ÇIKIŞI OIL OUTLET	MAX. SÜREKLİ HIZ MAX. CON. SPEED RPM	MAX. KESİK HIZ MAX. INTER SPEED RPM	AĞIRLIK WEIGHT KG
304 045 01	45	SAĞ / RIGHT	215	235	G 1 1/4"	G 1"	2000	2100	13,5
304 045 02	45	SOL / LEFT	215	235			2000	2100	13,5
304 065 01	65	SAĞ / RIGHT	200	220			2000	2100	14
304 065 02	65	SOL / LEFT	200	220			2000	2100	14
304 085 01	85	SAĞ / RIGHT	190	210			2000	2100	14,5
304 085 02	85	SOL / LEFT	190	210			2000	2100	14,5
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE / SECOND				MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX. / SECOND MAX.					