Features

Suitable for direct in-line installation,
-Body material steel DIN 1.7225,
-Body surface nickel coated,
-Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
-For mineral oil ISO 6743/4,
-Leakage 0 – 0,25 cm³/min

Özellikleri


-Direkt hat üzerine montaja uygun,
-Gövde malzemesi çelik DIN 1.7225,
-Gövde yüzeyi nikel kaplama,
-Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için,
-İç kaçak 0 – 0,25 cm³/min




Order Code - Sipariş Kodu

HVV	-	06	-	B
Model - Tip		Size - Ebat		ThreadType Diş Tipi
HVV		06 = 1/4” 08 = 3/8” 10 = 1/2”		B = BSPP N = NPT U = UNF

Circuit - Şema




Sectional - Kesit



General Parametersand Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)

Size - Ölçü	Q max l/min	P max Bar	ØD BSPP	A	A1	B	C	E	L	L1	L2	Weight Ağırlık Kg
HVV-06	20	350	1/4”	30	35	9	8	6,5	53	9,5	35	0,39
HVV-08	40	350	3/8”	30	40	8	8	6,5	60	9,5	44	0,45
HVV-10	60	350	1/2”	30	50	10	10	8,5	70	15	50	0,60

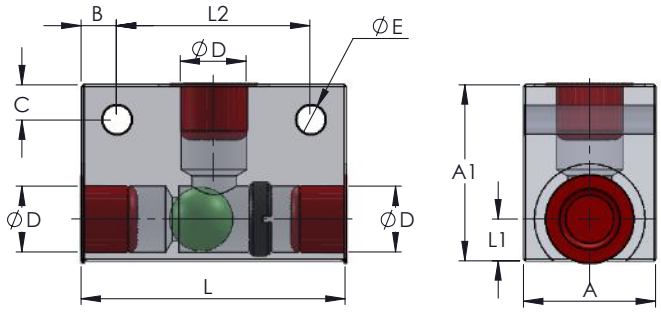

Pressure Drop – Basınç Kaybı

