

ARP 350 - RP.52/...


ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

angolo di rotazione	standard 270°
cilindrata	2441 cm³
coppia attiva massima a 210 bar	7620 Nm
coppia passiva massima a 210 bar	11000 Nm
pressione massima	210 bar
pressione di collaudo	320 bar
carico assiale massimo	65000 N
carico radiale massimo	65000 N
momento ribaltante massimo con attacco a forcella	32000 Nm
momento ribaltante massimo con attacco a sbalzo	9000 Nm
peso	116 kg
materiale guarnizioni	PTFE- NBR - Poliuretano
temperatura	da -20°C a +80°C
valvola overcenter	vedi scheda relativa

Per maggiori dettagli tecnici consultate il nostro sito **www.movecosrl.com**
Moveco si riserva la possibilità di apportare modifiche senza preavviso.

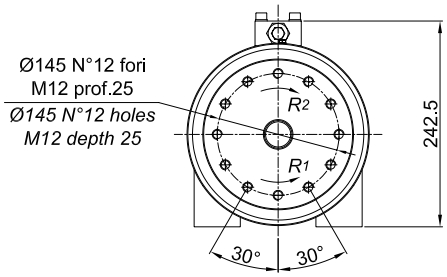

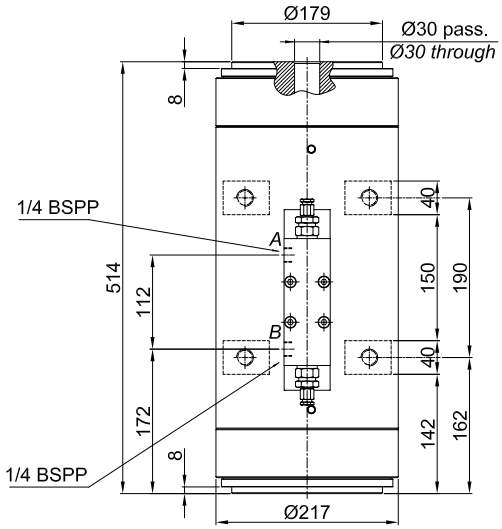


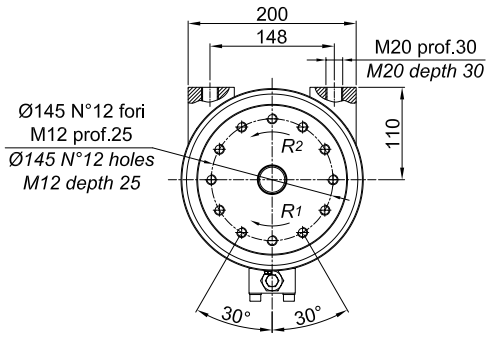

P in A / C1 = Rot. R1 P in B / C2 = Rot. R2

rotation	standard 270°
displacement	2441 cm³
maximum drive torque at 210 bar	7620 Nm
maximum holding torque at 210 bar	11000 Nm
maximum pressure	210 bar
test pressure	320 bar
maximum thrust capacity	65000 N
maximum radial capacity	65000 N
max moment capacity straddle mounting	32000 Nm
max moment capacity cantilever mounting	9000 Nm
weight	116 kg
seals	PTFE- NBR - Polyurethane
working temperature	from -20°C to +80°C
overcenter valve	see specific datasheet

For more technical details please visit our site **www.movecosrl.com**
Moveco can modify the technical details without notice.

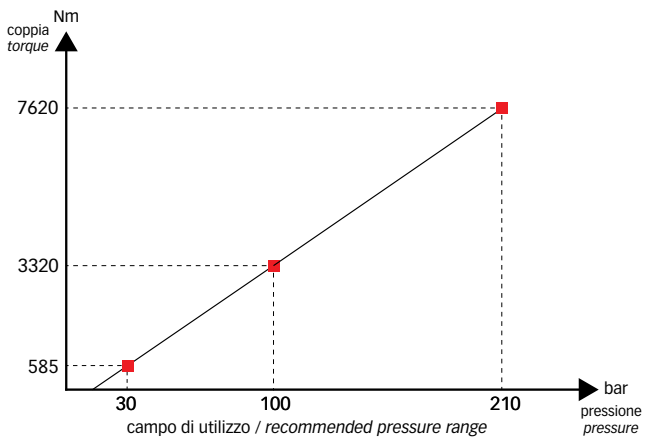


ARP 350 - RP.52/...

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

MOVECO
ROTARY ACTUATORS
HYDRAULIC COMPONENTS



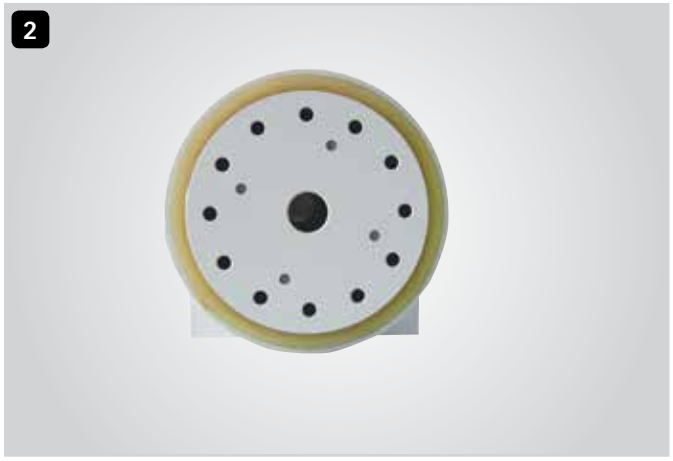



APPLICAZIONI PIU' COMUNI
Livellamento del cesto e del braccio jib su piattaforme aeree; attuatore adatto a supportare momento ribaltante a forcella od a sbalzo; applicazione più comune ad asse orizzontale.

STANDARD APPLICATIONS
This actuator is suitable to support a bending moment, cantilever and straddle mounting, normally used on horizontal axle suitable for levelling basket and jib on aerial platforms.



