MP3000 Serisi
Üç Yollu Manifoldlar



Açıklama:

Üç yollu manifoldlar, diferansiyel basınç ölçümü gerektiren sistemlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve yüksek viskoziteli, kristalleşebilen ve agresif olmayan proses akışkanlarıyla uyumludur. Bu manifoldlar 2 izolasyon vanası, 1 eşitleme vanası ve 2 tahliye tapası ile donatılmıştır. İzolasyon vanaları, sıvı akışına izin vermek ve önlemek için kullanılırken, tahliye tapaları, izolasyon vanaları kapatıldıktan sonra kapalı hacim içindeki proses sıvısının güvenli bir şekilde tahliyesi için kullanılmaktadır. Ek olarak, eşitleyici valf, cihaza giren iki farklı basıncı eşitleme görevine sahiptir.

Endüstriyel Uygulamalar:

Arıtma Sistemleri, Petrokimya tesisleri, Kimya Tesisleri, Petrol ve Doğalgaz Transfer Sistemleri

Genel Özellikler:

Maks. Çalışma Basıncı:
413 bar (6000psi), 38°C'de

Çalışma Sıcaklığı:
-54°C/+240°C

Proses Bağlantısı/ Enstrüman Bağlantısı:
1/2" NPT-F, 1/2" NPT-F (MP3012)
1/2" NPT-F, Flanş (MP3125, MP3135)
Flanş, Flanş (MP3146)

Tahliye Bağlantısı:
1/4"NPT


Başlık Tipi:
Standard

Malzemeler:
Gövde: AISI 316L
Valf: AISI 316L
Başlık: AISI 316L
Mil Ucu: AISI 316L
Kulp: AISI 316L


Sızdırmazlık Ekipmanları:
PTFE (İsteğe Bağlı: Grafit)

İşleyiş Şeması:

MP3092, MP3125, MP3135, MP3146

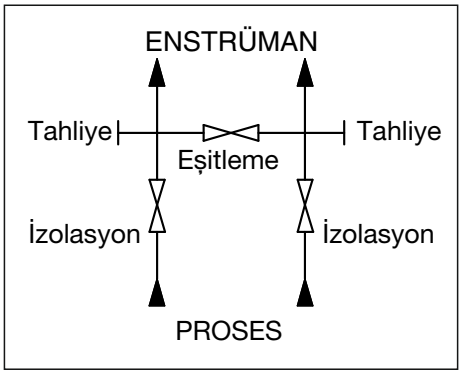


Çalışma Basıncı ve Sıcaklığı :

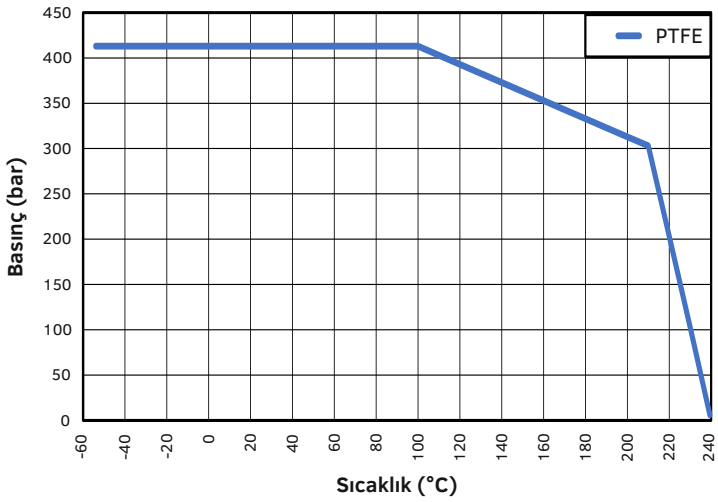


Copyright © 2020 PAKKENS, Tüm Hakları Saklıdır.


Boyutlar (mm):


MP3092

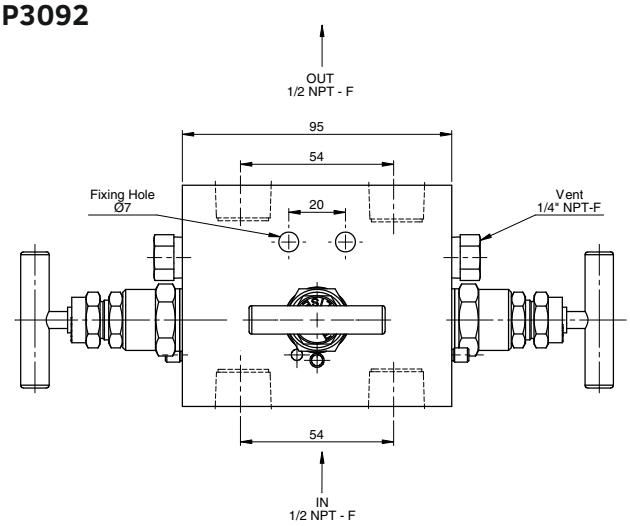

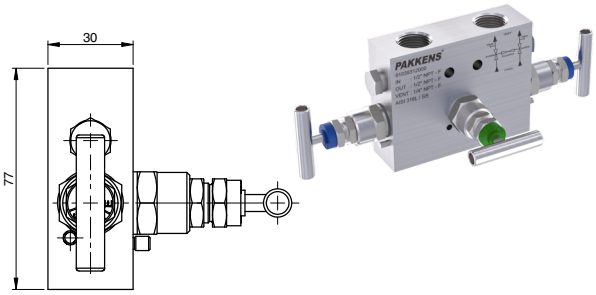



MP3125

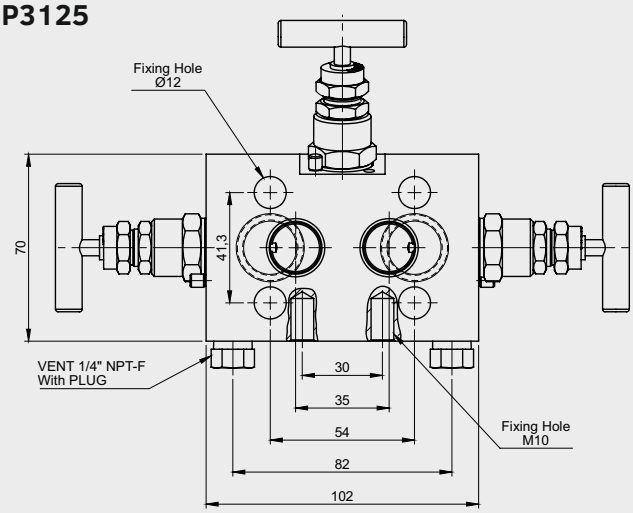

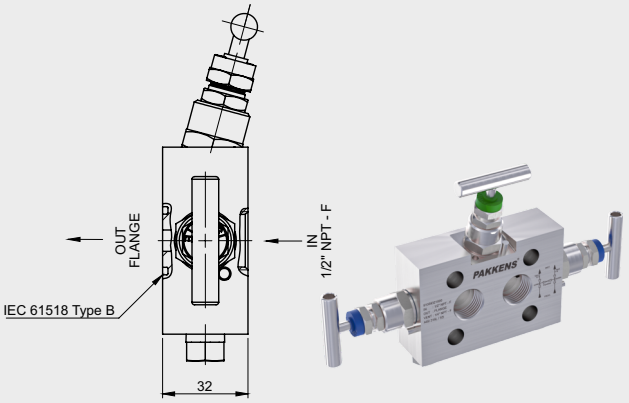

MP3135

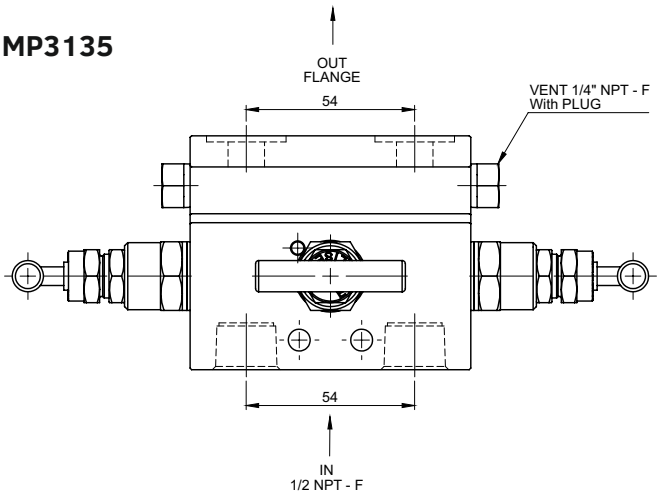


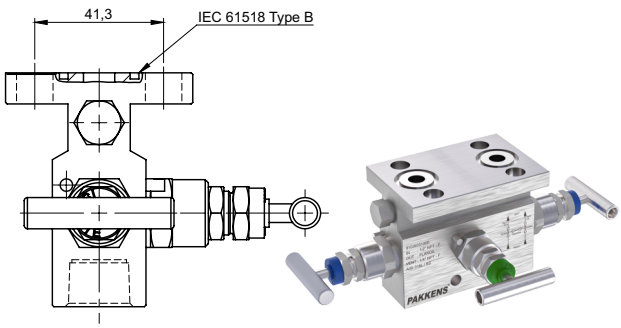


Copyright © 2020 PAKKENS, Tüm Hakları Saklıdır.

Boyutlar (mm):

MP3146

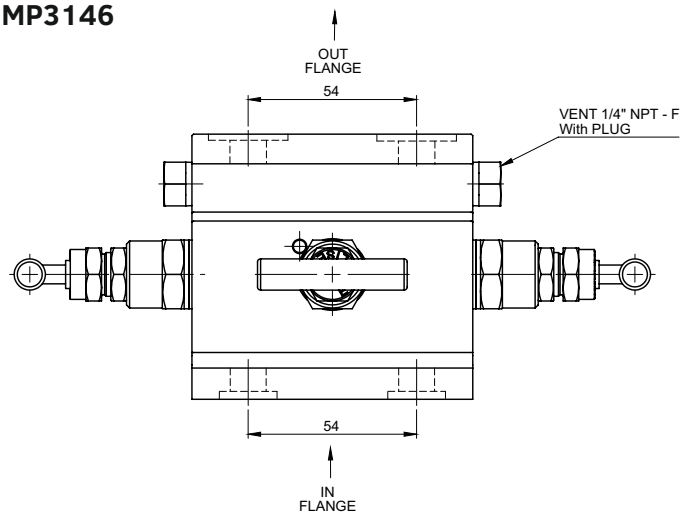

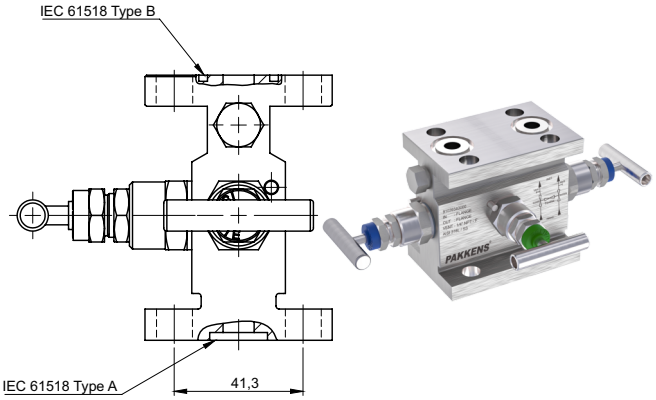

Bu dokümanda yer alan çizimlerden, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince hiç bir şekilde alıntı yapılamaz, çizimler çoğaltılamaz, resim, şema, grafik v.b.'ler PAKKENS A.Ş.'nin izni olmadan kopya edilemez. Söz konusu suçlar işlendiği takdirde aynı sayılı yasanın 71. v.d. maddeleri gereğince cezai yaptırıma tabi olacaktır.

Copyright © 2020 PAKKENS, Tüm Hakları Saklıdır.