
# SRD B80

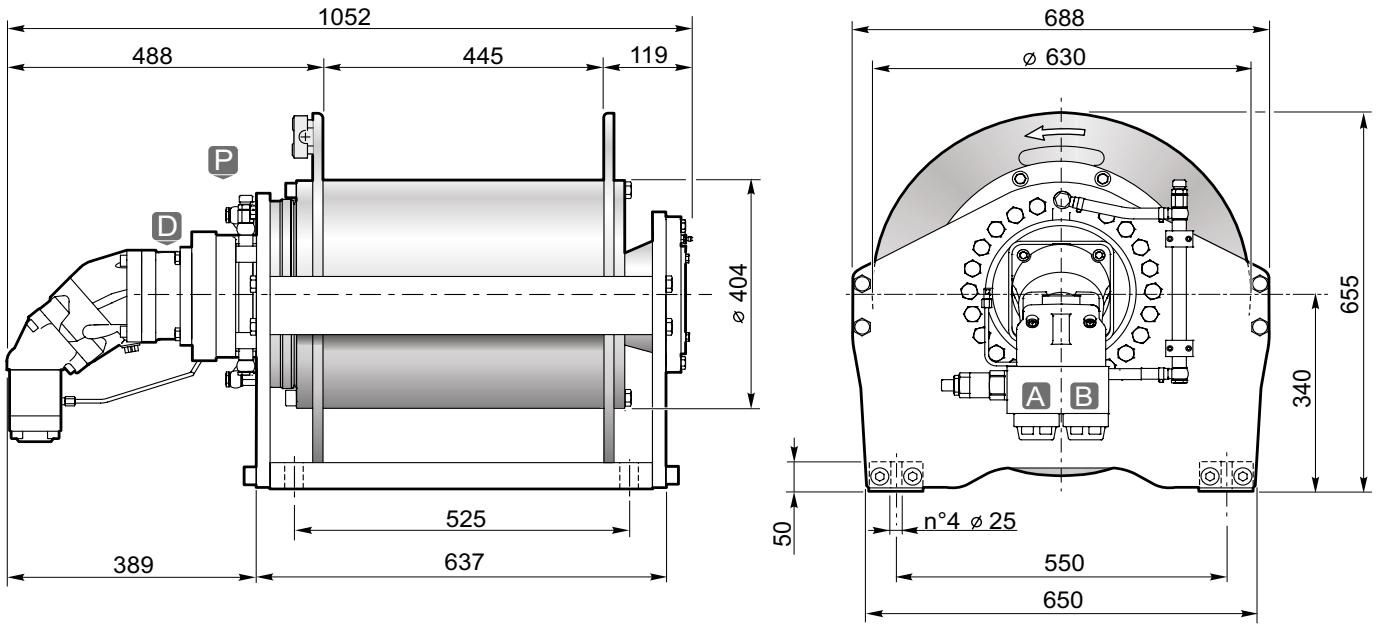


| Strato di fune<br>*Rope layer* | | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiro diretto<br>*Line pull* | | [daN] | 10300 | 9400 | 8600 | 8000 |
| Velocità fune con<br>*Rope speed with* | 180 [L/1'] | [m/1'] | 35 | 38 | 42 | 45 |
| Q.tà fune tamburo liscio<br>*Rope capacity smooth drum* | | [m] | 28 | 59 | 93 | 129 |
| Q.tà fune tamburo filettato<br>*Rope capacity grooved drum* | | | 26 | 56 | 88 | 123 |

| | | |
|---|---|---|
| Pressione di sollevamento<br>*Hoisting pressure* | [bar] | 285 |
| Max-min portata alimentazione<br>*Max-min pump flow* | [L/1'] | 220/30 |
| Cilindrata motore<br>*Motor displacement* | [$cm^3$] | 84 |
| Rapporto di riduzione<br>*Gear ratio* | 1: | 76.73 |
| *Diametro fune consigliato*<br>*Advised rope diameter* | [mm] | 20 |

| | | |
|---|---|---|
| A | Ramo di sollevamento<br>*Hoisting port* | 1" |
| B | Ramo di discesa<br>*Lowering port* | |

| | | |
|---|---|---|
| D | Ramo di drenaggio<br>*Drain port* | 1/2" |
| P | Tappo olio lubrificazione<br>*Lubrication oil plug* | M18x1.5 |

| | | |
|---|---|---|
| kg | Massa<br>*Weight* | 660 |

Accessori disponibili / *Available accessories* **A-B-C1-C2-F1-F2** 77

Tamburo/*Drum* Smooth **1** Grooved **2**


- Sollevamento con rotazione del tamburo antioraria (contraria a richiesta.
- Freno negativo multidisco con coppia statica di 80 daNm.
- Lubrificazione ingranaggi in bagno d'olio.
- Contropressione massima sulla linea di ritorno 5 bar.
- Per sicurezza lasciare sul tamburo 4 spire di fune sempre avvolta.
- L'apparecchio è classificato secondo le UNI ISO 4301/1.
- Per fissare l'argano utilizzare viti M24 classe 12.9.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

- *Hoisting with counter clockwise rotation of the drum (or clockwise if required).*
- *Negative multi-disc brake, with 80 daNm of static torque.*
- *Gear lubrication oil bath.*
- *Maximum back pressure on return line: 5 bar.*
- *Always keep at least 4 wraps of rope on the drum for safety reasons.*
- *The equipment is classified under UNI ISO 4301/1.*
- *To fix the winch use screws M24 12.9 grade.*
- *Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.*


**IL PRESENTE ARGANO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE**
***THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE***

**PRESSACAVO**
***CABLE TENSIONER***


**B**

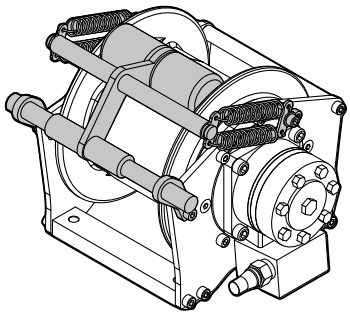


Serie / *Series* **NP-NPA-A**




Serie / *Series* **P**



Serie / *Series* **S - SE**

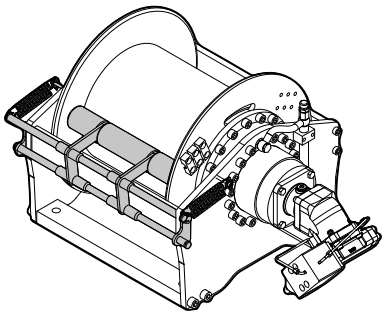


Serie / *Series* **SRD**




Serie / *Series* **CW**

**PRESSACAVO E FINE CORSA ELETTRICO INFERIORE**
***CABLE TENSIONER AND LOWERING ROPE END MICRO SWITCH***


**C1**

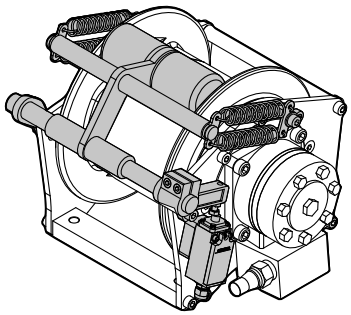


Serie / *Series* **NP-NPA-A**




Serie / *Series* **P**



Serie / *Series* **S - SE**

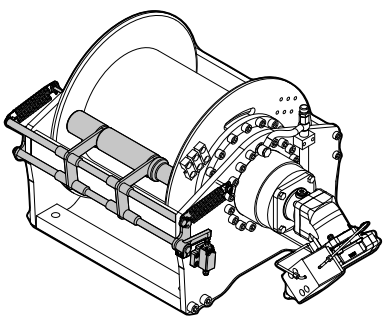

Serie / *Series* **SRD**



Serie / *Series* **CW**