
ARP 40 - RP.24/...

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR


angolo di rotazione	standard 180°
cilindrata	222 cm³
coppia attiva massima a 210 bar	960 Nm
coppia passiva massima a 210 bar	1380 Nm
pressione massima	210 bar
pressione di collaudo	320 bar
carico assiale massimo	6000 N
carico radiale massimo	20000 N
momento ribaltante massimo con attacco a forcella	4800 Nm
momento ribaltante massimo con attacco a sbalzo	2800 Nm
peso	19 kg
materiale guarnizioni	PTFE- NBR - Poliuretano
temperatura	da -20°C a +80°C
valvola overcenter	vedi scheda relativa

Per maggiori dettagli tecnici consultate il nostro sito **www.movecosrl.com**
Moveco si riserva la possibilità di apportare modifiche senza preavviso.

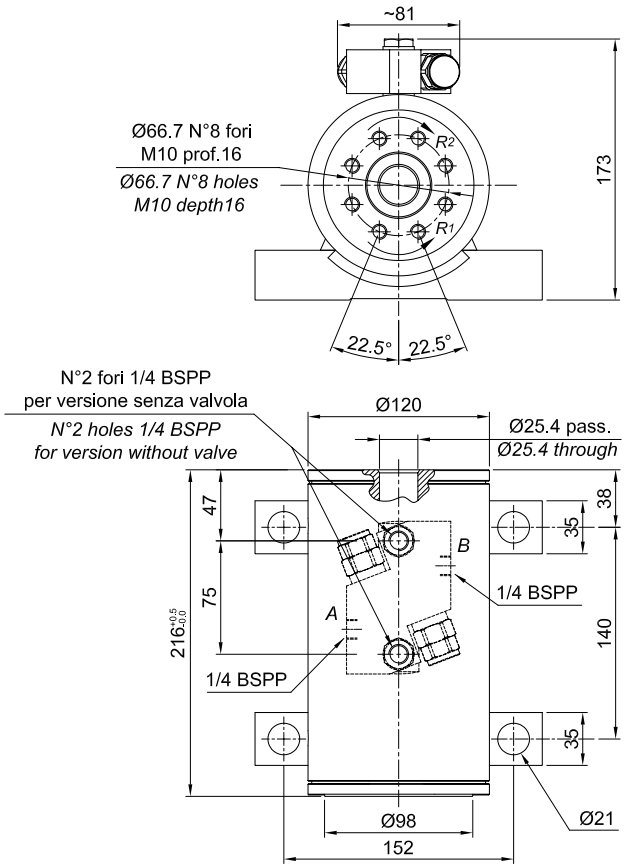


rotation	standard 180°
displacement	222 cm³
maximum drive torque at 210 bar	960 Nm
maximum holding torque at 210 bar	1380 Nm
maximum pressure	210 bar
test pressure	320 bar
maximum thrust capacity	6000 N
maximum radial capacity	20000 N
max moment capacity straddle mounting	4800 Nm
max moment capacity cantilever mounting	2800 Nm
weight	19 kg
seals	PTFE- NBR - Polyurethane
working temperature	from -20°C to +80°C
overcenter valve	see specific datasheet

For more technical details please visit our site **www.movecosrl.com**
Moveco can modify the technical details without notice.

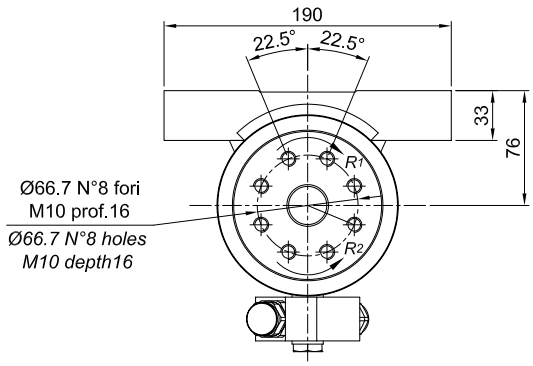

P in A / C1 = Rot. R1 P in B / C2 = Rot. R2

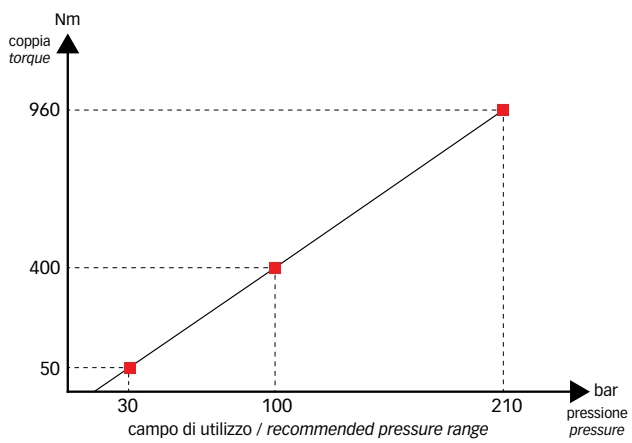


ARP 40 - RP.24/...

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

MOVECO
ROTARY ACTUATORS
HYDRAULIC COMPONENTS

1

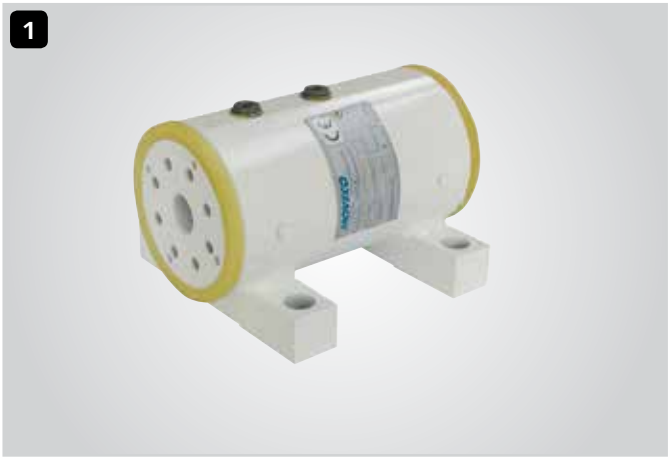

2



3



APPLICAZIONI PIU' COMUNI
Rotazione del cesto e del braccio jib su piattaforme aeree; attuatore adatto a supportare momento ribaltante a forcella od a sbalzo; applicazione più comune ad asse verticale.

STANDARD APPLICATIONS
This actuator can support a bending moment, cantilever or straddle mounting, normally used on vertical axle for the rotation of basket and jib on aerial platforms.



