30 SERİSİ ÇİFT YÖNLÜ **DİŞLİ POMPALAR**
30 SERIES BI-ROTATIONAL **GEAR PUMPS**

UNI




BI ROTATIONAL


XXX XXX XX


PUMP TYPE — DISPLACEMENT — ROTATION

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	0,3/1,7 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

ÇİFT YÖNLÜ POMPA
BI-ROTATIONAL PUMP



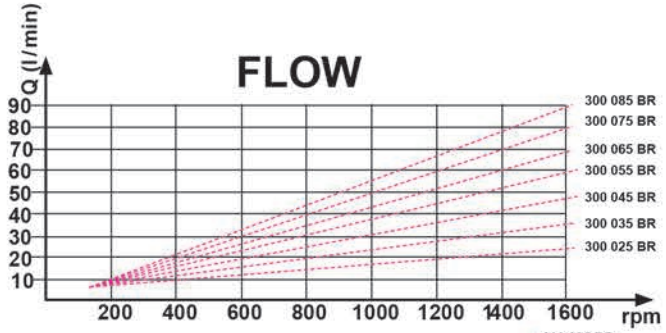

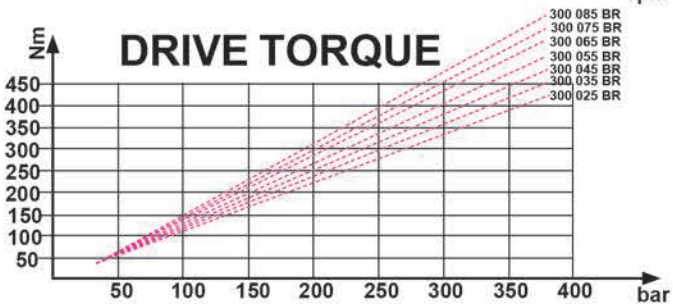



Not: Yukarıdaki Özellikler 50 Derecede Iso Vg 46 Yağ Tipi İçin


Note: Above Specifications Are For Iso Vg 46 Oil Type In 50 Degrees

Kullanıldığı Yerler: Damper Kamyonu - Vinçler- Traktör Kepçeleri

Used Places: Dumper Trucks- Cranes - Tractor Ladles

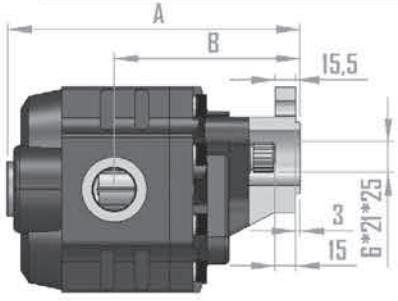





KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM³/1000	DÖNÜŞ YÖNÜ ROTATION	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	A mm	B mm	C mm	D mm	E GİRİŞ / INLET	F ÇIKIŞ / OUTLET	AĞIRLIK WEIGHT KG
300 025 BR	25	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	245	161	101	142	115	G 3/4"	G 3/4"	9,6
300 035 BR	35	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	245	167,5	107,5	142	115			10,2
300 045 BR	45	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	260	175	115	142	115	G 1"	G 1"	11
300 055 BR	55	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	270	178	115	142	115			9,11
300 065 BR	65	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	245	183	120	142	115			9,33
300 075 BR	75	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	220	190,5	127,5	142	115			10,14
300 085 BR	85	ÇİFT YÖNLÜ / BI-ROTATIONAL	220	197	134	142	115			10,5