

S35/3

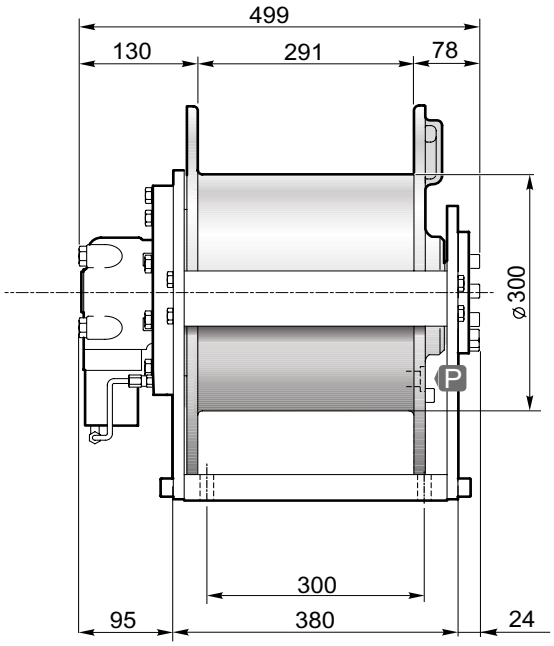

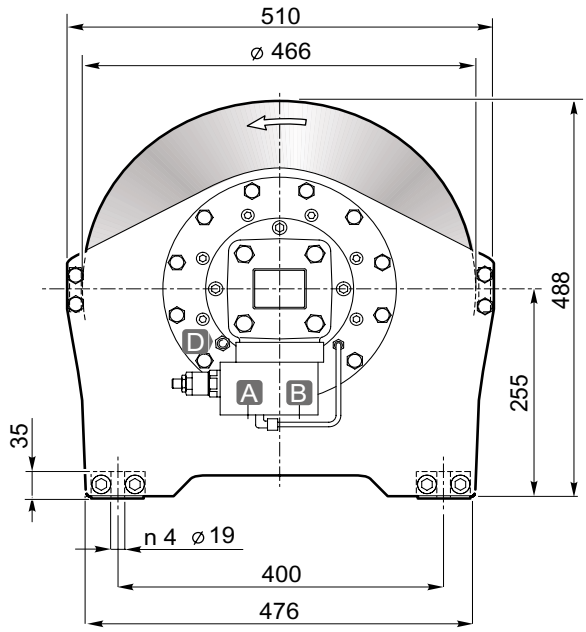

Strato di fune / ***Rope layer***		**n°**	**1**	**2**	**3**	**4**
Tiro diretto / *Line pull*		[daN]	4500	4100	3800	3500
Velocità fune con / *Rope speed with*	80 [L/1']	[m/1']	26	28	30.5	33
Q.tà fune tamburo liscio / *Rope capacity smooth drum*		[m]	18	38	60	83
Q.tà fune tamburo filettato / *Rope capacity grooved drum*		[m]	16	35	54	75

Pressione di sollevamento / *Hoisting pressure*	[bar]	210
Max-min portata alimentazione / *Max-min pump flow*	[L/1']	100/15
Cilindrata motore / *Motor displacement*	[cm³]	250
Rapporto di riduzione / *Gear ratio*	1:	11.5
Diametro fune consigliato / *Advised rope diameter*	[mm]	15

A	Ramo di sollevamento / *Hoisting port*	3/4"
B	Ramo di discesa / *Lowering port*	

D	Ramo di drenaggio / *Drain port*	1/4"
P	Tappo olio lubrificazione / *Lubrication oil plug*	3/8"

Massa / *Weight*	214

Tamburo/*Drum* Smooth **1** Grooved **2****

Accessori disponibili / *Available accessories* **A-B-C1-C2-D-E-ELD-F1** 77

** Fornibile a richiesta per quantità
Sold by request for quantity


- Sollevamento con rotazione del tamburo antioraria (contraria a richiesta.
- Freno negativo multidisco con coppia statica di 120 daNm.
- Lubrificazione ingranaggi in bagno d'olio.
- Contropressione massima sulla linea di ritorno 5 bar.
- Per sicurezza lasciare sul tamburo 4 spire di fune sempre avvolta.
- L'apparecchio è classificato secondo le UNI ISO 4301/1.
- Per fissare l'argano utilizzare viti M18 classe 10.9.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

- *Hoisting with counter clockwise rotation of the drum (or clockwise if required).*
- *Negative multi-disc brake, with 120 daNm of static torque.*
- *Gear lubrication oil bath.*
- *Maximum back pressure on return line: 5 bar.*
- *Always keep at least 4 wraps of rope on the drum for safety reasons.*
- *The equipment is classified under UNI ISO 4301/1.*
- *To fix the winch use screws M18 10.9 grade.*
- *Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.*


IL PRESENTE ARGANO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE

PRESSACAVO
CABLE TENSIONER


B

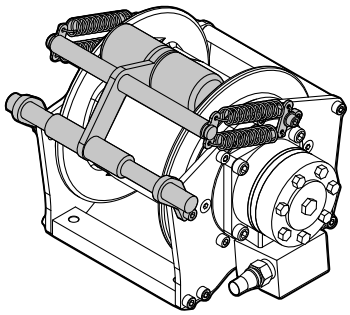


Serie / *Series* **NP-NPA-A**




Serie / *Series* **P**



Serie / *Series* **S - SE**

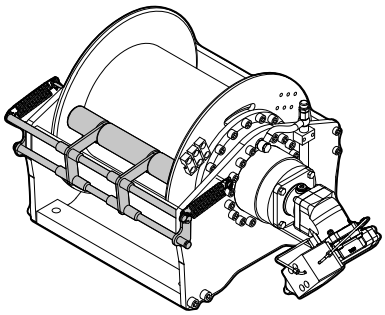


Serie / *Series* **SRD**




Serie / *Series* **CW**

PRESSACAVO E FINE CORSA ELETTRICO INFERIORE
CABLE TENSIONER AND LOWERING ROPE END MICRO SWITCH


C1

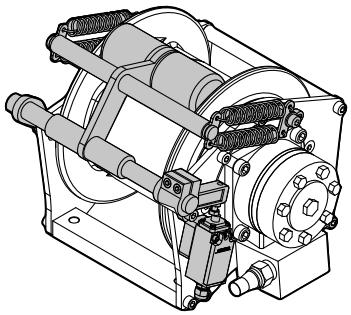


Serie / *Series* **NP-NPA-A**




Serie / *Series* **P**



Serie / *Series* **S - SE**

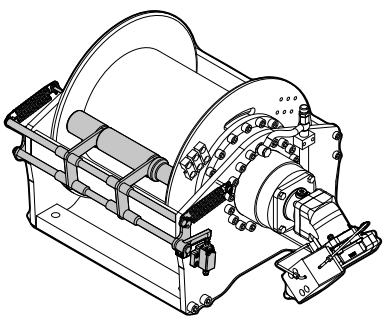

Serie / *Series* **SRD**



Serie / *Series* **CW**