
2 ISO 14 (DIN 5462)


CODICE DI ORDINAZIONE / *ORDERING CODE*

22 PEV XXX 0 S X 0 0 0

- POMPA A PISTONI / *PISTON PUMP*
- TIPO / *TYPE*
- CILINDRATA / *DISPLACEMENT*
- ROTAZIONE / *ROTATION*
  0 = BIDIREZIONALE / *BIDIRECTIONAL*
- ALBERO / *SHAFT*
  S = ISO 14 (DIN 5462)
- GUARNIZIONI / *GASKETS*
  0 = NBR (standard)
  H = HNBR (a richiesta / *on request*)
  V = VITON (a richiesta / *on request*)
- VARIANTI / *VARIANTS*
  0 = NESSUNA / *NONE*
- ACCESSORI / *ACCESSORIES*
  0 = NESSUNO / *NONE*
- CILINDRATA / *DISPLACEMENT*
  0 = SINGOLA / *SINGLE*

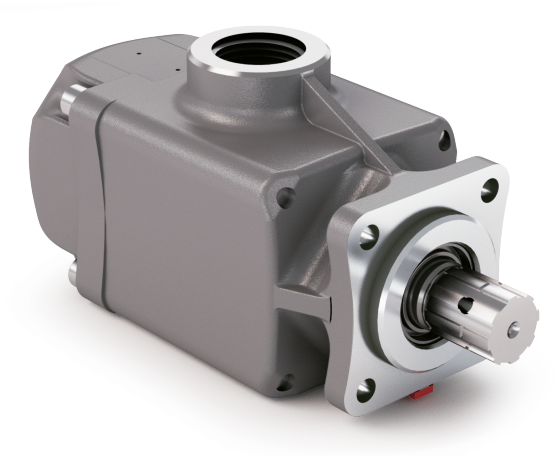



BIDIREZIONALE
BI-ROTATIONAL



PE V 70	**PE V 90**
PE V 80	**PE V 100**

KIT ACCOPPIAMENTO
COUPLING KIT
198KPP04000000

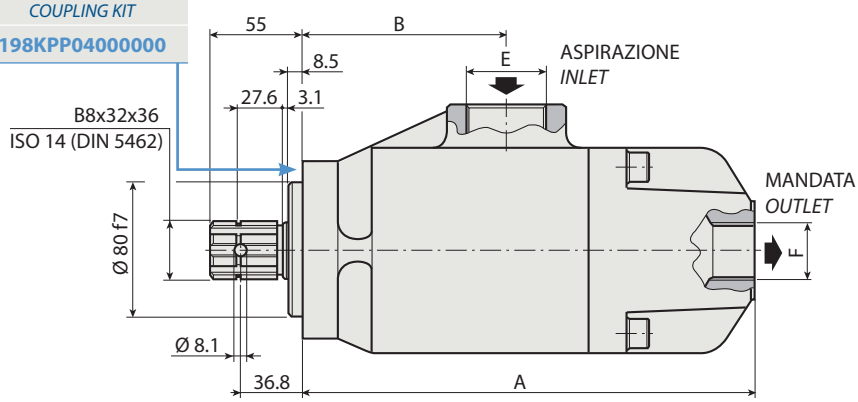

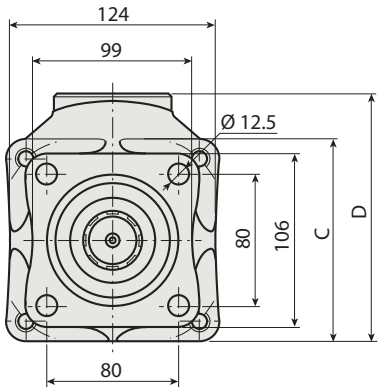

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / *SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA*

TIPO *TYPE*	CODICE *CODE*	CILINDRATA *DISPLACEMENT* cm^3/rev.	A mm	B mm	C mm	D mm	E ASPIRAZIONE *INLET*	F MANDATA *OUTLET*	PESO *WEIGHT* kg
PE V 70	**22PEV0700SX000**	70	272	122.5	124	150.5	1" 1/2 G	1" G	17.5
PE V 80	**22PEV0800SX000**	80							
PE V 90	**22PEV0900SX000**	90							
PE V 100	**22PEV1000SX000**	100							

KIT GUARNIZIONI COMPLETO NBR (standard) / *COMPLETE SEALS KIT NBR (standard)* COD. 21900200000000

Per la scelta dei raccordi orientabili vedi pag. <?>-<?> / *For the selection of adjustable fittings see page <?>-<?>*


IPH si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.
I dati ivi riportati non sono vincolanti.
IPH reserves the right to modify the technical data listed without notice, the aforementioned data are not binding.

INTERPUMP HYDRAULICS


TIPO / *TYPE*				PE V 70	PE V 80	PE V 90	PE V 100
Cilindrata *Displacement*		Vg	cm^3/n *$cm^3/rev.$*	70	80	90	100
Pressione massima continua *Max continuous operating pressure*		P1	bar	300	300	300	300
Pressione massima intermittente *Max intermittent operating pressure*	(max 30 s)	P2	bar	350	350	350	350
Pressione massima di picco *Max peak pressure*	(≤ 0.1 s)	P3	bar	400	400	400	400
Velocità massima intermittente *Max intermittent speed*	(P ≤ 20 bar)	n3	n/min *r.p.m.*	2000	2000	2000	2000
Velocità massima continua *Max continuous speed*	(≤ P1)	n1	n/min *r.p.m.*	1600	1600	1600	1600
Velocità minima intermittente *Min intermittent speed*	(≤ P2 x 0.5) (max 30 s)	n4	n/min *r.p.m.*	400	400	400	400

DIAGRAMMI / *DIAGRAMS*

POTENZA ASSORBITA
POWER INPUT

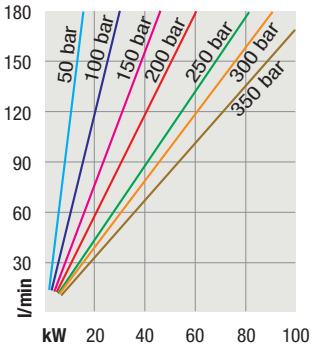

PORTATA
CAPACITY

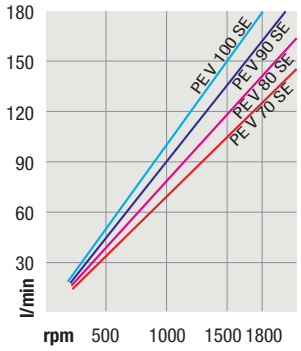

RILIEVI ESEGUITI CON OLIO ISO VG 46 A 50° C ($\sqrt{}$ = 30 cSt)
THE ABOVE SPECIFICATIONS REFER TO OIL TYPE ISO VG 46 AT 50° C ($\sqrt{}$=30 cSt)

IPH si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche indicate nel presente catalogo.
I dati ivi riportati non sono vincolanti.
IPH reserves the right to modify the technical data listed without notice, the aforementioned data are not binding.