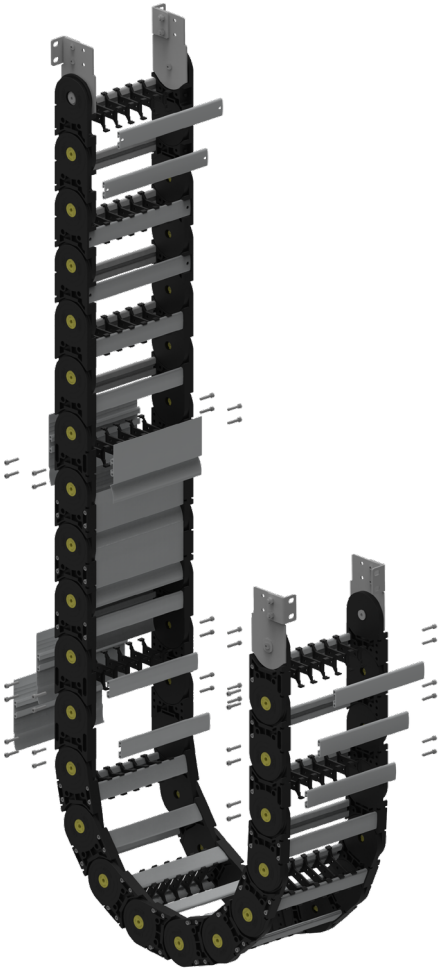


CK75 AL SERİSİ
Alüminyum Açık Çıta
CK75 AL SERIE
Aluminium Open Frame

CK75 ALY SERİSİ
Alüminyum Yarı Kapalı Kapak
CK75 ALY SERIE
Aluminium Half Covered

CK75 ALK SERİSİ
Alüminyum Kapalı Kapak
CK75 ALK SERIE
Aluminium Closed Cover


CK75 B SERİSİ
Özel İşlemeli Alüminyum
CK75 B SERIE
Special Designed Aluminium

MALZEME ÖZELLİKLERİ
MATERIAL FEATURES
PA6 %30 Cam Elyaf | PA6 With %30 Fiber Glass

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ
MAX TRAVEL DISTANCE
120 metre | 120 meter

HIZ
MAX SPEED
4 m/sn | 4 m/sec

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE
-30°C ~ + 130°C

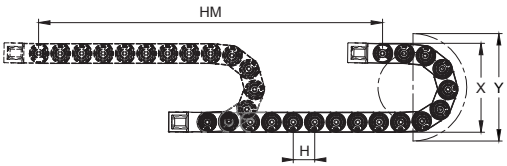


L	Kullanılacak Miktar *Calculation of the Chain Length*
HM	Hareket Mesafesi *Movement Distance*
X	Montaj Yüksekliği *Mounting Height*
Y	Radüs Mesafesi *Radius Distance*
H	Hatve *Pitch*

L = HM / 2 + Y **X = R x 2 + C** **Y = R x π**

Kıvrılma Yarıçapı / *Bending Radius*	**150**	**200**	**250**	**300**	**350**	**450**
H (mm)	125	125	125	125	125	125
X (mm)	402	502	602	702	802	1002
Y (mm)	471	628	785	942	1099	1413

YÜK DİYAGRAMI
LOAD DIAGRAM

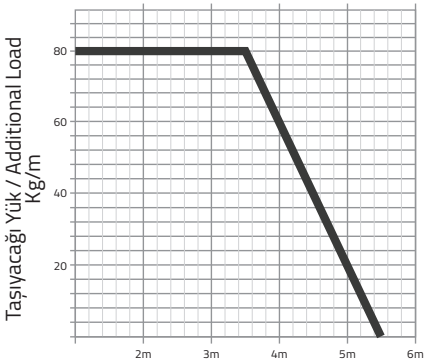


CK75 AL SERİSİ
CK75 AL SERIE


İçten ve Dıştan Civatalı Alüminyum Çıta
Bolted Inside and Outside Aluminium Frame

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK75 İç Yükseklik *Inner Height*
AL Alimunyum Çıta *Aluminium Frame*
250 İç Genişlik *Inner Width*
R200 Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius

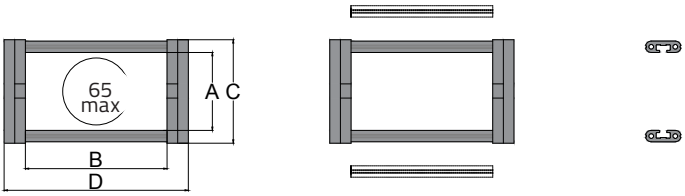

CK75 AL	A	B_{min} - B_{max}	C	D_{min} - D_{max}	R
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*
CK75 AL	75	100-800	102	151-851	150, 200, 250, 300, 350, 450

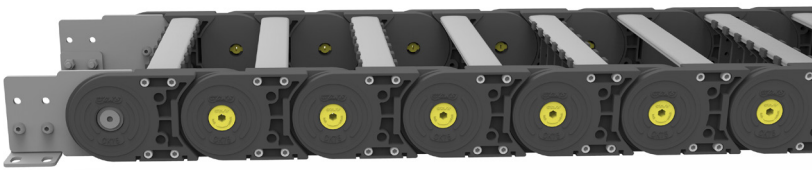

CK75 ALY SERİSİ
CK75 ALY SERIE

İçten Civatalı Alüminyum Çita
Dıştan Civatalı Alüminyum Kapak
Bolted Inside Aluminium Frame and Bolted Outside Aluminium Cover


Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK75 — İç Yükseklik *Inner Height*


ALY — Yarı Açık Seri *Half Coverd Serie*

400 — İç Genişlik *Inner Width*

R300 — Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius

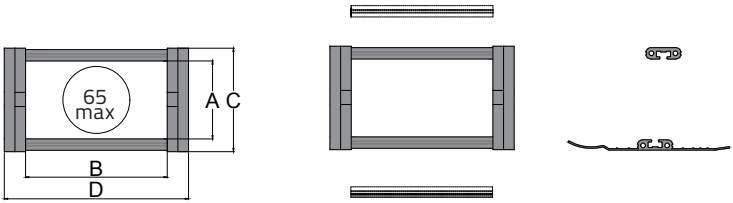

CK75 ALY	A	B_{min} - B_{max}	C	D_{min} - D_{max}	R
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*
CK75 ALY	75	100-800	102	151-851	150, 200, 250, 300, 350, 450

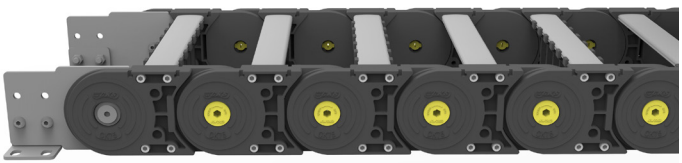



CK75 ALK SERİSİ
CK75 ALK SERIE


İçten ve Dıştan Civatalı Alüminyum Kapak
Bolted Inside and Outside Aluminium Cover

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example


CK75 İç Yükseklik *Inner Height*
ALK Kapalı Seri *Closed Cover*
250 İç Genişlik *Inner Width*
R200 Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius







CK75 AL	A	B_{min} - B_{max}	C	D_{min} - D_{max}	R
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*
CK75 AL	75	100-800	102	151-851	200, 250, 300, 350, 450

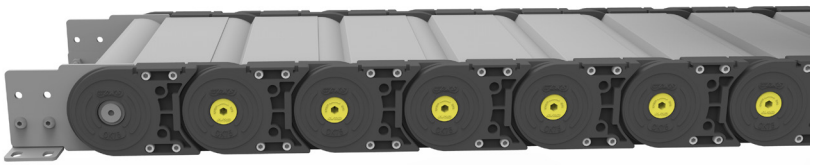


CK75 B SERİSİ
CK75 B SERIE


Özel İşlemeli Alüminyum Lama
Special Design Aluminium Bar


Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK75	B	400	R300
İç Yükseklik *Inner Height*	Özel İşlemeli *Special Designed*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius



D_{max} 70 mm





Yatay ve Dikey Uzanan Delikli Alüminyum Lama
Hole Stay With Horizontal and Vertical Elongated Holes

- **Kablo ve hortum ölçülerine göre özel imalat edilebilir** */ Available special design for your cable and hose holes*

CK75 B	A	B_{min} - B_{max}	C	D_{min} - D_{max}	R
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*
CK75 B	-	100-800	102	151-851	150, 200, 250, 300, 350, 450



CK75.1 SERİSİ
CK75.1SERIE

İçten ve Dıştan Civatasız Alüminyum Çıta
Boltless Aluminium Frame From Inside and Outside


Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK75 İç Yükseklik *Inner Height*

.1 Kolay Açılabilir Alüminyum Çıta *Detachable Aluminium Frame*

250 İç Genişlik *Inner Width*

R200 Kıvrılma *Yarıçapı* Bending Radius

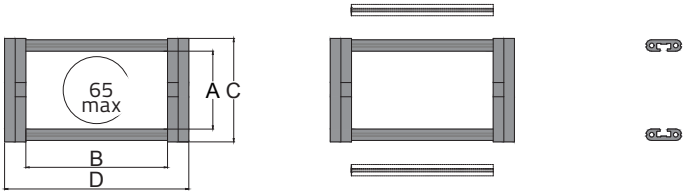

CK75.1	A	B_{min} - B_{max}	C	D_{min} - D_{max}	R
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*
CK75.1	75	100-800	102	151-851	150, 200, 250, 300, 350, 450



CK75.2 SERİSİ
CK75.2SERIE

İçten Civatalı Alüminyum Çıta
Dıştan Civatasız Alüminyum Çıta
Bolted Aluminium Frame From Inside and Boltless Aluminium Frame From Outside




CK75.3 SERİSİ
CK75.3SERIE

İçten Civatasız Alüminum Çıta Dıştan Civatalı Alüminyum Çıta
Boltless Aluminium Frame From Inside and Bolted Aluminium Frame From Outside




Metal Ayak Montaj Ölçüleri
Metal End Bracket Assembly Dimensions

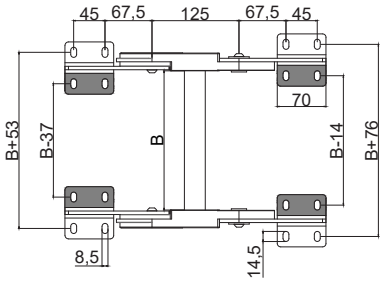

'B' ölçüsünü ölçü tablosundan bulabilirsiniz.
You will find the 'B' dimension from model table.

CK75 M


CK75 AL

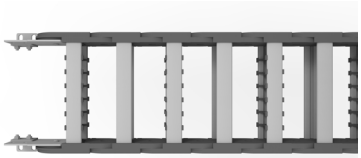


CK75 ALK





CK75 ALY

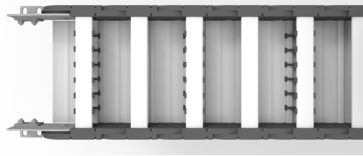


CK75 B









CK75 SP

