



VNR-SO-DE-...-L-...

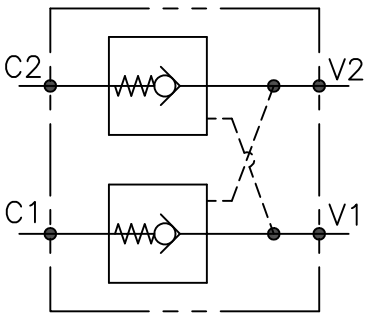


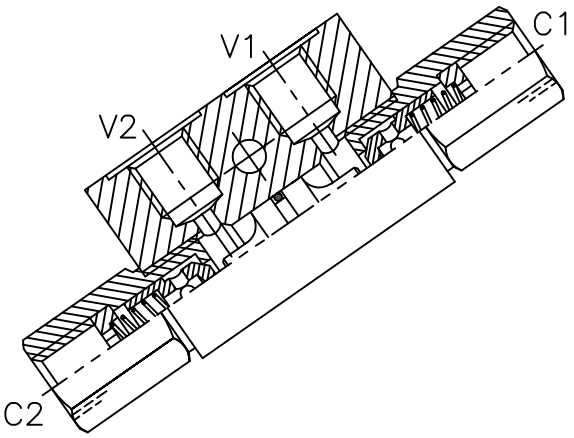


CARATTERISTICHE		PERFORMANCE
Luce nominale	**Pagina seguente/next page**	Rated size
Portata min/max	**Pagina seguente/next page**	Min/max flow-rate
Pressione max. di picco	**350 bar 5075 PSI**	Max peak pressure
Pressione max. di taratura	**Pagina seguente/next page**	Max setting pressure
Rapporto di pilotaggio standard	**Pagina seguente/next page**	Standard pilot ratio
Temperatura ambiente	**-30°C + 50°C**	Room temperature
Temperatura olio	**-30°C + 80°C**	Oil temperature
Filtraggio consigliato	**30 + 50**	Recommended filtration
Coppia di serraggio	**Pagina seguente/next page**	Tightening torque
Peso	**0.7-0.9-0.1-2 kg**	Weight

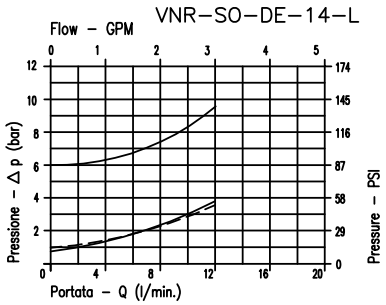

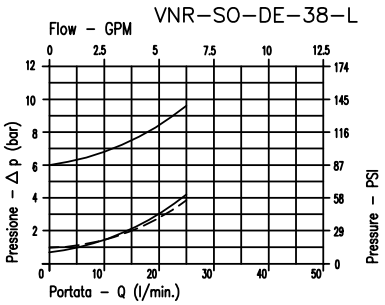

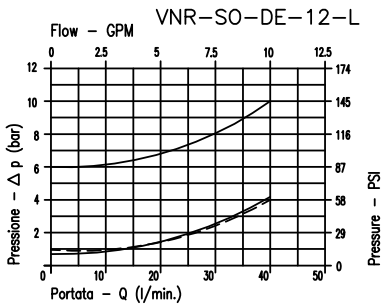


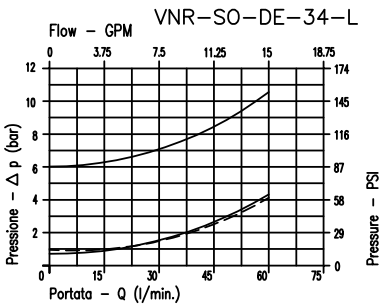

8Bar Flusso libero *(Free flow)*
1Bar Flusso libero *(Free flow)*
Flusso pilotato *(Piloted open)*

Viscosita' olio 46 cSt a 50 °C
Oil viscosity 46 cSt at 50 °C

3.17.01-01

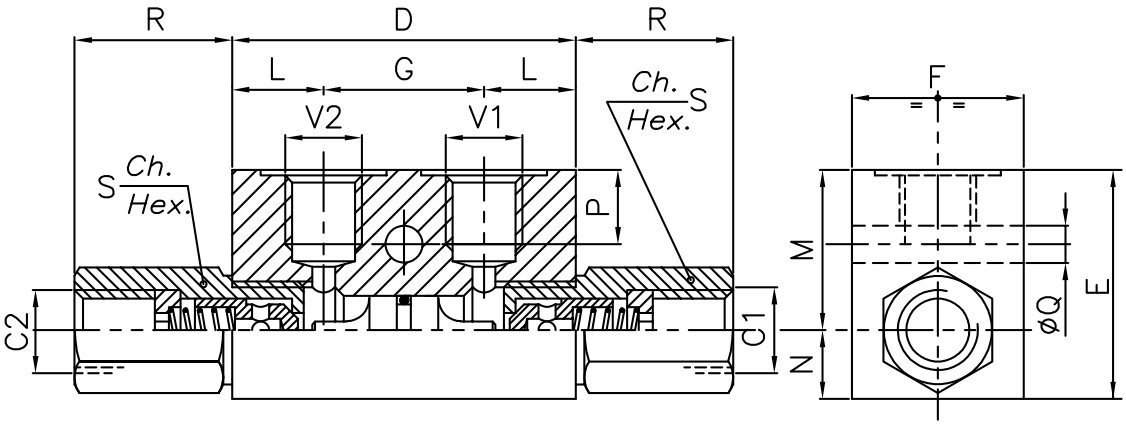

DIMENSIONI
DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	Portata max max flow-rate l/min-GPM
030	60	40	30	28	16	28	12	13	6.5	27,5	19	1/4"	6	4:1	10-3.2
031	70	50	35	38	16	35	15	15	6.5	29	24	3/8"	8	4:1	23-6
032	80	50	35	38	21	34	16	15	6.5	32	27	1/2"	11	4:1	40-10.6
033	100	60	40	50	25	39	21	15	8.5	41	38	3/4"	16	3.5:1	60-15.8

COLLETTORE IN ALLUMINIO
ALUMINIUM BODY

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

003 033 0 W 0

Numero valvola / Valve number
030
031
032
033

Pistone di pilotaggio Pilot piston	
A	O-RING sul pist. di pilotaggio Pilot piston O-RING
O	Senza O-RING sul pist. di pilotaggio No pilot piston O-RING

Inizio apertura Cracking pressure	
J	1 bar **Molla (colore nero)** **Spring (black)**
W	6÷8 bar **Molla (colore giallo)** **Spring (yellow)**