AVVOLGITORE PER CAVI ELETTRICI "SERIE CR 025" / "SERIES CR 025" CABLE REEL
ENROULEUR DE CÂBLE "SÉRIE CR 025" / "SERIES CR 025" CABLE REEL

CR 025


Max. tension: 50 V
Max. current: 1 A
Optional: CANBus, Ethernet, Profinet (with approval)
Max cable speed: 30 m/min
Protection degree: IP 65
Temperature range: -20/+60°C
CR**D**120 = modello destro/right model - CR**S**120 = modello sinistro/left model

Automatici a molla, non idonei per utilizzo manuale.

Automatic spring driven, manual use is not allowed.





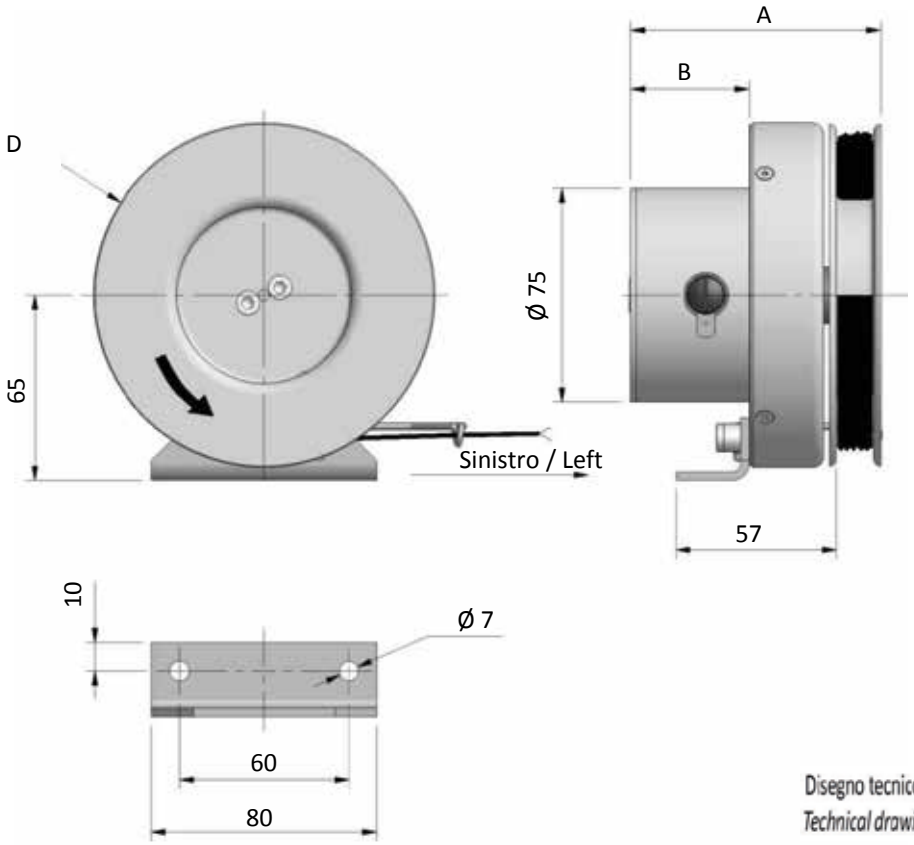

Disegno tecnico disponibile a richiesta
Technical drawing available on request

Cavo/Cable			A	B	D	CODE	senza cavo without cable	con cavo with cable
Tipo/Type	ø mm	mt.	mm					
2x0,25 mm²	3,8	3.3	88	35	120	CRD120.0202533		
3x0,25 mm²	3.8	3.3	110	57	120	CRD120.0302533		
4x0,25 mm²	4	2	131	84	120	CRD120.0402502		