
SRD A60

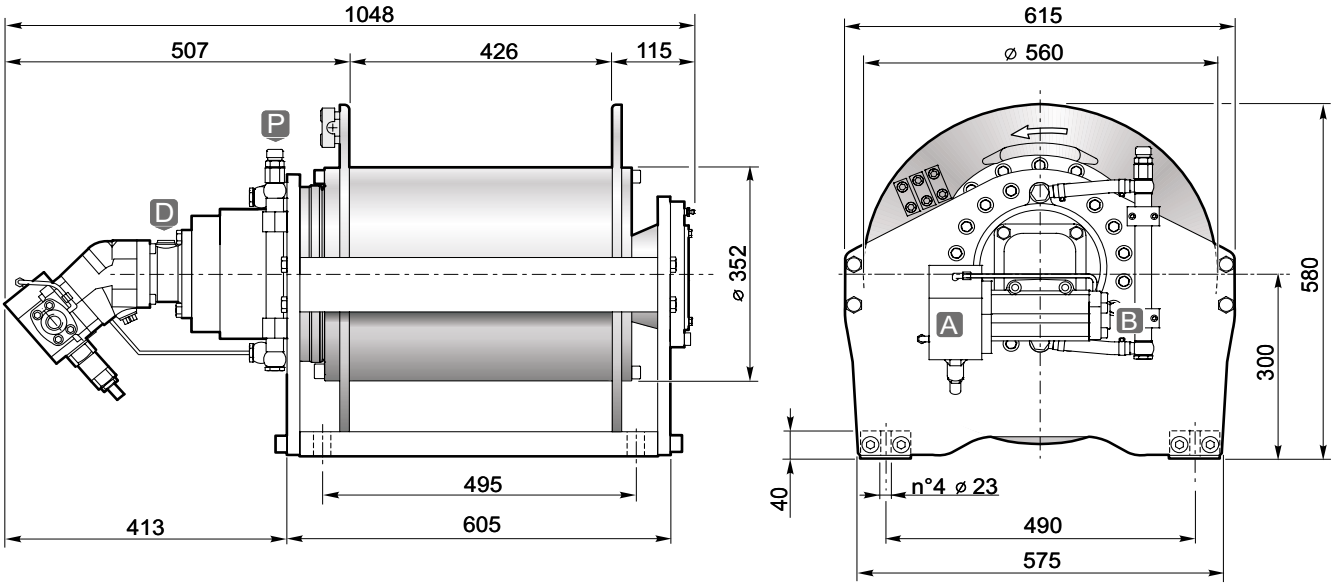

Strato di fune *Rope layer*		n°	1	2	3	4
Tiro diretto *Line pull*		[daN]	8000	7300	6700	6200
Velocità fune con *Rope speed with*	180 [L/1']	[m/1']	42	46	50	54
Q.tà fune tamburo liscio *Rope capacity smooth drum*		[m]	26	55	87	121
Q.tà fune tamburo filettato *Rope capacity grooved drum*			24	52	83	116

Pressione di sollevamento *Hoisting pressure*	[bar]	270
Max-min portata alimentazione *Max-min pump flow*	[L/1']	220/30
Cilindrata motore *Motor displacement*	[cm^3]	63.5
Rapporto di riduzione *Gear ratio*	1:	74.03
Diametro fune consigliato *Advised rope diameter*	[mm]	18

A	Ramo di sollevamento *Hoisting port*	1"
B	Ramo di discesa *Lowering port*	3/4"

D	Ramo di drenaggio *Drain port*	1/2"
P	Tappo olio lubrificazione *Lubrication oil plug*	M18x1.5

kg	Massa *Weight*	446

Accessori disponibili / *Available accessories* **A-B-C1-C2-F1-F2** 77

Tamburo/*Drum* Smooth **1** Grooved **2**

- Sollevamento con rotazione del tamburo antioraria (contraria a richiesta.
- Freno negativo multidisco con coppia statica di 80 daNm.
- Lubrificazione ingranaggi in bagno d'olio.
- Contropressione massima sulla linea di ritorno 5 bar.
- Per sicurezza lasciare sul tamburo 4 spire di fune sempre avvolta.
- L'apparecchio è classificato secondo le *UNI ISO 4301/1.*

.


- Per fissare l'argano utilizzare viti M22 classe 10.9.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

- *Hoisting with counter clockwise rotation of the drum (or clockwise if required).*
- *Negative multi-disc brake, with 80 daNm of static torque.*
- *Gear lubrication oil bath.*
- *Maximum back pressure on return line: 5 bar.*
- *Always keep at least 4 wraps of rope on the drum for safety reasons.*
- *The equipment is classified under UNI ISO 4301/1.*
- *To fix the winch use screws M22 10.9 grade.*
- *Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.*


IL PRESENTE ARGANO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE

PRESSACAVO
CABLE TENSIONER


B

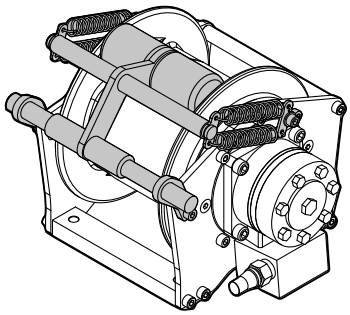


Serie / *Series* **NP-NPA-A**




Serie / *Series* **P**



Serie / *Series* **S - SE**

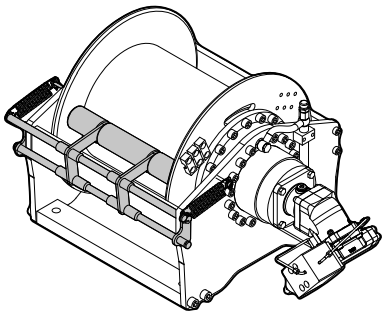


Serie / *Series* **SRD**




Serie / *Series* **CW**

PRESSACAVO E FINE CORSA ELETTRICO INFERIORE
CABLE TENSIONER AND LOWERING ROPE END MICRO SWITCH


C1

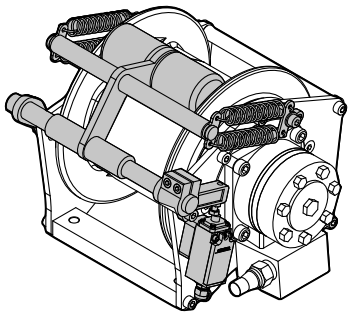


Serie / *Series* **NP-NPA-A**




Serie / *Series* **P**



Serie / *Series* **S - SE**

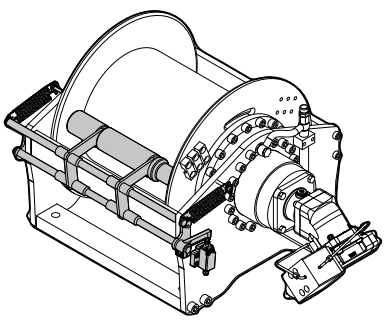

Serie / *Series* **SRD**



Serie / *Series* **CW**