

ARC 130 - RC.39/...

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

angolo di rotazione	standard 270°
cilindrata	1086 cm³
coppia attiva massima a 210 bar	2955 Nm
coppia passiva massima a 210 bar	4550 Nm
pressione massima	210 bar
pressione di collaudo	320 bar
carico assiale massimo	70000 N
carico radiale massimo	70000 N
momento ribaltante massimo con attacco a forcella	-
momento ribaltante massimo con attacco a sbalzo	26000 Nm
peso	78 kg
materiale guarnizioni	PTFE- NBR - Poliuretano
temperatura	da -20°C a +80°C
valvola overcenter	vedi scheda relativa


Per maggiori dettagli tecnici consultate il nostro sito **www.movecosrl.com**
Moveco si riserva la possibilità di apportare modifiche senza preavviso.

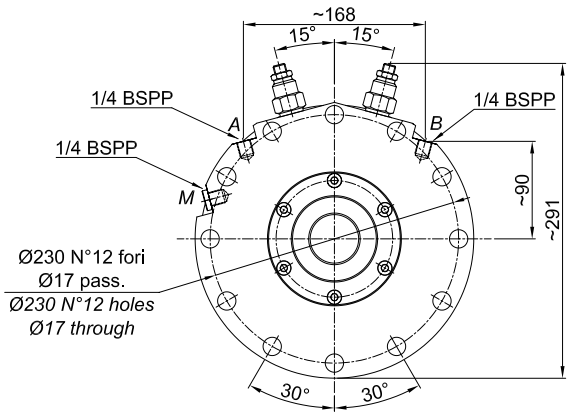

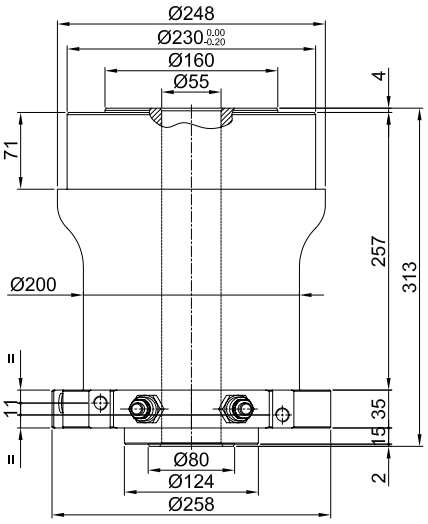


rotation	standard 270°
displacement	1086 cm³
maximum drive torque at 210 bar	2955 Nm
maximum holding torque at 210 bar	4550 Nm
maximum pressure	210 bar
test pressure	320 bar
maximum thrust capacity	70000 N
maximum radial capacity	70000 N
max moment capacity straddle mounting	-
max moment capacity cantilever mounting	26000 Nm
weight	78 kg
seals	PTFE- NBR - Polyurethane
working temperature	from -20°C to +80°C
overcenter valve	see specific datasheet

For more technical details please visit our site **www.movecosrl.com**
Moveco can modify the technical details without notice.

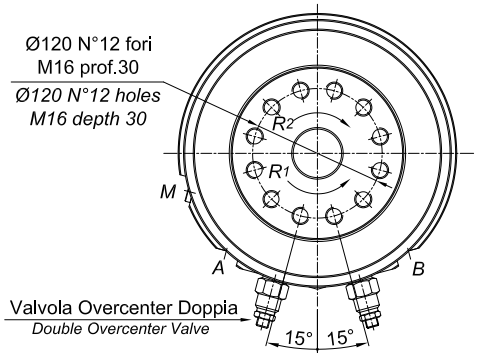

P in A / C1 = Rot. R1	P in B / C2 = Rot. R2

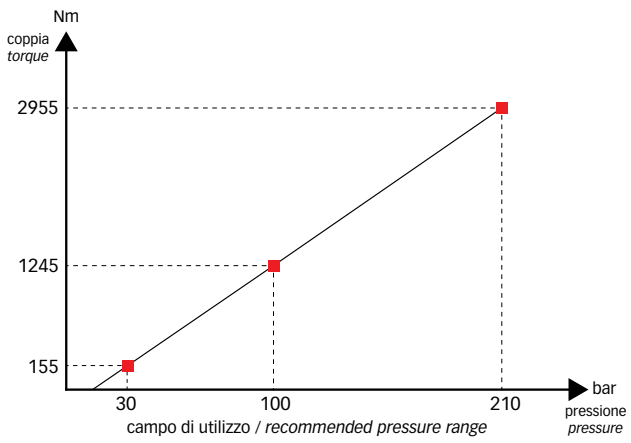

ARC 130 - RC.39/...

ATTUATORE ROTANTE
ROTARY ACTUATOR

MOVECO
ROTARY ACTUATORS
HYDRAULIC COMPONENTS







APPLICAZIONI PIU' COMUNI
Rotazione gruette girevoli e telescopiche o passerelle multifunzionali che comprendono anche la funzione di gruette; attuatore adatto a supportare momento ribaltante a sbalzo; applicazione più comune ad asse verticale.

STANDARD APPLICATIONS
This actuator is suitable to support a bending moment straddle mounting; mostly used on vertical axle for the rotation of slewing cranes and telescopic cranes, as well as multifunctional gangways used also for the crane function.



