

MMRV-08B

手动阀
Manual Valve

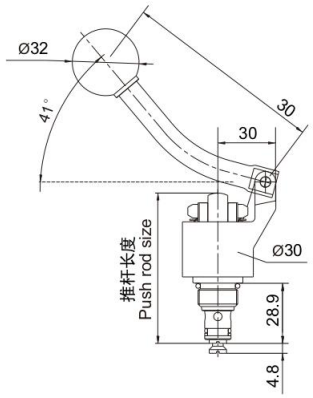

机能符号 Symbol




技术参数 Specifications

· 工作压力 Operating Pressure	250BAR
· 流量 Flow	18L/min
· 内泄漏 Internal Leakage	2drop/min.max.at operating pressure
· 温度 Temperature	-30°C to +120°C(-22°F to+250°F)
· 插孔 Cavity	08-2K see page K-33
· 流体 Fluids	Mineral-based fluids with viscosities of 7.4 to 420 cSt.

产品特性 Features

· 硬化处理, 零件耐久性强
Hardened,precision ground parts for durability
· 工业通用插孔
Industry common cavity
· 紧凑的结构
Compact size
· 标准过滤网
Filter screen standard


压力-流量性能曲线
Performance Curve Pressure Drop vs.Flow



工作 Operation

②口和①口互不通。
当推杆动作时，阀芯打开，②口和①口互通。
The valve blocks flow in both directions.When the plunger is actuated,the poppet opens,allowing flow in either direction.

安装尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS

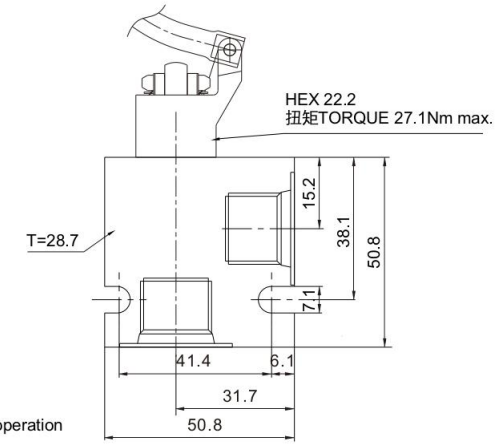

此阀有特殊要求
插孔有10. 31MIN;
深33. 3MIN
Special poppet clearance requirement-cavity must have 10.31 dia.min. 33.3 deep.min.for proper operation

D

订购型号 Order Type

MMRV-08B – * – * – * *
I II III III

Ⅰ. 控制方式
空白 = 无手柄 Control Mode Without Control Handle
K = 手柄控制 With Control Handle

Ⅱ. 油封 Seal-Kits
N=丁腈橡胶 Buna N
V=氟橡胶 Viton

Ⅲ. 阀块材质 BODY MATERIAL
A=6061-T6铝 耐压强度207Bar 6061-T6 aluminum alloy rated at 207Bar
S=钢材 耐压强度350Bar steel rated at 350Bar

Ⅳ. 阀块油口 BODY PORTING
4T=SAE 4T
8T=SAE 8T
3G=G3/8
3N=NPT3/8
其他螺纹油口是可选择的 Other porting is available