
Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902, Überwurfmutter schwere Reihe.
Werkstoff:
Stahl / verzinkt / gelb chromatiert
(andere Werkstoffe auf Anfrage)

Conical nipple with O-ring, according to DIN 3865, fits socket 24° according to DIN 3901 and 3902, union nut, heavy duty series.
Material:
steel / galvanized / yellow chromized
(other materials upon request)

Cône d'étanchéité avec joint torique selon DIN 3865 convenable pour tubulure 24° selon DIN 3901 et 3902, écrou-raccord série lourde.
Matériau:
acier / galvanisé / chromaté au jaune
(autres matériaux sur demande)

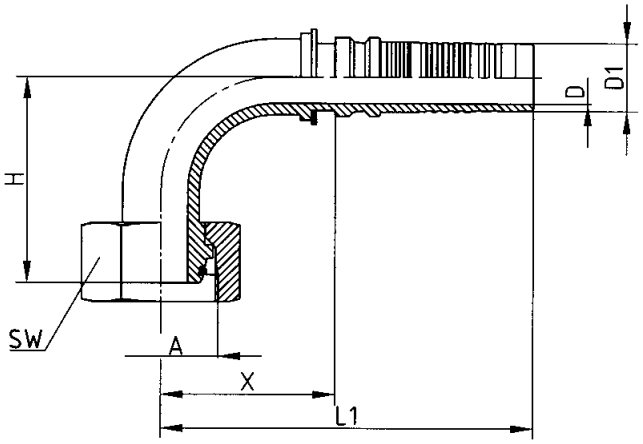

Bestellnummer Part Number Désignation	DN	R	Gewinde Thread A	D	D1		X	L1	H ± 2,5	SW	O-Ring	Gewicht Weight Poids
21235-20169	19	20	M30x2	14,8	19,1		56,5	125,0	59,0	36	17,5x2,5	
11235-20209	19	25	M36x2	14,8	19,1		102,5	170,0	60,0	41	22x2,5	470
21235-20259	19	25	M42x2	14,8	19,1		69,0	137,5	71,5	50	27x2,5	658
21235-25209	25	25	M36x2	19,5	25,1		70,0	143,5	72,0	41	22x2,5	700
11235-25259	25	30	M42x2	19,5	25,1		130,5	203,0	78,0	50	27x2,5	710
21235-25329	25	30	M52x2	19,5	25,1		80,5	154,0	84,5	60	33x2,5	1065
21235-32259	31	30	M42x2	25,0	31,8		83,0	162,0	82,0	50	27x2,5	1057
11235-32329	31	38	M52x2	25,0	31,8		157,0	235,0	95,0	60	33x2,5	1215

Maße in mm / Gewicht in g
Änderungen vorbehalten

Dimensions in mm / Weight in g
Subject to change

Dimensions en mm / Poids en g
Sous réserves de modifications