VH230, VH330, VH430 시리즈 핸드밸브



◈ 성능 및 내구성향상
◈ 조작성 향상
◈ 간편한 설치
◈ 조작성 향상
◈ 무급유 타입

◆ 주문형식 표기방법

	①	②	③	④	⑤
VH 2	3	0	– 08	–	P
VH 3	3	0	– 10	–	P
VH 4	3	0	– 15	–	P
VH 4	3	0	– 20	–	P

① 시리즈
핸드밸브 시리즈

② 절환방식
3 : 4포트 3위치 Close Center

③ 관 접속구경
0 : PT


④ 접속구경
08 : PT 1/4
10 : PT 3/8
15 : PT 1/2
20 : PT 3/4


⑤ 선택사양
무기호 : 기본
P : 판넬 부착형 / 너트포함


◆ 사 양

	VH230	VH330	VH430
절환방식	4포트 3위치		
사용유체	공기 및 불활성 가스		
사용압력	0.0~1 Mpa		
보증내압력	1.5 Mpa		
주위 및 사용유체온도	5 ~ 60° (41~ 140°F)		
급 유	무급유 (급유시 ISO VG32#)		
접속구경	1/4	3/8	1/2, 3/4

◆ 통과유량






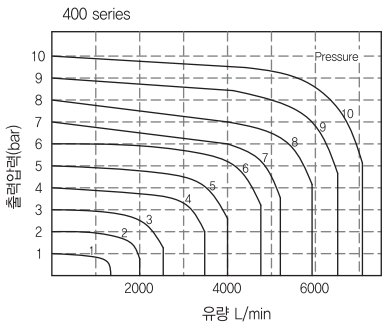



◆ 밸브 치수도


▶ 3위치 Close Center

VH230-08





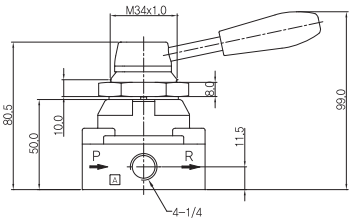






▶ 3위치 Close Center

VH330-10












◆ 밸브 치수도


▶ 3위치 Close Center

VH430-15









▶ 3위치 Close Center

VH430-20

