
Dichtkegel mit O-Ring nach DIN 3865 passend für Stutzen 24° nach DIN 3901 und 3902, Überwurfmutter schwere Reihe.
Werkstoff:
Stahl / verzinkt / gelb chromatiert
(andere Werkstoffe auf Anfrage)

Conical nipple with O-ring, according to DIN 3865, fits socket 24° according to DIN 3901 and 3902, union nut, heavy duty series.
Material:
steel / galvanized / yellow chromized
(other materials upon request)

Cône d'étanchéité avec joint torique selon DIN 3865 convenable pour tubulure 24° selon DIN 3901 et 3902, écrou-raccord série lourde.
Matériau:
acier / galvanisé / chromaté au jaune
(autres matériaux sur demande)

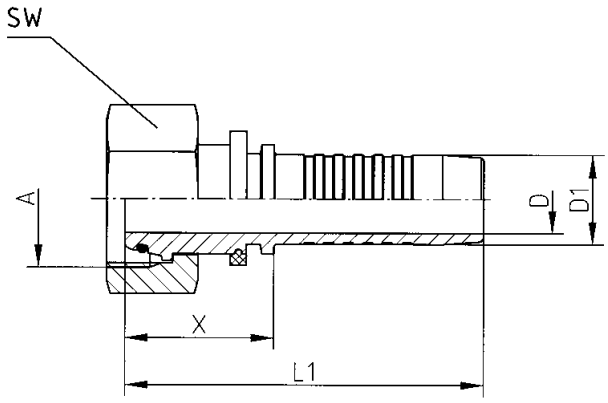

Bestellnummer Part Number Désignation	DN	R	Gewinde Thread A	D	D1		X	L1		SW	O-Ring	Gewicht Weight Poids
11231-05	05	08	M16x1,5	2,9	5,1		23,1	48,0		19	6x1,5	
11231-0603	06	06	M14x1,5	3,9	6,7		24,5	54,5		17	4x1,5	
11231-0605	06	08	M16x1,5	3,9	6,7		21,5	55,5		19	6x1,5	35
11231-06	06	10	M18x1,5	3,9	6,7		26,8	57,0		22	8x1,5	
21231-0608	06	12	M20x1,5	3,9	6,7		44,5	74,5		24	9x1,5	77
11231-0806	08	10	M18x1,5	5,4	8,4		27,0	57,0		22	8x1,5	53
11231-08	08	12	M20x1,5	5,4	8,4		28,8	59,0		24	9x1,5	61
21231-1006	10	10	M18x1,5	6,5	10,0		46,0	79,5		22	8x1,5	81
11231-1008	10	12	M20x1,5	6,5	10,0		27,5	61,0		24	9x1,5	66
11231-10	10	14	M22x1,5	6,5	10,0		29,2	62,5		27	12x2	92
11231-1012	10	16	M24x1,5	6,5	10,0		30,5	64,0		30	13x2	
11231-12	12	16	M24x1,5	9,5	13,0		30,5	66,0		30	13x2	118
21231-1612	16	16	M24x1,5	12,6	16,4		47,0	85,5		30	13x2	177
11231-16	16	20	M30x2	12,6	16,4		33,5	72,0		36	17,5x2,5	186
21231-1620	16	25	M36x2	12,6	16,4		49,0	87,5		41	22x2,5	372
21231-2016	19	20	M30x2	14,8	19,1		49,0	95,0		36	17,5x2,5	257
11231-20	19	25	M36x2	14,8	19,1		37,0	83,0		41	22x2,5	272
21231-2520	25	25	M36x2	20,0	25,9		50,5	105,5		41	22x2,5	398
11231-25	25	30	M42x2	20,0	25,9		39,8	95,0		50	27x2,5	454
11231-32	31	38	M52x2	26,0	32,5		44,5	104,5		60	33x2,5	730
21231-4032	38	38	M52x2	26,0	32,5		60,0	126,5		60	33x2,5	946

Maße in mm / Gewicht in g
Änderungen vorbehalten

Dimensions in mm / Weight in g
Subject to change

Dimensions en mm / Poids en g
Sous réserves de modifications