TEKNİK ÜRÜN KATALOĞU / 2026

HORTUM İŞLEME MAKİNELERİ

SIKMA • KESME • SOYMA • TEST



İÇİNDEKİLER

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI 01/03

YB-P16HP (Hızlı Pompa) 005
Taşınabilir hidrolik hortum sıkma makinesi
Taşınabilir hortum sıkma makineleri

YB-P16HP (Enerpac) 006
Taşınabilir hidrolik hortum sıkma makinesi
Taşınabilir hortum sıkma makineleri

YB-P16HPZ 007
Taşınabilir hidrolik hortum sıkma makinesi
Taşınabilir hortum sıkma makineleri

YB-P16AP 008
Taşınabilir hidrolik hortum sıkma makinesi
Taşınabilir hortum sıkma makineleri

YB-P18HP / P18HPZ 009
Taşınabilir hidrolik hortum sıkma makinesi
Taşınabilir hortum sıkma makineleri

YB-US18 010
Taşınabilir hidrolik hortum sıkma makinesi
Taşınabilir hortum sıkma makineleri

YB-P20HP 011
Taşınabilir hidrolik hortum sıkma makinesi
Taşınabilir hortum sıkma makineleri

YB-P20LHP / P20LHPZ 012
Taşınabilir hidrolik hortum sıkma makinesi
Taşınabilir hortum sıkma makineleri

YB-P20AP 013
Taşınabilir hidrolik hortum sıkma makinesi
Taşınabilir hortum sıkma makineleri

YB-US20 014
Taşınabilir hidrolik hortum sıkma makinesi
Taşınabilir hortum sıkma makineleri

YB-P18X 015
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P20 016
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P20S 017
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P22 018
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P20D 019
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P32E 020
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P32ES 021
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P32A 022
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P32 023
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P32S 024
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P53 025
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P32D 026
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB120L/h 027
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB120L 028
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P120 029
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P120C 030
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P140 031
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P160 032
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P160C 033
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P165 034
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

İÇİNDEKİLER

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI 02/03

YB-P175 035
Atölye tipi hidrolik hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P18CS 036
Mobil servis tipi hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P18XL 037
Mobil servis tipi hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P20CS 038
Mobil servis tipi hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P20CSZ 039
Mobil servis tipi hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P20CSD 040
Mobil servis tipi hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P32CS 041
Mobil servis tipi hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P32CSZ 042
Mobil servis tipi hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-P32CSD 043
Mobil servis tipi hortum sıkma makinesi
Atölye tipi hortum sıkma makineleri

YB-C250CS 044
Hidrolik hortum kesme makinesi
Hortum kesme makineleri

YB-C250AC 045
Hidrolik hortum kesme makinesi
Hortum kesme makineleri

YB-C300 045
Hidrolik hortum kesme makinesi
Hortum kesme makineleri

YB-C300A 046
Hidrolik hortum kesme makinesi
Hortum kesme makineleri

YB-C300D 046
Hidrolik hortum kesme makinesi
Hortum kesme makineleri

YB-C400F 047
Hidrolik hortum kesme makinesi
Hortum kesme makineleri

YB-C400A 047
Hidrolik hortum kesme makinesi
Hortum kesme makineleri

YB-C520A 048
Hidrolik hortum kesme makinesi
Hortum kesme makineleri

YB-NC20 048
Rakor seri üretim sıkma makinesi
Seri üretim sıkma makineleri

YB-NC30 049
Rakor seri üretim sıkma makinesi
Seri üretim sıkma makineleri

YB-NC40 049
Rakor seri üretim sıkma makinesi
Seri üretim sıkma makineleri

YB-S50 050
Hidrolik hortum soyma makinesi
Hortum soyma makineleri

YB-SH50 050
Hidrolik hortum soyma makinesi
Hortum soyma makineleri

YB-G7 051
Hortum makarası ve ekipman sehpası
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

YB-C2 / YB-R50 051
Temizleme tabancası ve ısıyla daralan makine
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

YB-ZK200 052
Hortum dış katman delme makinesi
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

YB-IN2 052
Rakor ön montaj makinesi
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

YB-KT42 053
Kesme halkası montaj makinesi
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

YB-KF42 053
Hidrolik boru ucu şekillendirme makinesi
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

YB-P70C 054
Klima hortumu sıkma makinesi
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

YB-KQ2 / KQ3 / KQ4 054
Hava yayı kapsül sıkma makinesi
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

İÇİNDEKİLER

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI 03/03

YB-WH18 055
Manuel boru bükme makinesi
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

YB-X35 055
Duman ve partikül emiş ünitesi
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

YB-KZ50 056
Rakor markalama makinesi
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

YB-KZ50A 056
Rakor markalama makinesi
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

YB-CK50 057
Hortum içi temizleme makinesi
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

YB-TEST 057
Basınç dayanım ve patlatma test tezgahı
Yardımcı hortum işleme ekipmanları

Taşınabilir hortum sıkma makineleri

TAŞINABILIR HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P16HP (Hızlı Pompa)

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P16HP (Hızlı Pompa), onarım atölyeleri ve saha servisi için geliştirilmiş, taşınabilir ve kolay kullanılan hidrolik hortum sıkma makinesidir. 10-45 mm kapasiteye sahiptir. Kompakt yapısı farklı çalışma noktalarına kolayca taşınmasını sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER

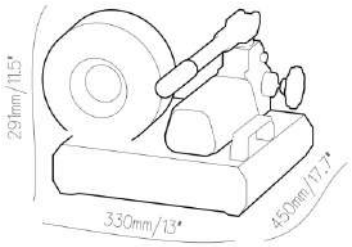

TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-45 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**955 kN**
Sıkma kuvveti	**95 ton**
Kalıp serisi	**P16**
Maks. açıklık	**+20 mm**
Kalıpsız açıklık	**59 mm**
Ana kalıp D/L	**39/64 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-1.77 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**1.54/2.52 inç**
Paket ölçüleri	**475X430X410 mm**
Net ağırlık	**26 kg**
Brüt ağırlık	**34 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P16/10	10-12	10	55
P16/14	14-16	14	55
P16/16	16-19	16	55
P16/19	19-23	19	55
P16/23	23-27	23	55
P16/27	27-31	27	65
P16/31	31-38	31	65

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Taşınabilir hortum sıkma makineleri

TAŞINABILIR HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P16HP (Enerpac)

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P16HP (Enerpac), onarım atölyeleri ve saha servisi için geliştirilmiş, taşınabilir ve kolay kullanılan hidrolik hortum sıkma makinesidir. 10-45 mm kapasiteye sahiptir. Kompakt yapısı farklı çalışma noktalarına kolayca taşınmasını sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER

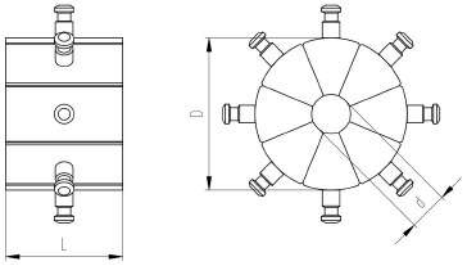

TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-45 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**955 kN**
Hortum kapasitesi	**1 inç 2SP / 1 inç 4SP**
Kalıp serisi	**P16**
Maks. açıklık	**+20 mm**
Kalıpsız açıklık	**59 mm**
Ana kalıp D/L	**39/64 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-1.77 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**1.54/2.52 inç**
Paket ölçüleri	**475X430X410 mm**
Brüt ağırlık	**34 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P16/8*	8-10	8	55
P16/10*	10-12	10	55
P16/12*	12-14	12	55
P16/14	14-16	14	55
P16/16	16-19	16	55
P16/19	19-23	19	55
P16/23	23-27	23	55
P16/31	31-38	31	65

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Taşınabilir hortum sıkma makineleri

TAŞINABILIR HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P16HPZ

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P16HPZ, onarım atölyeleri ve saha servisi için geliştirilmiş, taşınabilir ve kolay kullanılan hidrolik hortum sıkma makinesidir. 10-45 mm kapasiteye sahiptir. Kompakt yapısı farklı çalışma noktalarına kolayca taşınmasını sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-45 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**955 kN**
Sıkma kuvveti	**95 ton**
Hortum kapasitesi	**1 inç 2SP / 1 inç 4SP**
Kalıp serisi	**P16**
Maks. açıklık	**+20 mm**
Kalıpsız açıklık	**59 mm**
Ana kalıp D/L	**39/64 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-1.77 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**1.54/2.52 inç**
Paket ölçüleri	**475X430X410 mm**
Brüt ağırlık	**34 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P16/8*	8-10	8	55
P16/10	10-12	10	55
P16/12*	12-14	12	55
P16/14	14-16	14	55
P16/16	16-19	16	55
P116/19	19-23	19	55
P16/27	27-31	27	65

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Taşınabilir hortum sıkma makineleri

TAŞINABILIR HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P16AP

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P16AP, onarım atölyeleri ve saha servisi için geliştirilmiş, taşınabilir ve kolay kullanılan hidrolik hortum sıkma makinesidir. 10-45 mm kapasiteye sahiptir. Kompakt yapısı farklı çalışma noktalarına kolayca taşınmasını sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-45 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**955 kN**
Sıkma kuvveti	**95 ton**
Hortum kapasitesi	**1 inç 2SP / 1 inç 4SP**
Kalıp serisi	**P16**
Maks. açıklık	**+20 mm**
Kalıpsız açıklık	**59 mm**
Ana kalıp D/L	**39/64 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-1.77 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**1.54/2.52 inç**
Makine ölçüleri	**440X400X300 mm**
Paket ölçüleri	**600X480X450 mm**
Brüt ağırlık	**42 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P16/6*	6-8	6	55
P16/12	12-14	12	55
P16/14	14-16	14	55
P16/16	16-19	16	55
P16/23	23-27	23	55

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

TAŞINABILIR HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P18HP / P18HPZ

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P18HP / P18HPZ, onarım atölyeleri ve saha servisi için geliştirilmiş, taşınabilir ve kolay kullanılan hidrolik hortum sıkma makinesidir. Kompakt yapısı farklı çalışma noktalarına kolayca taşınmasını sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER

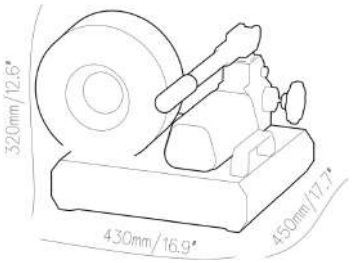

TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma kuvveti	**1100 kN**
Kalıpsız açıklık	**68 mm**
Ana kalıp D/L	**48/64 mm**
Makine ölçüleri	**430X450X320 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.13 inç**
Paket ölçüleri	**625X505X510 mm**
Brüt ağırlık	**55 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P18/6*	6-8	6	55
P18/8	8-10	8	55
P18/10*	10-12	10	55
P18/12*	12-14	12	55
P18/14	14-16	14	55
P18/16	16-19	16	55
P18/19	19-23	19	55
P18/23	23-27	23	55
P18/27	27-31	27	65

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Taşınabilir hortum sıkma makineleri

TAŞINABILIR HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-US18

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-US18, onarım atölyeleri ve saha servisi için geliştirilmiş, taşınabilir ve kolay kullanılan hidrolik hortum sıkma makinesidir. 10-48 mm kapasiteye sahiptir. Kompakt yapısı farklı çalışma noktalarına kolayca taşınmasını sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-48 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**560 kN**
Hortum kapasitesi	**3/4 inç 4SP / 1 inç 2SP**
Kalıpsız açıklık	**65 mm**
Motor gücü	**3 kW / 4 HP**
Yağ tankı	**5 L**

TEKNİK PARAMETRELER

Makine ölçüleri	**270X320X550 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-1.89 inç**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Net ağırlık	**40 kg**

Taşınabilir hortum sıkma makineleri

TAŞINABILIR HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P20HP

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P20HP, onarım atölyeleri ve saha servisi için geliştirilmiş, taşınabilir ve kolay kullanılan hidrolik hortum sıkma makinesidir. 10-61 mm kapasiteye sahiptir. Kompakt yapısı farklı çalışma noktalarına kolayca taşınmasını sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-61 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**1370 kN**
Sıkma kuvveti	**137 ton**
Hortum kapasitesi	**1 1/2 inç**
Kalıp serisi	**P20**
Maks. açıklık	**+25 mm**
Kalıpsız açıklık	**109 mm**
Ana kalıp D/L	**84/80 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.40 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.31/3.15 inç**
Makine ölçüleri	**600X480X480 mm**
Paket ölçüleri	**675X630X780 mm**
Brüt ağırlık	**102 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/8*	8-16	8	55
P20/10*	10-18	10	55
P20/12*	12-20	12	55
P20/14*	14-22	14	55
P20/16	16-24	16	55
P20/19	19-27	19	55
P20/23	23-31	23	70
P20/27	27-35	27	70
P20/31	31-39	31	70
P20/36	36-44	36	75
P20/52	52-60	52	85

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Taşınabilir hortum sıkma makineleri

TAŞINABILIR HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P20LHP / P20LHPZ

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P20LHP / P20LHPZ, onarım atölyeleri ve saha servisi için geliştirilmiş, taşınabilir ve kolay kullanılan hidrolik hortum sıkma makinesidir. Kompakt yapısı farklı çalışma noktalarına kolayca taşınmasını sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma kuvveti	**1850 kN**
Sıkma kuvveti	**185 ton**
Hortum kapasitesi	**1 inç 4SP**
Kalıp serisi	**P20**
Maks. açıklık	**+10 mm**
Kalıpsız açıklık	**94 mm**
Yağ tankı	**0.23 L**
Makine ölçüleri	**600X480X430 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.24-2.13 inç**
Paket ölçüleri	**625X505X510 mm**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/6*	6-8	6	40
P20/8*	8-10	8	40
P20/10*	10-12	10	40
P20/12*	12-14	12	40
P20/14	14-16	14	40
P20/16	16-19	16	40
P20/23	23-27	23	50
P20/27	27-31	27	50
P20/31	31-36	31	60
P20/36	36-41	36	60

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Taşınabilir hortum sıkma makineleri

TAŞINABILIR HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P20AP

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P20AP, onarım atölyeleri ve saha servisi için geliştirilmiş, taşınabilir ve kolay kullanılan hidrolik hortum sıkma makinesidir. 10-61 mm kapasiteye sahiptir. Kompakt yapısı farklı çalışma noktalarına kolayca taşınmasını sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER

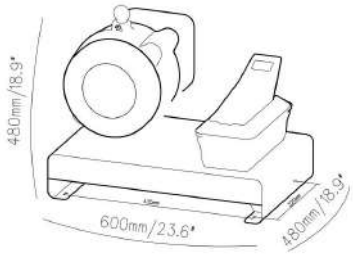

TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-61 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**1370 kN**
Sıkma kuvveti	**137 ton**
Hortum kapasitesi	**1 1/2 inç**
Kalıp serisi	**P20**
Maks. açıklık	**+25 mm**
Kalıpsız açıklık	**109 mm**
Ana kalıp D/L	**84/80 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.40 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.31/3.15 inç**
Makine ölçüleri	**600X480X480 mm**
Paket ölçüleri	**675X630X780 mm**
Brüt ağırlık	**105 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/6*	6-14	6	55
P20/12*	12-20	12	55
P20/14*	14-22	14	55
P20/16	16-24	16	55
P20/19	19-27	19	55
P20/23	23-31	23	70
P20/27	27-35	27	70
P20/31	31-39	31	70
P20/36	36-44	36	75
P20/47	47-52	47	85
P20/52*	52-60	52	85

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Taşınabilir hortum sıkma makineleri

TAŞINABILIR HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-US20

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-US20, onarım atölyeleri ve saha servisi için geliştirilmiş, taşınabilir ve kolay kullanılan hidrolik hortum sıkma makinesidir. 10-52 mm kapasiteye sahiptir. Kompakt yapısı farklı çalışma noktalarına kolayca taşınmasını sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-52 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**620 kN**
Sıkma kuvveti	**62 ton**
Hortum kapasitesi	**1 1/4 inç 4SP**
Motor gücü	**0,74 kW / 1 HP**
Yağ tankı	**3.8 L**

TEKNİK PARAMETRELER

Makine ölçüleri	**560X414X630 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.09 inç**
Tek faz gerilim	**115 V**
Paket ölçüleri	**680X550X680 mm**
Net ağırlık	**85 kg**
Brüt ağırlık	**134 kg**

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P18X

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P18X, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER

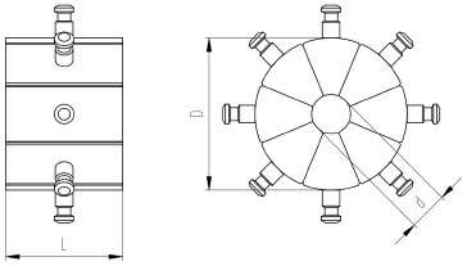

TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma kuvveti	**800 kN**
Sıkma kuvveti	**80 ton**
Kalıp serisi	**P18**
Maks. açıklık	**+20 mm**
Ana kalıp D/L	**48/64 mm**
Makine ölçüleri	**600X355X585 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.13 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**1.89/2.52 inç**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Paket ölçüleri	**680X550X680 mm**
Net ağırlık	**76 kg**
Brüt ağırlık	**91 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P18/6*	6-8	6	55
P18/8*	8-10	8	55
P18/10*	10-12	10	55
P18/12*	12-14	12	55
P18/14	14-16	14	55
P18/16	16-19	16	55
P18/19	19-23	19	55
P18/27	27-31	27	65
P18/31	31-36	31	65
P18/41	41-47	41	65

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P20

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P20, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma kuvveti	**1370 kN**
Sıkma kuvveti	**137 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**3.6 sn**
Maks. açıklık	**+25 mm**
Kalıpsız açıklık	**109 mm**
Ana kalıp D/L	**84/80 mm**
Motor gücü	**3 kW / 4 HP**
Yağ tankı	**32 L**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.40 inç**
Saatlik kapasite	**600/850 adet/saat**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Makine ölçüleri	**840X600X1340 mm**
Paket ölçüleri	**925X765X890 mm**
Brüt ağırlık	**227 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/6*	6-14	6	55
P20/8*	8-16	8	55
P20/14	14-22	14	55
P20/16	16-24	16	55
P20/19	19-27	19	55
P20/23	23-31	23	70
P20/27	27-35	27	70
P20/31	31-39	31	70
P20/36	36-44	36	75
P20/47	47-52	47	85

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P20S

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P20S, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Sıkma kuvveti	**137 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**3.6 sn**
Hortum kapasitesi	**1 1/2 inç (4SH)**
Kalıp serisi	**P20**
Kalıpsız açıklık	**109 mm**
Ana kalıp D/L	**84/80 mm**
Yağ tankı	**32 L**
Makine ölçüleri	**650X470X1400 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.40 inç**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Paket ölçüleri	**880X880X890 mm**
Net ağırlık	**286 kg**
Brüt ağırlık	**310 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/6*	6-8	6	55
P20/10*	10-12	10	55
P20/12*	12-14	12	55
P20/14	14-16	14	55
P20/23	23-27	23	55
P20/31	31-36	31	70
P20/52*	52-60	52	85

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P22

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P22, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 10-61 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-61 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**1370 kN**
Sıkma kuvveti	**137 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**3.6 sn**
Hortum kapasitesi	**1 1/2 inç (4SH)**
Kalıp serisi	**P20**
Maks. açıklık	**+25 mm**
Kalıpsız açıklık	**109 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.40 inç**
Ana kalıp D/L	**84/80 mm**
Motor gücü	**3 kW / 4 HP**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Paket ölçüleri	**880X800X1420 mm**
Brüt ağırlık	**275 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/6*	6-14	6	55
P20/8*	8-16	8	55
P20/10*	10-18	10	55
P20/12*	12-20	12	55
P20/14	14-22	14	55
P20/16	16-24	16	55
P20/31	31-39	31	70
P20/36	36-44	36	75
P20/41	41-47	41	75
P20/47	47-52	47	85

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P20D

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P20D, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma kuvveti	**1370 kN**
Sıkma kuvveti	**137 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**3.6 sn**
Hortum kapasitesi	**1 1/2 inç (4SH)**
Kalıp serisi	**P20**
Maks. açıklık	**+25 mm**
Kalıpsız açıklık	**109 mm**
Motor gücü	**3 kW / 4 HP**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.40 inç**
Yağ tankı	**32 L**
Saatlik kapasite	**600/850 adet/saat**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Paket ölçüleri	**880X880X890 mm**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/6*	6-14	6	55
P20/8*	8-16	8	55
P20/12*	12-20	12	55
P20/14	14-22	14	55
P20/16	16-24	16	55
P20/19	19-27	19	55
P20/23	23-31	23	70
P20/27	27-35	27	70
P20/36	36-44	36	75
P20/47	47-52	47	85
P20/52*	52-60	52	85

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P32E

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P32E, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 10-87 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-87 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**2000 kN**
Sıkma kuvveti	**200 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**3.5/5.5 sn**
Hortum kapasitesi	**2 inç (4SH)**
Maks. açıklık	**+33 mm**
Kalıpsız açıklık	**132 mm**
Ana kalıp D/L	**99/80 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-3.42 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.90/3.15 inç**
Yağ tankı	**32 L**
Saatlik kapasite	**700/850 adet/saat**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Paket ölçüleri	**925X765X890 mm**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/16	16-19	16	55
P32/19	19-22	19	55
P32/22	22-26	22	70
P32/26	26-30	26	70
P32/30	30-34	30	70
P32/34	34-39	34	75
P32/39	39-45	39	75
P32/45	45-51	45	90
P32/51	51-57	51	90
P32/57	57-63	57	100
P32/69	69-75	69	100

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P32ES

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P32ES, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 10-87 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-87 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**2000 kN**
Sıkma kuvveti	**200 ton**
Hortum kapasitesi	**2 inç**
Kalıp serisi	**P32**
Maks. açıklık	**+33 mm**
Kalıpsız açıklık	**132 mm**
Ana kalıp D/L	**99/80 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-3.42 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.90/3.15 inç**
Yağ tankı	**32 L**
Saatlik kapasite	**700/850 adet/saat**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Paket ölçüleri	**925X765X890 mm**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/6*	6-8	6	55
P32/8*	8-10	8	55
P32/10*	10-12	10	55
P32/12*	12-14	12	55
P32/14	14-16	14	55
P32/16	16-19	16	55
P32/19	19-22	19	55
P32/22	22-26	22	70
P32/26	26-30	26	70
P32/30	30-34	30	70
P32/34	34-39	34	75
P32/39	39-45	39	75
P32/45	45-51	45	90
P32/51	51-57	51	90
P32/57	57-63	57	100
P32/63	63-69	63	100
P32/74	74-80	74	100
P32/78*	78-87	78	100

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P32A

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P32A, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma kuvveti	**2000 kN**
Hortum kapasitesi	**2 inç**
Kalıp serisi	**P32**
Ana kalıp D/L	**99/80 mm**
Motor gücü	**2,2 kW / 2,95 HP**
Yağ tankı	**25 L**
Makine ölçüleri	**760*540*790 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-3.42 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.90/3.15 inç**
Saatlik kapasite	**700/850 adet/saat**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Net ağırlık	**260 kg**
Brüt ağırlık	**290 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/6*	6-8	6	55
P32/8*	8-10	8	55
P32/10*	10-12	10	55
P32/12*	12-14	12	55
P32/14*	14-16	14	55
P32/16	16-19	16	55
P32/19	19-22	19	55
P32/45	45-51	45	90
P32/51	51-57	51	90
P32/57	57-63	57	100
P32/69	69-75	69	100
P32/74*	74-80	74	100
P32/78*	78-87	78	100

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P32

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P32, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma kuvveti	**2000 kN**
Sıkma kuvveti	**200 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**3.5/5.5 sn**
Kalıp serisi	**P32**
Maks. açıklık	**+33 mm**
Kalıpsız açıklık	**132 mm**
Yağ tankı	**32 L**
Makine ölçüleri	**840X600X1400 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-3.42 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.90/3.15 inç**
Saatlik kapasite	**700/850 adet/saat**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Paket ölçüleri	**925X765X890 mm**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/12*	12-14	12	55
P32/16	16-19	16	55
P32/19	19-22	19	55
P32/22	22-26	22	70
P32/45	45-51	45	90
P32/51	51-57	51	90
P32/57	57-63	57	100
P32/63	63-69	63	100

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P32S

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P32S, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 10-87 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-87 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**2000 kN**
Sıkma kuvveti	**200 ton**
Hortum kapasitesi	**2 inç (4SH)**
Kalıp serisi	**P32**
Maks. açıklık	**+33 mm**
Kalıpsız açıklık	**132 mm**
Ana kalıp D/L	**99/80 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-3.42 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.90/3.15 inç**
Yağ tankı	**38 L**
Saatlik kapasite	**700/850 adet/saat**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Makine ölçüleri	**650X470X1400 mm**
Paket ölçüleri	**880X880X890 mm**
Brüt ağırlık	**335 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/6*	6-8	6	55
P32/10*	10-12	10	55
P32/14	14-16	14	55
P32/16	16-19	16	55
P32/22	22-26	22	70
P32/26	26-30	26	70
P32/30	30-34	30	70
P32/45	45-51	45	90
P32/51	51-57	51	90
P32/57	57-63	57	100
P32/63	63-69	63	100

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P53

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P53, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 10-87 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-87 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**2000 kN**
Sıkma kuvveti	**200 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**3.5/5.5 sn**
Hortum kapasitesi	**2 inç (4SH)**
Kalıp serisi	**P32**
Maks. açıklık	**+33 mm**
Kalıpsız açıklık	**132 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-3.42 inç**
Ana kalıp D/L	**99/80 mm**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.90/3.15 inç**
Yağ tankı	**28 L**
Saatlik kapasite	**700/850 adet/saat**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Makine ölçüleri	**780X560X1280 mm**
Paket ölçüleri	**880X800X1420 mm**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/6*	6-8	6	55
P32/8*	8-10	8	55
P32/12*	12-14	12	55
P32/14	14-16	14	55
P32/16	16-19	16	55
P32/19	19-22	19	55
P32/22	22-26	22	70
P32/26	26-30	26	70
P32/30	30-34	30	70
P32/34	34-39	34	75
P32/39	39-45	39	75
P32/45	45-51	45	90
P32/51	51-57	51	90
P32/57	57-63	57	100
P32/63	63-69	63	100
P32/69	69-75	69	100
P32/74*	74-80	74	100
P32/78*	78-87	78	100

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P32D

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P32D, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 10-87 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-87 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**2000 kN**
Sıkma kuvveti	**200 ton**
Hortum kapasitesi	**2 inç (4SH)**
Kalıp serisi	**P32**
Maks. açıklık	**+33 mm**
Kalıpsız açıklık	**132 mm**
Ana kalıp D/L	**99/80 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-3.42 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.90/3.15 inç**
Yağ tankı	**42 L**
Saatlik kapasite	**700/850 adet/saat**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/6*	6-8	6	55
P32/8*	8-10	8	55
P32/10*	10-12	10	55
P32/12*	12-14	12	55
P32/14	14-16	14	55
P32/16	16-19	16	55
P32/19	19-22	19	55
P32/22	22-26	22	70
P32/26	26-30	26	70
P32/30	30-34	30	70
P32/45	45-51	45	90
P32/57	57-63	57	100
P32/63	63-69	63	100
P32/69	69-75	69	100
P32/74*	74-80	74	100

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB120L/h

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB120L/h, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 118.0 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**118.0 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**2450.0 kN**
Sıkma kuvveti	**245 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**1.8 sn**
Ana kalıp D/L	**118/97 mm**
Motor gücü	**4 kW / 5,44 HP**
Yağ tankı	**75 L**
Makine ölçüleri	**900X800X1600 mm**
Sıkma çapı (inç)	**4.65 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**4.65/3.82 inç**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**100/115/220/230/240 V**
Paket ölçüleri	**1925X1025X1740 mm**
Brüt ağırlık	**840 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/12*	12-14	12	55
P20/16	16-19	16	55
P20/19	19-23	19	55
P20/23	23-27	23	55

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB120L

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB120L, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 118.0 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**118.0 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**2450.0 kN**
Sıkma kuvveti	**245 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**1,8 sn**
Hortum kapasitesi	**2 inç (R13)**
Kalıp serisi	**P20 / YB120L**
Ana kalıp D/L	**118/97 mm**
Motor gücü	**4 kW / 5,44 HP**
Ana kalıp D/L (inç)	**4.65/3.82 inç**
Yağ tankı	**75 L**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**100/115/220/230/240 V**
Paket ölçüleri	**1025X1025X1740 mm**
Brüt ağırlık	**840 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/14	14-16	14	55
P20/16	16-19	16	55
P20/19	19-23	19	65
P20/27	27-31	27	70
P20/31	31-36	31	70
P20/36	36-41	36	75
P20/41	41-47	41	75
P20/47	47-52	47	85

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P120

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P120, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 6-87 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**6-87 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**2800 kN**
Sıkma kuvveti	**280 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**1.5 sn**
Hortum kapasitesi	**2 inç R15 / 6 spiral**
Kalıp serisi	**P32**
Maks. açıklık	**+65 mm**
Kalıpsız açıklık	**164 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.24-3.43 inç**
Ana kalıp D/L	**99/97 mm**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.90/3.82 inç**
Motor gücü	**5.5/7.5 kW**
Yağ tankı	**120 L**
Saatlik kapasite	**2500 adet/saat**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Tek faz gerilim	**100/115/220/230/240 V**
Makine ölçüleri	**1050X810X1800 mm**
Paket ölçüleri	**1105X945X1890 mm**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/6	6-8	6	55
P32/8*	8-10	8	55
P32/10*	10-12	10	55
P32/12*	12-14	12	55
P32/14	14-16	14	55
P32/16	16-19	16	55
P32/19	19-22	19	55
P32/22	22-26	22	70
P32/26	26-30	26	70
P32/34	34-39	34	75
P32/45	45-51	45	90
P32/51	51-57	51	90
P32/57	57-63	57	100
P32/78*	78-87	78	110

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P120C

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P120C, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 10-54 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-54 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**1200 kN**
Sıkma kuvveti	**120 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**2.1 sn**
Kalıp serisi	**P120C**
Maks. açıklık	**+42/+112 mm**
Ana kalıp D/L	**84/97 mm**
Motor gücü	**4 kW / 5,5 HP**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.31/3.07 inç**
Yağ tankı	**50 L**
Tek faz gerilim	**100/115/220/230/240 V**
Makine ölçüleri	**900x1000x2000 mm**
Paket ölçüleri	**1100*1200*2200 mm**
Net ağırlık	**1200 kg**
Brüt ağırlık	**1280 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/6*	6-8	6	55
P20/8*	8-10	8	55
P20/10*	10-12	10	55
P20/16	16-19	16	55
P20/19	19-23	19	55
P20/23	23-27	23	55
P20/31	31-36	31	70
P20/36	36-41	36	75
P20/52	52-61	52	85

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P140

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P140, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma kuvveti	**3200 kN**
Sıkma kuvveti	**320 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**15 sn**
Hortum kapasitesi	**Hidrolik / endüstriyel hortum**
Kalıp serisi	**P32&P140**
Maks. açıklık	**+82 mm**
Kalıpsız açıklık	**222 mm**
Ana kalıp D/L	**140/97 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.24-5.51 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**5.51/3.82 inç**
Motor gücü	**7.5/10.5 kW**
Yağ tankı	**120 L**
Saatlik kapasite	**2400 adet/saat**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/400/440 V**
Makine ölçüleri	**1050X810X1800 mm**
Paket ölçüleri	**1105X945X1890 mm**
Brüt ağırlık	**1035 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/19	19-22	19	55
P32/30	30-34	30	70
P32/45	45-51	45	90
P32/51	51-57	51	90
P32/63	63-69	63	100
P140/84	84-92	84	115
P140/100	100-108	100	115
P140/108*	108-116	108	115
P140/116*	116-124	116	115
P140/132*	132-141	132	115

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P160

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P160, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 6-202 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**6-202 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**3500 kN**
Sıkma kuvveti	**350 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**2.3 sn**
Kalıp serisi	**P32&P160**
Kalıpsız açıklık	**345 mm**
Yağ tankı	**185 L**
Makine ölçüleri	**940X860X1784 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.24-7.95 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**8.66/4.57 inç**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/400/440 V**
Brüt ağırlık	**2070 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/6*	6-8	6	55
P32/8*	8-10	8	55
P32/10*	10-12	10	55
P160/84	84-92	84	120
P32/26	26-30	26	70
P32/34	34-39	34	75
P32/39	39-45	39	75
P32/45	45-51	45	90
P39/51	51-57	51	90
P160/146*	146-156	146	120
P32/63	63-69	63	100
P160/166*	166-178	166	120
P160/190*	190-202	190	120

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P160C

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P160C, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 4-230 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**4-230 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**3200 kN**
Sıkma kuvveti	**320 ton**
Hortum kapasitesi	**Endüstriyel hortum**
Kalıp serisi	**Siparişe göre**
Maks. açıklık	**+55 mm**
Kalıpsız açıklık	**260 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.16-9.06 inç**
Ana kalıp uzunluğu	**125 mm**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/400/440 V**
Makine ölçüleri	**1265X680X1800 mm**
Net ağırlık	**1700 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/6*	6-8	6	55
P32/8*	8-10	8	55
P32/12*	12-14	12	55
P32/14	14-16	14	55
P32/16	16-19	16	55
P32/19	19-22	19	55
P32/22	22-26	22	70
P32/26	26-30	26	70
P32/39	39-45	39	95
P32/45	45-51	45	90
P32/51	51-57	51	90
P32/57	57-63	57	100

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P165

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P165, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. 6-202 mm çalışma aralığı sunar. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**6-202 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**5000 kN**
Sıkma kuvveti	**500 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**3.6 sn**
Hortum kapasitesi	**6 inç**
Kalıp serisi	**P32&P160**
Kalıpsız açıklık	**345 mm**
Ana kalıp D/L	**220/116 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.24-7.95 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**8.66/4.57 inç**
Yağ tankı	**135 L**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/400/440 V**
Makine ölçüleri	**1060X860x1825 mm**
Paket ölçüleri	**869X828X1340 mm**
Brüt ağırlık	**2480 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/8*	8-10	8	55
P32/16	16-19	16	55
P32/22	22-26	22	70
P32/26	26-30	26	70
P32/30	30-34	30	70
P32/34	34-39	34	75
P32/45	45-51	45	90

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

ATÖLYE TIPI HIDROLIK HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P175

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P175, atölye ve üretim ortamlarında hızlı, kontrollü ve tekrarlanabilir hortum sıkma işlemleri için tasarlanmıştır. Kalıp rafı ve kullanım tipine göre manuel, yarı otomatik veya otomatik kontrol seçenekleriyle çalışır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma kuvveti	**8300 kN**
Sıkma kuvveti	**830 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**32 sn**
Hortum kapasitesi	**15 inç**
Kalıp serisi	**P32 / P160 / P175**
Maks. açıklık	**+220(240*3) mm**
Kalıpsız açıklık	**595 mm**
Ana kalıp D/L	**400/220(300*4) mm**
Sıkma çapı (inç)	**25.2 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**15.7/11.8 inç**
Motor gücü	**11 kW / 15 HP**
Yağ tankı	**260 L**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Net ağırlık	**305 kg**
Brüt ağırlık	**355 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/6	6-8	6	55
P32/8	8-10	8	55
P32/22	22-26	22	70
P32/26	26-30	26	70
P32/30	30-34	30	70
P32/34	34-39	34	75
P32/39	39-45	39	75
P32/45	45-51	45	90
P32/51	51-57	51	90
P32/57	57-63	57	100
P32/69	69-74	69	100
P160/84	84-92	84	120
P32/74*	74-78	74	110
P32/78*	78-87	78	110
P175/235*	235-250	235	220

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

MOBIL SERVIS TIPI HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P18CS

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P18CS, servis aracı ve yerinde bakım uygulamalarına yönelik kompakt hortum sıkma makinesidir. Saha kullanımına uygun gövdesi hızlı kurulum ve kolay kullanım sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER

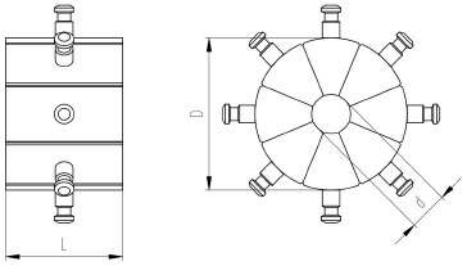

TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma kuvveti	**800 kN**
Sıkma kuvveti	**80 ton**
Kalıp serisi	**P18**
Maks. açıklık	**+20 mm**
Kalıpsız açıklık	**68 mm**
Ana kalıp D/L	**48/64 mm**
Yağ tankı	**26 L**
Makine ölçüleri	**600X355X585 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.13 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**1.89/2.52 inç**
Paket ölçüleri	**680X550X680 mm**
Brüt ağırlık	**83.8 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P18/6*	6-8	6	55
P18/8*	8-10	8	55
P18/12	12-14	12	55
P18/14	14-16	14	55
P18/16	16-19	16	55
P18/19	19-23	19	55
P18/23	23-27	23	55
P18/27	27-31	27	65

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

MOBIL SERVIS TIPI HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P18XL

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P18XL, servis aracı ve yerinde bakım uygulamalarına yönelik kompakt hortum sıkma makinesidir. 10-54 mm çalışma aralığı sunar. Saha kullanımına uygun gövdesi hızlı kurulum ve kolay kullanım sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER

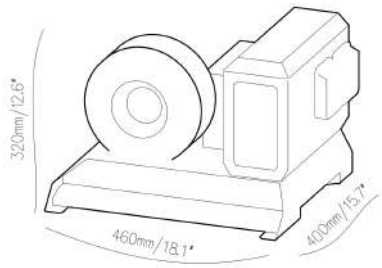

TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-54 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**950 kN**
Sıkma kuvveti	**95 ton**
Hortum kapasitesi	**1(2sp)**
Kalıp serisi	**P18**
Maks. açıklık	**+20 mm**
Kalıpsız açıklık	**68 mm**
Yağ tankı	**26 L**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.13 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**1.89/2.52 inç**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Makine ölçüleri	**460X400X320 mm**
Paket ölçüleri	**625X505X510 mm**
Brüt ağırlık	**45 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P18/6*	6-8	6	55
P18/8*	8-10	8	55
P18/10	10-12	10	55
P18/12*	12-14	12	55
P18/14	14-16	14	55
P18/16	16-19	16	55
P18/19	19-23	19	55
P18/23	23-27	23	55
P18/27	27-31	27	65
P18/31	31-36	31	65
P18/36	36-41	36	65
P18/41	41-47	41	65

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

MOBIL SERVIS TIPI HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P20CS

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P20CS, servis aracı ve yerinde bakım uygulamalarına yönelik kompakt hortum sıkma makinesidir. 10-61 mm çalışma aralığı sunar. Saha kullanımına uygun gövdesi hızlı kurulum ve kolay kullanım sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER

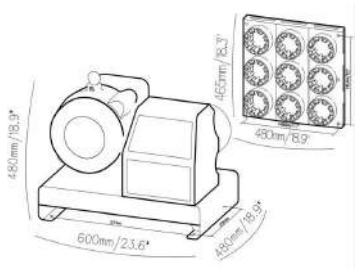

TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-61 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**1370 kN**
Sıkma kuvveti	**137 ton**
Hortum kapasitesi	**1 1/2 inç (2SN) / 1 1/4 inç (4SP)**
Kalıpsız açıklık	**109 mm**
Ana kalıp D/L	**84/80 mm**
Motor gücü	**12/24 V: 1,6/2,25 kW**
Makine ölçüleri	**600X480X480 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.40 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.31/3.15 inç**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/6*	6-14	6	55
P20/8*	8-16	8	55
P20/10*	10-18	10	55
P20/14*	14-22	14	55
P20/16	16-24	16	55
P20/19	19-27	19	55
P20/23	23-31	23	55
P20/27	27-35	27	70
P20/31	31-39	31	70
P20/36	36-44	36	75
P20/47	47-52	47	85

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

MOBIL SERVIS TIPI HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P20CSZ

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P20CSZ, servis aracı ve yerinde bakım uygulamalarına yönelik kompakt hortum sıkma makinesidir. 10-61 mm çalışma aralığı sunar. Saha kullanımına uygun gövdesi hızlı kurulum ve kolay kullanım sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-61 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**1370 kN**
Sıkma kuvveti	**137 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**12 sn**
Hortum kapasitesi	**1 1/2 inç (2SN) / 1 1/4 inç (4SP)**
Kalıp serisi	**P20**
Kalıpsız açıklık	**109 mm**
Ana kalıp D/L	**84/80 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.40 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.31/3.15 inç**
Motor gücü	**12/24 V: 1,6/2,25 kW**
Makine ölçüleri	**600X480X480 mm**
Paket ölçüleri	**830X630X600 mm**
Net ağırlık	**120 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/6*	6-14	6	55
P20/8*	8-16	8	55
P20/10*	10-18	10	55
P20/16	16-24	16	55
P20/19	19-27	19	55
P20/23	23-31	23	70
P20/27	27-35	27	70
P20/31	31-39	31	70
P20/47	47-52	47	85

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

MOBIL SERVIS TIPI HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P20CSD

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P20CSD, servis aracı ve yerinde bakım uygulamalarına yönelik kompakt hortum sıkma makinesidir. 10-61 mm çalışma aralığı sunar. Saha kullanımına uygun gövdesi hızlı kurulum ve kolay kullanım sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER

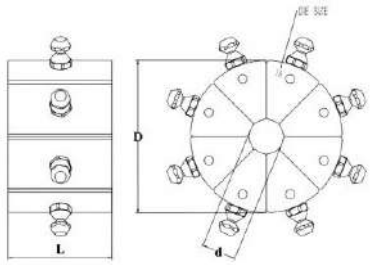

TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-61 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**1370 kN**
Sıkma kuvveti	**137 ton**
Hortum kapasitesi	**1 1/2 inç (4SH)**
Kalıpsız açıklık	**109 mm**
Motor gücü	**12/24 V: 1,6/2,25 kW**
Yağ tankı	**4 L**
Makine ölçüleri	**770X500X550 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-2.40 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.31/3.15 inç**
Paket ölçüleri	**925X765X890 mm**
Net ağırlık	**110 kg**
Brüt ağırlık	**138 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P20/8*	8-10	8	55
P20/10*	10-12	10	55
P20/14*	14-16	14	55
P20/19	19-23	19	55
P20/31	31-36	31	70
P20/36	36-41	36	75
P20/47	47-52	47	85

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

MOBIL SERVIS TIPI HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P32CS

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P32CS, servis aracı ve yerinde bakım uygulamalarına yönelik kompakt hortum sıkma makinesidir. 10-87 mm çalışma aralığı sunar. Saha kullanımına uygun gövdesi hızlı kurulum ve kolay kullanım sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-87 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**2000 kN**
Sıkma kuvveti	**200 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**1,5 sn**
Hortum kapasites	**2 inç (4SH) / 1 1/2 inç (6SH)**
Kalıp serisi	**P32**
Kalıpsız açıklık	**132 mm**
Ana kalıp D/L	**99/80 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-3.42 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.90/3.15 inç**
Motor gücü	**12/24 V: 1,6/2,25 kW**
Yağ tankı	**4 L**
Makine ölçüleri	**600X480X520 mm**
Paket ölçüleri	**830X630X600 mm**
Brüt ağırlık	**178 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/6*	6-8	6	55
P32/8*	8-10	8	55
P32/10*	10-12	10	55
P32/12*	12-14	12	55
P32/14*	14-16	14	55
P32/16	16-19	16	55
P32/19	19-22	19	55
P32/22	22-26	22	70
P32/26	26-30	26	70
P32/30	30-34	30	70
P32/34	34-39	34	75
P32/39	39-45	39	75
P32/45	45-51	45	90
P32/57	57-63	57	100
P32/74	74-80	74	100
P32/78*	78-87	78	100

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

MOBIL SERVIS TIPI HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P32CSZ

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P32CSZ, servis aracı ve yerinde bakım uygulamalarına yönelik kompakt hortum sıkma makinesidir. 10-87 mm çalışma aralığı sunar. Saha kullanımına uygun gövdesi hızlı kurulum ve kolay kullanım sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER

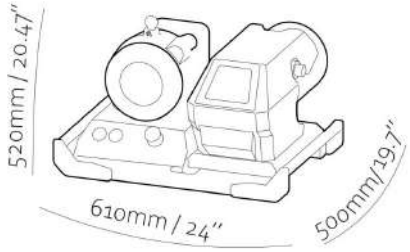

TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-87 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**2000 kN**
Sıkma kuvveti	**200 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**7,5 sn**
Hortum kapasites	**2 inç (4SH) / 1 1/2 inç (6SH)**
Kalıp serisi	**P32**
Kalıpsız açıklık	**132 mm**
Ana kalıp D/L	**99/80 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-3.42 inç**
Ana kalıp D/L (inç)	**3.90/3.15 inç**
Motor gücü	**12/24 V: 1,6/2,25 kW**
Yağ tankı	**4 L**
Net ağırlık	**198 kg**
Brüt ağırlık	**220 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/6*	6-8	6	55
P32/8*	8-10	8	55
P32/10*	10-12	10	55
P32/12*	12-14	12	55
P32/14*	14-16	14	55
P32/16	16-19	16	55
P32/19	19-22	19	55
P32/22	22-26	22	70
P32/26	26-30	26	70
P32/30	30-34	30	70
P32/34	34-39	34	75
P32/39	39-45	39	75
P32/45	45-51	45	90
P32/51	51-57	51	90
P32/57	57-63	57	100
P32/63	63-69	63	100
P32/69	69-75	69	100
P32/74*	74-80	74	100

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

Atölye tipi hortum sıkma makineleri

MOBIL SERVIS TIPI HORTUM SIKMA MAKINESI

YB-P32CSD

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P32CSD, servis aracı ve yerinde bakım uygulamalarına yönelik kompakt hortum sıkma makinesidir. 10-87 mm çalışma aralığı sunar. Saha kullanımına uygun gövdesi hızlı kurulum ve kolay kullanım sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER

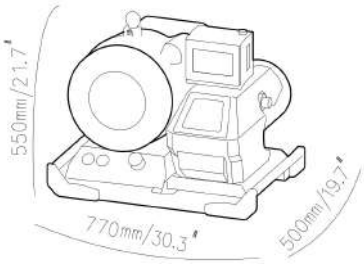

TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-87 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**2000 kN**
Sıkma kuvveti	**200 ton**
Çevrim süresi (10 mm)	**1,5 sn**
Hortum kapasitesi	**2 inç (4SH)**
Kalıp serisi	**P32**
Maks. açıklık	**+33 mm**
Kalıpsız açıklık	**132 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.39-3.42 inç**
Paket ölçüleri	**925X765X890 mm**
Brüt ağırlık	**220 kg**

KALIP SEÇİM TABLOSU

Kalıp	Sıkma aralığı	İç çap	L
P32/6	6-8	6	55
P32/12	12-14	12	55
P32/16	16-19	16	55
P32/19	19-22	19	55
P32/22	22-26	22	70
P32/26	26-30	26	70
P32/39	39-45	39	75
P32/45	45-51	45	90
P32/69	69-74	69	100

* İşaretli kalıplar standart dışı olabilir; sipariş öncesi teyit ediniz.

HIDROLIK HORTUM KESME MAKINESI

YB-C250CS

Uygulama: Hortum servisi, bakım atölyeleri ve endüstriyel üretim


ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-C250CS, belirtilen hortum aralığı kapasiteye kadar hidrolik ve endüstriyel hortumları düzgün ve kontrollü biçimde kesmek için tasarlanmıştır. Bıçak ve güç seçenekleri atölye kullanımına uygun, tekrarlanabilir kesim sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK ÇİZİM / ÖLÇÜLER



TEKNİK PARAMETRELER	
Hortum kapasitesi	**1 inç / 4 spiral**
Bıçak ölçüsü	**250 x 3,5 x 32 mm**

TEKNİK PARAMETRELER	
Besleme	**12 V DC**
Kullanım	**Mobil servis**

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

HIDROLIK HORTUM KESME MAKINESI

YB-C250AC

Hortum kesme makineleri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-C250AC, belirtilen hortum aralığı kapasiteye kadar hidrolik ve endüstriyel hortumları düzgün ve kontrollü biçimde kesmek için tasarlanmıştır. Bıçak ve güç seçenekleri atölye kullanımına uygun, tekrarlanabilir kesim sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Hortum kapasitesi	**1 inç / 4 spiral**
Bıçak ölçüsü	**250 x 3,5 x 32 mm**
Motor gücü	**1,5 kW**
Makine ölçüleri	**550 x 320 x 450 mm**
Paket ölçüleri	**700X580X420 mm**

HIDROLIK HORTUM KESME MAKINESI

YB-C300

Hortum kesme makineleri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-C300, belirtilen hortum aralığı kapasiteye kadar hidrolik ve endüstriyel hortumları düzgün ve kontrollü biçimde kesmek için tasarlanmıştır. Bıçak ve güç seçenekleri atölye kullanımına uygun, tekrarlanabilir kesim sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Hortum kapasitesi	**2 inç / 4 spiral**
Bıçak ölçüsü	**300 x 4 x 32 mm**
Motor gücü	**4 / 2,2 kW**
Makine ölçüleri	**580 x 600 x 930 mm**
Motor frekansı	**50/60 Hz**
Paket ölçüleri	**705X625X740 mm**
Brüt ağırlık	**110 kg**
50 Hz bıçak devri	**2850 dev/dk**
60 Hz bıçak devri	**3370 dev/dk**

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

HIDROLIK HORTUM KESME MAKINESI

YB-C300A

Hortum kesme makineleri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-C300A, belirtilen hortum aralığı kapasiteye kadar hidrolik ve endüstriyel hortumları düzgün ve kontrollü biçimde kesmek için tasarlanmıştır. Bıçak ve güç seçenekleri atölye kullanımına uygun, tekrarlanabilir kesim sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Hortum kapasitesi	**2 inç / 4 spiral**	Motor frekansı	**50/60 Hz**
Bıçak ölçüsü	**300 x 4 x 32 mm**	Paket ölçüleri	**705X625X740 mm**
Motor gücü	**4 / 2,2 kW**	Brüt ağırlık	**110 kg**
Makine ölçüleri	**650 x 600 x 450 mm**	50 Hz bıçak devri	**2850 dev/dk**
Net ağırlık	**78 kg**	60 Hz bıçak devri	**3370 dev/dk**

HIDROLIK HORTUM KESME MAKINESI

YB-C300D

Hortum kesme makineleri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-C300D, belirtilen hortum aralığı kapasiteye kadar hidrolik ve endüstriyel hortumları düzgün ve kontrollü biçimde kesmek için tasarlanmıştır. Bıçak ve güç seçenekleri atölye kullanımına uygun, tekrarlanabilir kesim sağlar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Hortum kapasitesi	**1 inç / 2 spiral**	Motor frekansı	**50/60 Hz**
Bıçak ölçüsü	**300 x 4 x 32 mm**	Paket ölçüleri	**1700*900*1300 mm**
Motor gücü	**4 / 2,2 kW**	50 Hz bıçak devri	**2850 dev/dk**
Makara ölçüleri	**900 x 1350 x 1200 mm**	60 Hz bıçak devri	**3370 dev/dk**

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

HIDROLIK HORTUM KESME MAKINESI

YB-C400F

Hortum kesme makineleri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-C400F, belirtilen hortum aralığı kapasiteye kadar hidrolik ve endüstriyel hortumları düzgün ve kontrollü biçimde kesmek için tasarlanmıştır. Bıçak ve güç seçenekleri atölye kullanımına uygun, tekrarlanabilir kesim sağlar.



ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Hortum kapasitesi	**2 inç / 4 spiral**	Paket ölçüleri	**1225X825X1440 mm**
Bıçak ölçüsü	**400 x 4 x 50 mm**	Brüt ağırlık	**220 kg**
Motor gücü	**5,5 kW**	50 Hz bıçak devri	**2850 dev/dk**
Makine ölçüleri	**900 x 650 x 1150 mm**	60 Hz bıçak devri	**3370 dev/dk**

HIDROLIK HORTUM KESME MAKINESI

YB-C400A

Hortum kesme makineleri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-C400A, belirtilen hortum aralığı kapasiteye kadar hidrolik ve endüstriyel hortumları düzgün ve kontrollü biçimde kesmek için tasarlanmıştır. Bıçak ve güç seçenekleri atölye kullanımına uygun, tekrarlanabilir kesim sağlar.



ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Hortum kapasitesi	**2 inç / 4 spiral**	Motor frekansı	**50/60 Hz**
Bıçak ölçüsü	**400 x 4 x 50 mm**	Paket ölçüleri	**1225X825X1440 mm**
Hava basıncı	**6 bar**	Brüt ağırlık	**225 kg**
Motor gücü	**5,5 kW**	50 Hz bıçak devri	**2850 dev/dk**
Makine ölçüleri	**900 x 650 x 1150 mm**	60 Hz bıçak devri	**3370 dev/dk**

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

HIDROLIK HORTUM KESME MAKINESI

YB-C520A

Hortum kesme makineleri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-C520A, belirtilen hortum aralığı kapasiteye kadar hidrolik ve endüstriyel hortumları düzgün ve kontrollü biçimde kesmek için tasarlanmıştır. Bıçak ve güç seçenekleri atölye kullanımına uygun, tekrarlanabilir kesim sağlar.



ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Bıçak ölçüsü	**520 x 4 x 50 mm**	Uygulama	**Endüstriyel hortum**
Hava basıncı	**6 bar**	Kalıpsız açıklık	**132 mm**
Motor gücü	**5,5 kW**	Motor frekansı	**50/60 Hz**
Makine ölçüleri	**900 x 650 x 1150 mm**	Paket ölçüleri	**1225X825X1440 mm**


RAKOR SERI ÜRETIM SIKMA MAKINESI

YB-NC20

Seri üretim sıkma makineleri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-NC20, rakor üretiminde hızlı ve hassas sıkma işlemleri için tasarlanmış endüstriyel bir makinedir. Seri üretime uygun çalışma yapısı ve kalıp seçenekleri sunar.



ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**12-49 mm**	Ana kalıp D/L	**99/22 mm**
Maks. sıkma kuvveti	**500 kN**	Ana kalıp D/L (inç)	**3.90/0.87 inç**
Sıkma kuvveti	**50 ton**	Yağ tankı	**50 L**
Çevrim süresi (10 mm)	**1,5 sn**	Motor frekansı	**50/60 Hz**
Hortum kapasitesi	**1/4 inç**	Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Kalıp serisi	**NC30**	Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Maks. açıklık	**+18 mm**	Makine ölçüleri	**820X750X1030 mm**
Kalıpsız açıklık	**117 mm**	Paket ölçüleri	**925X925X1220 mm**
Sıkma çapı (inç)	**0.47-1.93 inç**	Brüt ağırlık	**317 kg**

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

RAKOR SERI ÜRETIM SIKMA MAKINESI

YB-NC30

Seri üretim sıkma makineleri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-NC30, rakor üretiminde hızlı ve hassas sıkma işlemleri için tasarlanmış endüstriyel bir makinedir. Seri üretime uygun çalışma yapısı ve kalıp seçenekleri sunar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma kuvveti	**850 kN**	Motor gücü	**3 kW / 5,5 HP**
Sıkma kuvveti	**85 ton**	Yağ tankı	**50 L**
Hortum kapasitesi	**2 inç**	Ana kalıp D/L (inç)	**3.90/1.38 inç**
Kalıp serisi	**NC30**	Motor frekansı	**50/60 Hz**
Kalıpsız açıklık	**140 mm**	Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Ana kalıp D/L	**134/33 mm**	Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**

RAKOR SERI ÜRETIM SIKMA MAKINESI

YB-NC40

Seri üretim sıkma makineleri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-NC40, rakor üretiminde hızlı ve hassas sıkma işlemleri için tasarlanmış endüstriyel bir makinedir. Seri üretime uygun çalışma yapısı ve kalıp seçenekleri sunar.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**10-116 mm**	Sıkma çapı (inç)	**0.39-3.66 inç**
Maks. sıkma kuvveti	**1450 kN**	Ana kalıp D/L (inç)	**6.06/1.46 inç**
Maks. açıklık	**+26 mm**	Motor frekansı	**50/60 Hz**
Kalıpsız açıklık	**180 mm**	Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Ana kalıp D/L	**154/37 mm**	Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Motor gücü	**4 kW / 5,5 HP**	Brüt ağırlık	**317 kg**
Yağ tankı	**50 L**		

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

HIDROLIK HORTUM SOYMA MAKINESI

YB-S50

Hortum soyma makineleri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-S50, hidrolik hortumların dış veya iç kaplamasını rakor montajından önce kontrollü biçimde soymak için tasarlanmıştır. Uygun soyma takımları kaynak teknik tabloda gösterilmiştir.



ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Dış soyma kapasitesi	**1/4-2 inç**	Motor frekansı	**50/60 Hz**
İç soyma kapasitesi	**3/4-2 inç**	Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Motor gücü	**0,4 kW**	Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**
Takım dönüş hızı	**145 dev/dk**	Paket ölçüleri	**535X685X1225 mm**
Makine ölçüleri	**400 x 580 x 1050 mm**	Brüt ağırlık	**69 kg**

HIDROLIK HORTUM SOYMA MAKINESI

YB-SH50

Hortum soyma makineleri

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-SH50, hidrolik hortumların dış veya iç kaplamasını rakor montajından önce kontrollü biçimde soymak için tasarlanmıştır. Uygun soyma takımları kaynak teknik tabloda gösterilmiştir.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

İç soyma kapasitesi	**3/4-2 inç**	Takım seçenekleri	**1/4-2 inç**
Çalışma türü	**Manuel**		

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

HORTUM MAKARASI VE EKIPMAN SEHPASI

YB-G7

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-G7, Hortumların düzenli biçimde depolanması ve çalışma alanına beslenmesi için geliştirilen makara/sehpa çözümüdür.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Hortum kapasitesi	**1/4-4 inç**	Toplam yükseklik	**2210 mm**
Makara taşıma kapasitesi	**60 kg**	Uygulama	**Hortum depolama ve besleme**
Toplam genişlik	**1000 mm**		

TEMIZLEME TABANCASI VE ISIYLA DARALAN MAKINE

YB-C2 / YB-R50

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-C2 / YB-R50, Hortum içindeki parçacıkları temizlemek ve ısıyla daralan malzemeleri kontrollü biçimde uygulamak için kullanılan yardımcı ekipman grubudur.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

R50 besleme gerilimi	**220 V / 1 faz / 50 Hz**	R50 ağırlık	**8 kg**
R50 toplam güç	**1 kW**	C2 uygulama	**Hortum ve boru içi temizliği**
R50 ölçüler	**280 x 290 x 170 mm**		

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

HORTUM DIŞ KATMAN DELME MAKINESI

YB-ZK200

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-ZK200, Rakor montajı öncesinde hortumun dış katmanını kontrollü biçimde delmek için tasarlanmış manuel işleme makinesidir.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Çalışma aralığı	**5-60 mm**	Model	**ZK200**
Ağırlık	**22 kg**	Çalışma türü	**Manuel**

RAKOR ÖN MONTAJ MAKINESI

YB-IN2

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-IN2, Rakorların hortuma ön montajını hızlı ve tekrarlanabilir biçimde gerçekleştiren pnömatik montaj makinesidir.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Kapasite	**3 inç**	Maks. basınç	**8 bar**
Maks. hortum dış çapı	**100 mm**	Makine ölçüleri	**650 x 430 x 400 mm**
Yerleştirme kuvveti	**6,2 kN**	Net ağırlık	**105 kg**
Sıkıştırma kuvveti	**4 kN**	Paket ölçüleri	**830*630*600 mm**

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

KESME HALKASI MONTAJ MAKINESI

YB-KT42

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-KT42, Kesme halkalarının borulara güvenli ve hassas biçimde ön montajını yapmak için geliştirilmiş hidrolik montaj makinesidir.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Ön montaj aralığı	**6L-42L**	Makine ölçüleri	**650 x 600 x 260 mm**
Besleme	**220 V / 1 faz / 50 Hz**	Net ağırlık	**71 kg**
Motor gücü	**2,45 kW**	Paket ölçüleri	**705X625X740 mm**

HIDROLIK BORU UCU ŞEKILLENDIRME MAKINESI

YB-KF42

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-KF42, Hidrolik boru uçlarını farklı bağlantı geometrilerine göre şekillendirmek için tasarlanmış yüksek basınçlı form verme makinesidir.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Çelik boru kapasitesi	**6x1-38x6 / 42x4 mm**	Makine ölçüleri	**630 x 750 x 1150 mm**
Paslanmaz boru	**6x1-38x5 / 42x3 mm**	Net ağırlık	**251 kg**
Maks. basınç	**650 bar**	Anma gücü	**3 kW**
Yağ hacmi	**5,8 l**	Gürültü seviyesi	**<83 dBA**
Besleme	**380/400 V**	Bağıl nem	**≤90%, yoğuşmasız**

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

KLIMA HORTUMU SIKMA MAKINESI

YB-P70C

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-P70C, Klima, fren ve direksiyon hortumlarının servis tipi sıkma işlemleri için geliştirilmiş kompakt hidrolik makinedir.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. sıkma çapı	**4-50 mm**	Motor frekansı	**50/60 Hz**
Yağ tankı	**18 L**	Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Sıkma çapı (inç)	**0.16-2 inç**		

HAVA YAYI KAPSÜL SIKMA MAKINESI

YB-KQ2 / KQ3 / KQ4

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-KQ2 / KQ3 / KQ4, Çift odacıklı hava yayı kapsüllerini kontrollü biçimde sıkmak için tasarlanmış özel uygulama makinesi ailesidir.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. iç çap KQ2/KQ3/KQ4	**83 / 177 / 120 mm**	Net ağırlık	**534,2 kg**
Sıkma kuvveti	**5600 / 3400 / 2100 kN**	Maks. sıkma kuvveti	**5600 kN**
Motor gücü	**7,5 kW**	Motor frekansı	**50/60 Hz**
Yağ tankı	**55 l**	Üç faz gerilim	**200/220/380/440 V**
Makine ölçüleri	**1000 x 900 x 2000 mm**	Tek faz gerilim	**110/115/220/230/240 V**

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

MANUEL BORU BÜKME MAKINESI

YB-WH18

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-WH18, Farklı çaplardaki boruları uygun kalıp ve kılavuzlarla manuel olarak bükmek için kullanılan kompakt makinedir.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Çalışma türü	**Manuel**
Boru aralığı	**10-25 mm**
Kullanım	**Hidrolik boru bükme**
Kalıp seçimi	**Kaynak tabloya göre**
Paket ölçüleri	**720*120*90 mm**

DUMAN VE PARTIKÜL EMIŞ ÜNITESI

YB-X35

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-X35, Hortum ve boru kesim işlemlerinde oluşan duman ve parçacıkları filtreleyerek çalışma ortamından uzaklaştıran emiş ünitesidir.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Hava giriş bağlantısı	**Ø75 mm**
Besleme	**220 V / 50 Hz**
Anma gücü	**600 W**
Filtrasyon verimi	**%99,97 @ 0,3 µm**
Hava debisi	**650 m³/saat**
Makine ölçüleri	**460 x 345 x 785 mm**
Ağırlık	**50 kg**
Paket ölçüleri	**520*420*850 mm**
Net ağırlık	**36 kg**

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

RAKOR MARKALAMA MAKINESI

YB-KZ50

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-KZ50, Rakor ve bağlantı parçaları üzerine tanımlama işaretleri basmak için geliştirilmiş ayarlanabilir markalama makinesidir.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Çalışma aralığı	**DN05-DN50**	Ağırlık	**24 kg**
Makine ölçüleri	**370 x 260 x 410 mm**	Çalışma türü	**Manuel**

RAKOR MARKALAMA MAKINESI

YB-KZ50A

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-KZ50A, Pnömatik kumandalı yapısıyla rakorlar üzerine tekrarlanabilir ve kontrollü markalama yapan işaretleme makinesidir.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Çalışma aralığı	**DN05-DN50**	Ağırlık	**30 kg**
Sürücü	**Pnömatik**	Markalama	**Ayarlanabilir**

HORTUM İŞLEME EKİPMANLARI

KOMPAKT ÜRÜN VE TEKNİK VERİ SUNUMU

HORTUM IÇI TEMIZLEME MAKINESI


YB-CK50

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-CK50, Hortum iç yüzeyindeki parçacıkları yüksek debili temizleme akışıyla uzaklaştırmak için tasarlanmış pnömatik temizleme sistemidir.

ÜRÜN GÖRSELİ

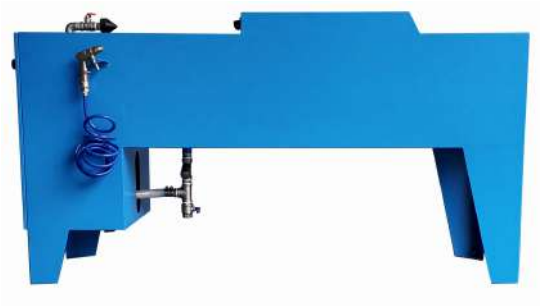

TEKNİK PARAMETRELER

Maks. giriş basıncı	**7-8 bar**	Temizleme haznesi	**200 mm**
Maks. pompa debisi	**50 l/dk**	Su tankı	**200 l**
Temizleme kapasitesi	**Yaklaşık 30 takım/saat**	Makine ölçüleri	**1800 x 660 x 970 mm**
Maks. hortum çapı	**51 mm**		

BASINÇ DAYANIM VE PATLATMA TEST TEZGAHI

YB-TEST

Yardımcı hortum işleme ekipmanları

ÜRÜN AÇIKLAMASI

YB-TEST, Hortum, boru, tank ve basınçlı bileşenlerin statik basınç ve patlatma testlerini kontrollü biçimde gerçekleştiren test tezgahıdır.

ÜRÜN GÖRSELİ



TEKNİK PARAMETRELER

Maks. çalışma basıncı	**400 MPa (opsiyonel)**	Test ortamı	**Yağ, emülsiyon veya su**
Test aralığı	**1-400 MPa**	Su tankı	**30 l**
Maks. çıkış debisi	**0,8 l/dk (opsiyonel)**	Kabin ölçüsü	**1800 x 800 x 1200 mm**
Sürücü hava basıncı	**1-8 bar**	Yaklaşık ağırlık	**200 kg**