Code: 200 080 07

HİDROLİK YÖN DENETİM VALFİ

HYDRAULIC DIRECTION CONTROL VALVE


200 080 07


VALVE TYPE

DISPLACEMENT

EQUIPMENT



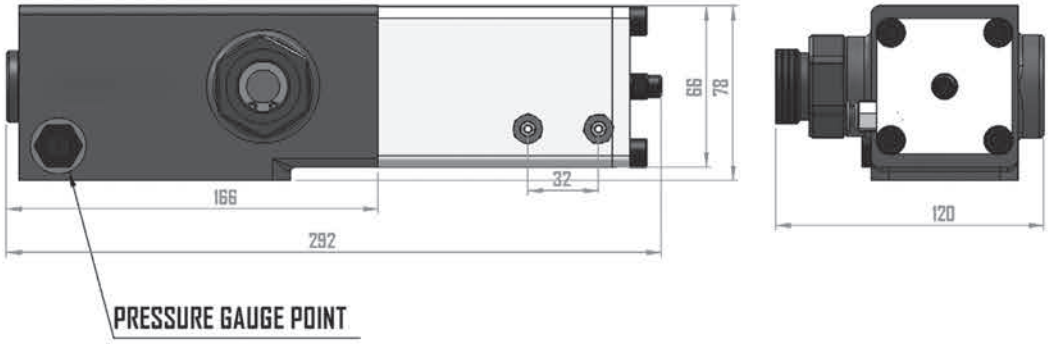

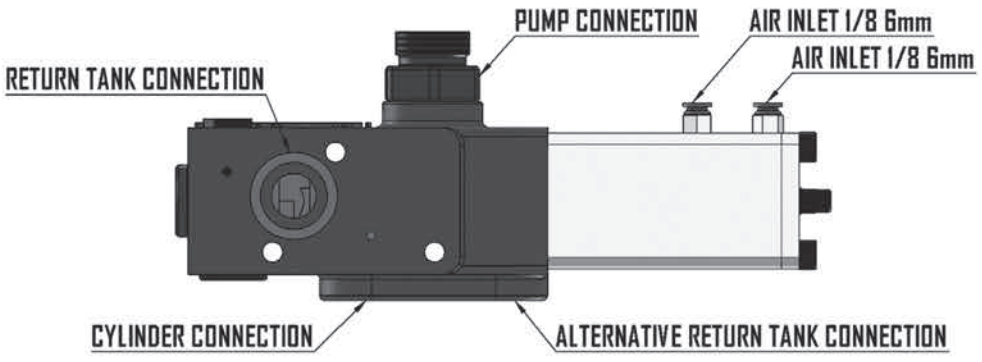

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	7/12 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

Not: Pto Montaj Edildikten Sonra Ana Şanzımanın Yağını Kontrol Edin.


Note: After Installıng The Pto Check The Oil Of The Gearbox.

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM^3/1000	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ POMPA OIL INLET PUMP	YAĞ ÇIKIŞI TANK OIL OUTLET TANK	YAĞ ÇIKIŞI SİLİNDİR OIL OUTLET CYLINDER	KONTROL CONTROL	AĞIRLIK WEIGHT KG
200 080 07	150	170	170	190	G 3/4"	G 1/2"	G 1"	PNÖMATİK/ PNEUMATIC	6,5
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE/ SECOND					MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX./ SECOND MAX.				

Code: 200 080 06


HİDROLİK YÖN DENETİM VALFİ TİP 101

HYDRAULIC DIRECTION CONTROL VALVE TYP 101

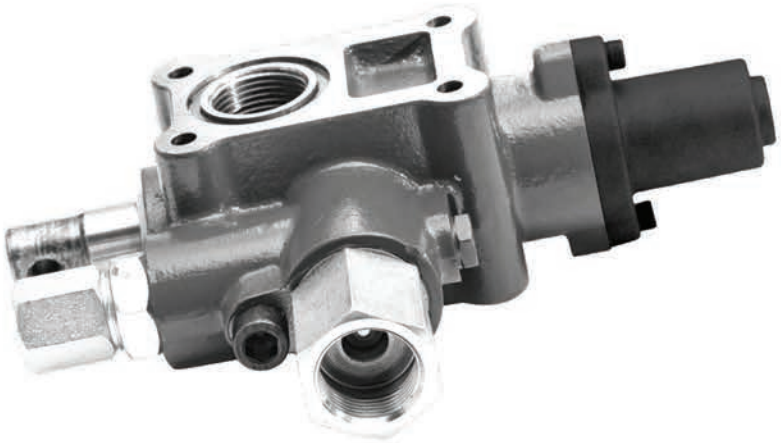

200 080 06

- 200 — VALVE TYPE
- 080 — DISPLACEMENT
- 06 — EQUIPMENT

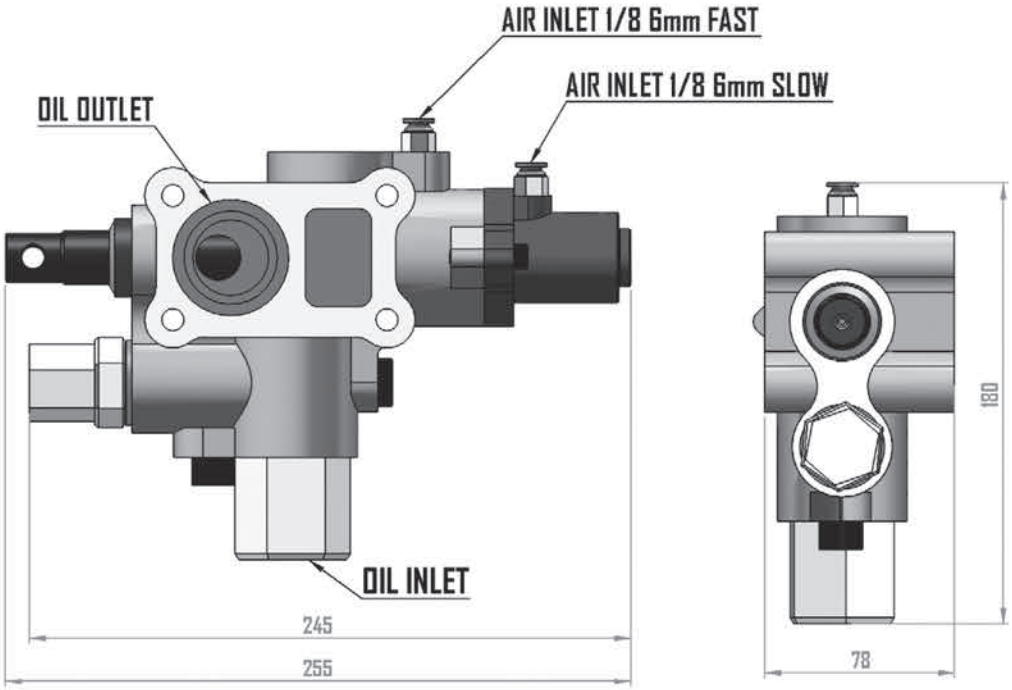

Not: Pto Montaj Edildikten Sonra Ana Şanzımanın Yağını Kontrol Edin.

Note: After Installıng The Pto Check The Oıl Of The Gearbox.

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	7/12 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM^3/1000	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ POMPA OIL INLET PUMP	YAĞ ÇIKIŞI TANK OIL OUTLET TANK	YAĞ ÇIKIŞI SİLİNDİR OIL OUTLET CYLINDER	KONTROL CONTROL	AĞIRLIK WEIGHT KG
200 080 06	150	170	170	190	G 1"	G 1"	G 1"	PNÖMATİK/ PNEUMATIC	6
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE/ SECOND					MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX./ SECOND MAX.				

Code: 200 080 08

PENTA HİDROLİK YÖN DENETİM VALFİ


PENTA HYDRAULIC DIRECTIONAL VALVE


200 080 08

VALVE TYPE

DISPLACEMENT

EQUIPMENT

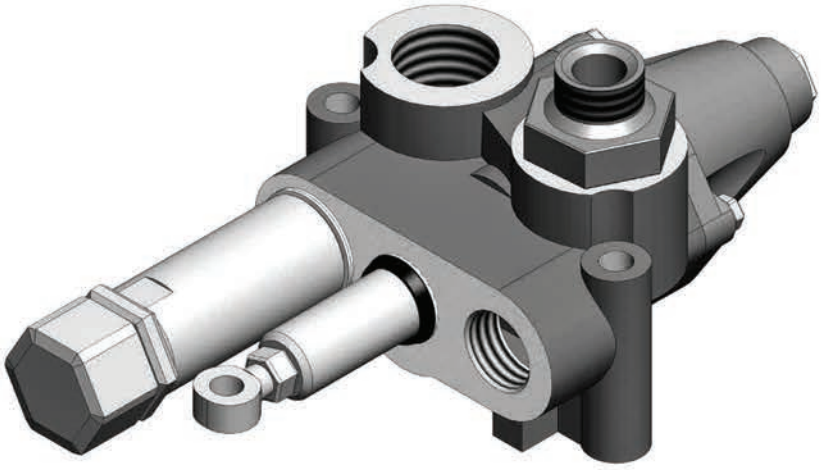

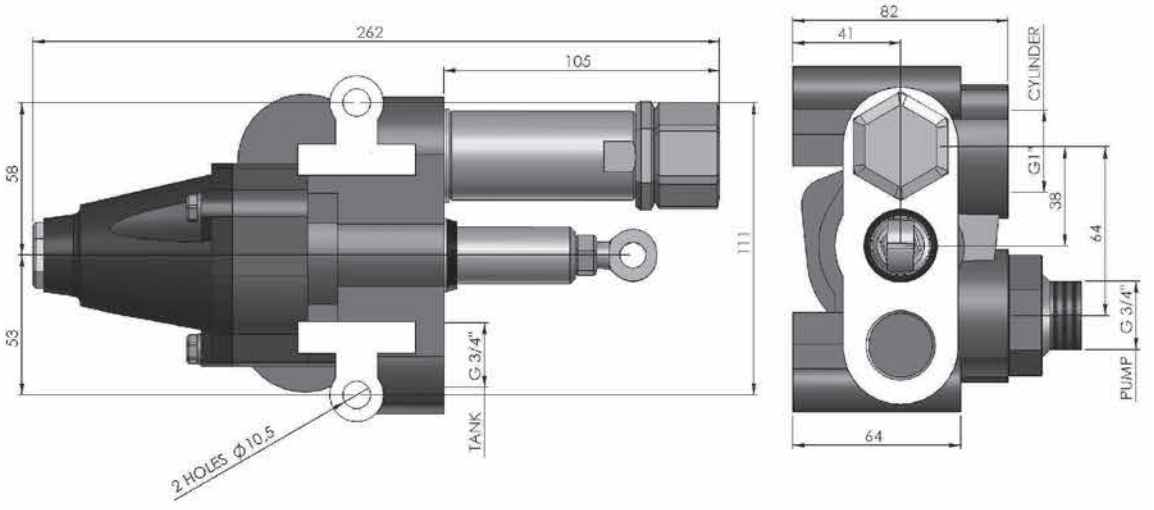

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	7/12 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

Not: Pto Montaj Edildikten Sonra Ana Şanzımanın Yağını Kontrol Edin.

Note: After Installıng The Pto Check The Oıl Of The Gearbox.

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM³/1000	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ POMPA OIL INLET PUMP	YAĞ ÇIKIŞI TANK OIL OUTLET TANK	YAĞ ÇIKIŞI SİLİNDİR OIL OUTLET CYLINDER	KONTROL CONTROL	AĞIRLIK WEIGHT KG
200 080 08	110	170	170	126	G 3/4"	G 3/4"	G 1"	MEKANİK/ MECHANIC	4,5
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE/ SECOND					MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX./ SECOND MAX.				


Code: 200 080 09


KAMYON VE TREYLER PNÖMATİK VALFİ (İTALYAN TİPİ)
PNEUMATIC VALVE FOR TRUCK AND TRAILER (ITALIAN TYPE)



200 080 09

- 200 → VALVE TYPE
- 080 → DISPLACEMENT
- 09 → EQUIPMENT

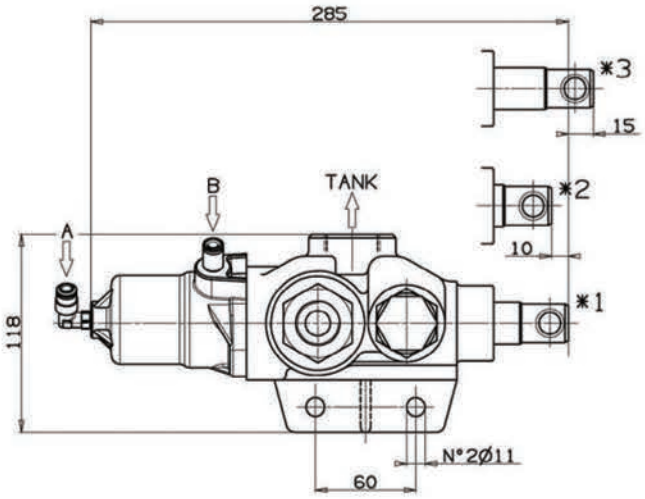

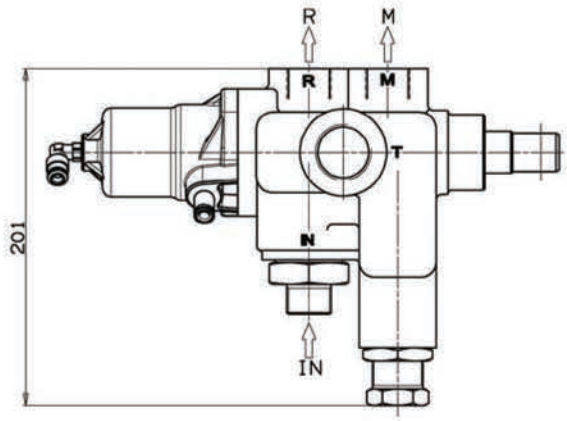

A: FLOW SWITCH TO R
B: SLOW LOWERING

***1:** M TIPPING / R LOWERING
***2:** M AND SLOW LOWERING
***3:** M LOWERING / R TIPPING

Not: Pto Montaj Edildikten Sonra Ana Şanzımanın Yağını Kontrol Edin.

Note: After Installıng The Pto Check The Oil Of The Gearbox.

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	7/12 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

KOD CODE	IN ISO 228	TANK ISO 228	R ISO 228	M ISO 228	AĞIRLIK WEIGHT KG
200 080 09	G 3/4''	G 1''	G 3/4''	G 3/4''	6

Code: 200 080 00


HİDROLİK YÖN DENETİM VALFİ 3/4"

HYDRAULIC DIRECTION CONTROL VALVE 3/4"



200 080 00

- 200 — VALVE TYPE
- 080 — DISPLACEMENT
- 00 — EQUIPMENT

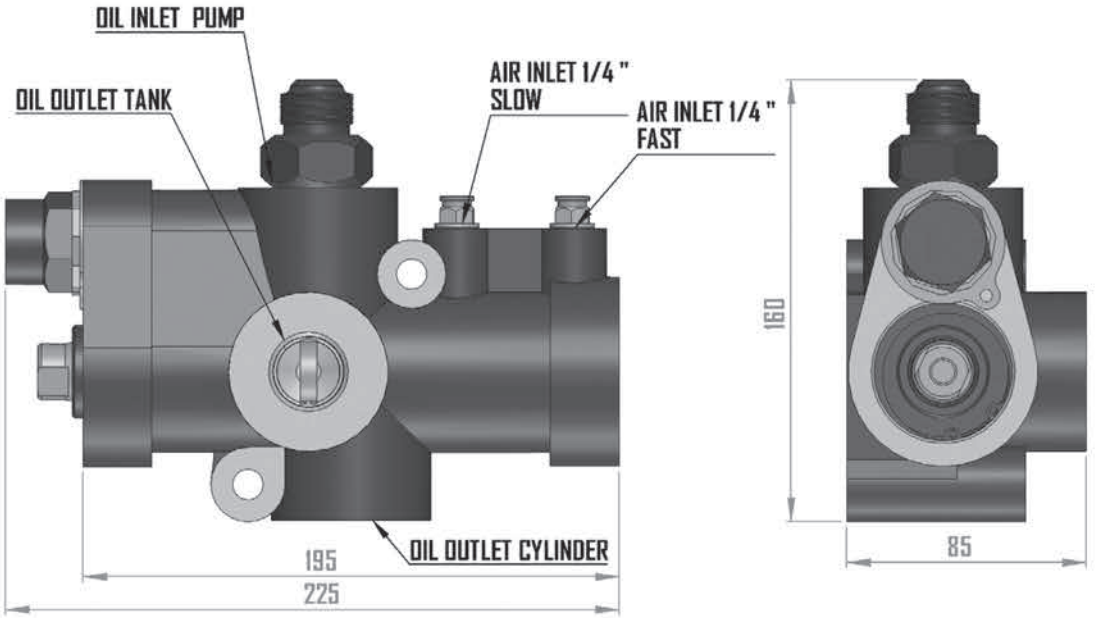

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	7/12 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

Not: Pto Montaj Edildikten Sonra Ana Şanzımanın Yağını Kontrol Edin.

Note: After Installıng The Pto Check The Oil Of The Gearbox.

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM^3/1000	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ POMPA OIL INLET PUMP	YAĞ ÇIKIŞI TANK OIL OUTLET TANK	YAĞ ÇIKIŞI SİLİNDİR OIL OUTLET CYLINDER	KONTROL CONTROL	AĞIRLIK WEIGHT KG
200 080 00	150	170	170	190	G 1"	G 3/4"	G 3/4"	PNÖMATİK/ PNEUMATIC	5,8
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE/ SECOND					MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX./ SECOND MAX.				




Code: 200 080 10

HİDROLİK YÖN DENETİM VALFİ 1"

HYDRAULIC DIRECTION CONTROL VALVE 1"

200 080 10

- 200 → VALVE TYPE
- 080 → DISPLACEMENT
- 10 → EQUIPMENT

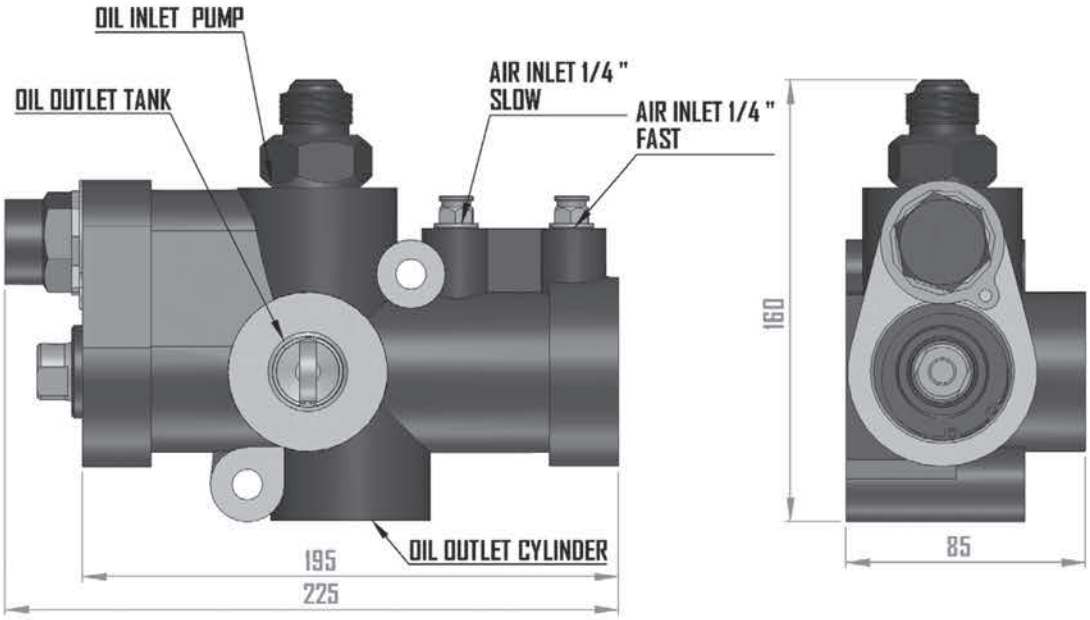

Not: Pto Montaj Edildikten Sonra Ana Şanzımanın Yağını Kontrol Edin.

Note: After Installıng The Pto Check The Oıl Of The Gearbox.

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	7/12 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM^3/1000	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ POMPA OIL INLET PUMP	YAĞ ÇIKIŞI TANK OIL OUTLET TANK	YAĞ ÇIKIŞI SİLİNDİR OIL OUTLET CYLINDER	KONTROL CONTROL	AĞIRLIK WEIGHT KG
200 080 10	150	170	170	190	G 1"	G 1"	G 1"	PNÖMATİK/ PNEUMATIC	5,8
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE/ SECOND					MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX./ SECOND MAX.				

Code: 200 080 05


HİDROLİK YÖN DENETİM VALFİ TERS DÖNÜŞ 3/4"

HYDRAULIC DIRECTION CONTROL REVERSE VALVE 3/4"



200 080 05

- 200 — VALVE TYPE
- 080 — DISPLACEMENT
- 05 — EQUIPMENT

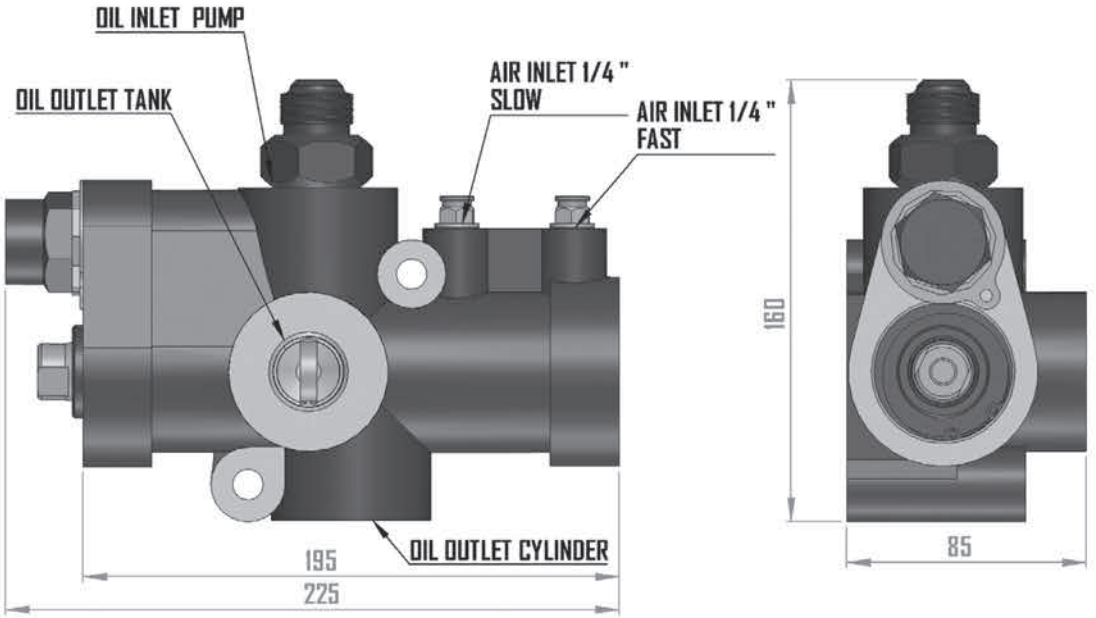

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	7/12 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

Not: Pto Montaj Edildikten Sonra Ana Şanzımanın Yağını Kontrol Edin.

Note: After Installıng The Pto Check The Oil Of The Gearbox.

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM^3/1000	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ POMPA OIL INLET PUMP	YAĞ ÇIKIŞI TANK OIL OUTLET TANK	YAĞ ÇIKIŞI SİLİNDİR OIL OUTLET CYLINDER	KONTROL CONTROL	AĞIRLIK WEIGHT KG
200 080 05	150	170	170	190	G 1"	G 3/4"	G 3/4"	PNÖMATİK/ PNEUMATIC	5,8
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE/ SECOND					MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX./ SECOND MAX.				




Code: 205 080 00

HİDROLİK YÖN DENETİM VALFİ TANK TİPİ

HYDRAULIC DIRECTION CONTROL VALVE TANK TYPE

205 080 00

- 205 — VALVE TYPE
- 080 — DISPLACEMENT
- 00 — EQUIPMENT

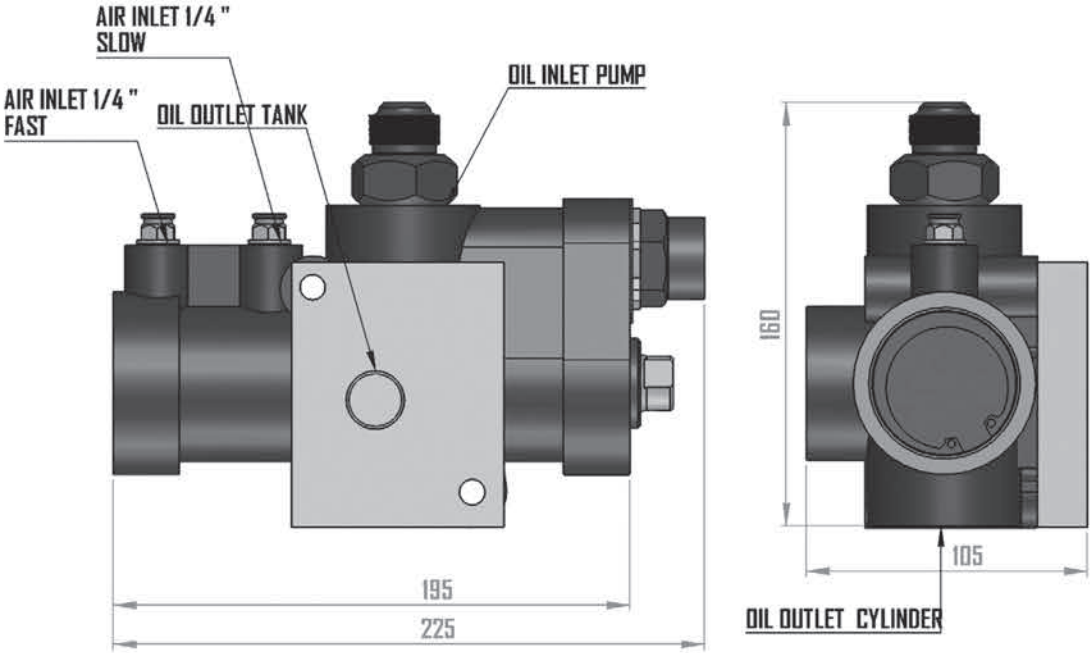

Not: Pto Montaj Edildikten Sonra Ana Şanzımanın Yağını Kontrol Edin.

Note: After Installıng The Pto Check The Oil Of The Gearbox.

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	7/12 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM³/1000	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ POMPA OIL INLET PUMP	YAĞ ÇIKIŞI TANK OIL OUTLET TANK	YAĞ ÇIKIŞI SİLİNDİR OIL OUTLET CYLINDER	KONTROL CONTROL	AĞIRLIK WEIGHT KG
205 080 00	150	170	170	190	G 1"		G 3/4"	PNÖMATİK/ PNEUMATIC	6,5
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE/ SECOND					MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX./ SECOND MAX.				

Code: 215 080 00


HİDROLİK MEKANİK VALFİ


HYDRAULIC MECHANICAL VALVE

215 080 00

- 215 — VALVE TYPE
- 080 — DISPLACEMENT
- 00 — EQUIPMENT



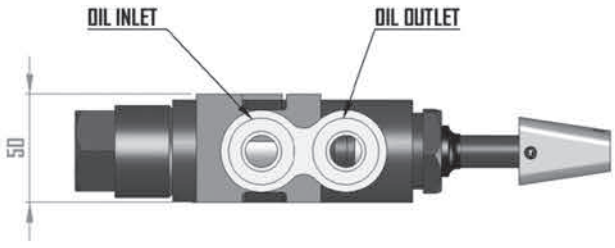

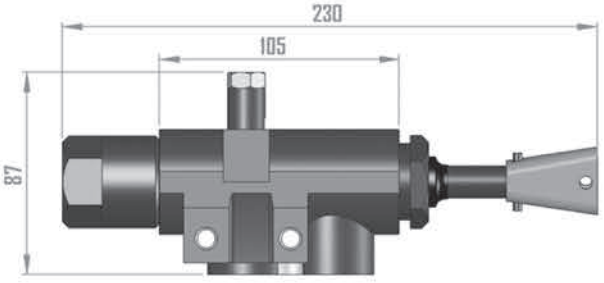

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	7/12 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

Not: Pto Montaj Edildikten Sonra Ana Şanzımanın Yağını Kontrol Edin.

Note: After Installıng The Pto Check The Oil Of The Gearbox.

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM³/1000	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ POMPA OIL INLET PUMP	YAĞ ÇIKIŞI SİLİNDİR OIL OUTLET CYLINDER	KONTROL CONTROL	AĞIRLIK WEIGHT KG
215 080 00	150	150	160	160	M 22*1,5	M 22*1,5	MEKANİK/ MECHANIC	2
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE/ SECOND					MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX./ SECOND MAX.			




Code: 210 080 00

HİDROLİK MEKANİK SINIR VALF 3/4"

HYDRAULIC MECHANICAL VALVE 3/4"

210 080 00

- 210 — VALVE TYPE
- 080 — DISPLACEMENT
- 00 — EQUIPMENT

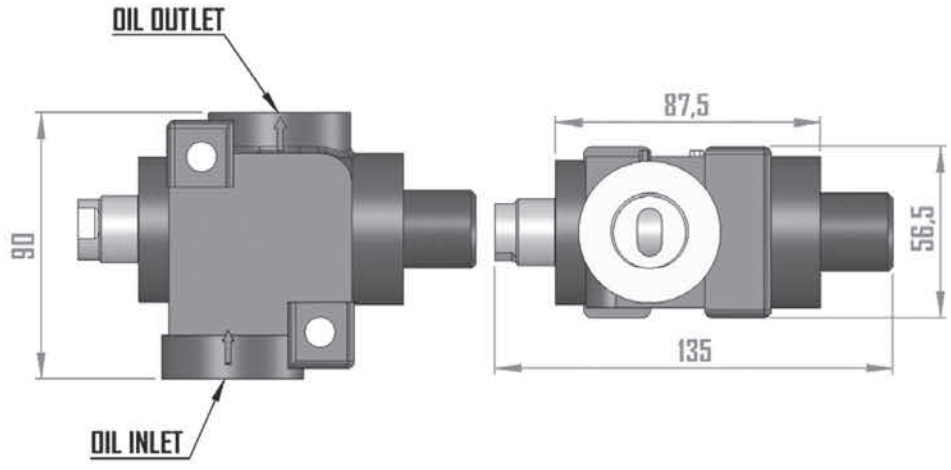

Not: Pto Montaj Edildikten Sonra Ana Şanzımanın Yağını Kontrol Edin.

Note: After Installıng The Pto Check The Oıl Of The Gearbox.

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	7/12 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM^3/1000	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ POMPA OIL INLET PUMP	YAĞ ÇIKIŞI SİLİNDİR OIL OUTLET CYLINDER	KONTROL CONTROL	AĞIRLIK WEIGHT KG
210 080 00	150	150	160	160	G 3/4''	G 3/4''	MEKANİK/ MECHANIC	2
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE/ SECOND					MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX./ SECOND MAX.			

Code: 210 080 01


HİDROLİK MEKANİK SINIR VALF 1"

HYDRAULIC MECHANICAL VALVE 1"



210 080 01

- 210 — VALVE TYPE
- 080 — DISPLACEMENT
- 01 — EQUIPMENT

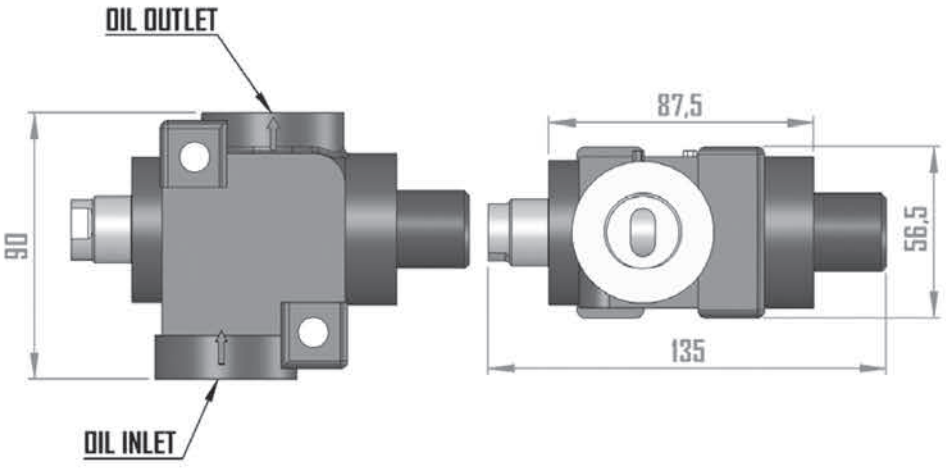

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	7/12 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

Not: Pto Montaj Edildikten Sonra Ana Şanzımanın Yağını Kontrol Edin.


Note: After Installıng The Pto Check The Oıl Of The Gearbox.

KOD CODE	DEBİ DISPLACEMENT CM^3/1000	ÇALIŞMA BASINCI WORKING PRESSURE	TEST BASINCI TEST PRESSURE	MAX. TEST BASINCI MAX. TEST PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ POMPA OIL INLET PUMP	YAĞ ÇIKIŞI SİLİNDİR OIL OUTLET CYLINDER	KONTROL CONTROL	AĞIRLIK WEIGHT KG
210 080 01	150	150	160	160	G 1"	G 1"	MEKANİK/ MECHANIC	2
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE/ SECOND					MAX. TEST BASINCI/ MAX. TEST PRESSURE: 5 SANİYE MAX./ SECOND MAX.			

Code: 210 080 02


SINIR (KURS) KONTROL VALFİ

END-OF STROKE VALVE

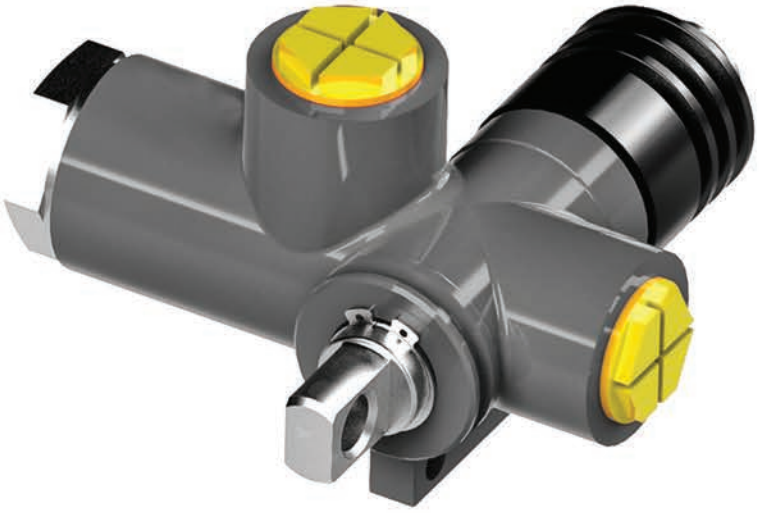

210 080 02

- 210 — VALVE TYPE
- 080 — DISPLACEMENT
- 02 — EQUIPMENT

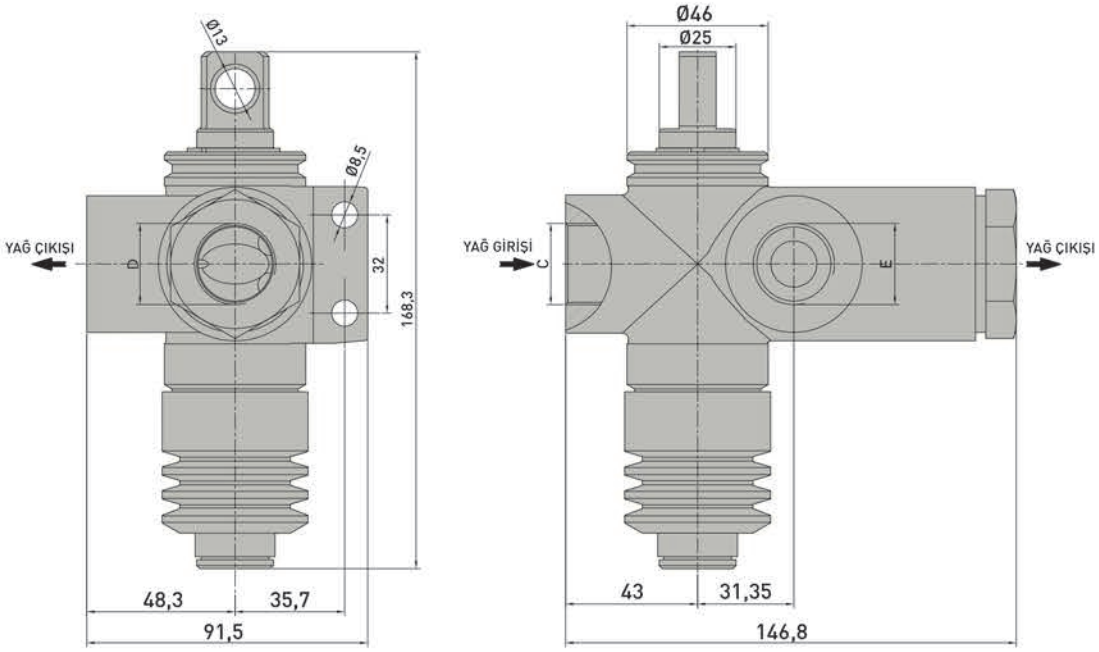

Not: Pto Montaj Edildikten Sonra Ana Şanzımanın Yağını Kontrol Edin.

Note: After Installıng The Pto Check The Oıl Of The Gearbox.

YAĞ SICAKLIĞI FLUID TEMP. C	GİRİŞ BASINICI INPUT PRES. BAR	VİSKOZİTE VISCOSITY	YAĞ FİLTRELEME OIL FILTERING
0/100	7/12 BAR	10/100 CST	>200 BAR: 25 um <200 BAR: 35 um

KOD / CODE	MAX. DEBİ DISPLACEMENT CM^3/1000	MAX. ÇALIŞMA BASINCI MAX. WORKING PRESSURE	YAĞ GİRİŞİ-C OIL INLET-C	YAĞ ÇIKIŞI-D OIL OUTLET-D	YAĞ ÇIKIŞI-E OIL OUTLET-E	KONTROL CONTROL	AĞIRLIK WEIGHT KG
210 080 02	140	190	G 3/4''	G 3/4''	G 3/4''	MEKANİK/ MECHANIC	2,5
TEST BASINCI/ TEST PRESSURE : 60 SANİYE/ SECOND							