

TABELLA MOTORI
ELECTRIC MOTORS TABLE

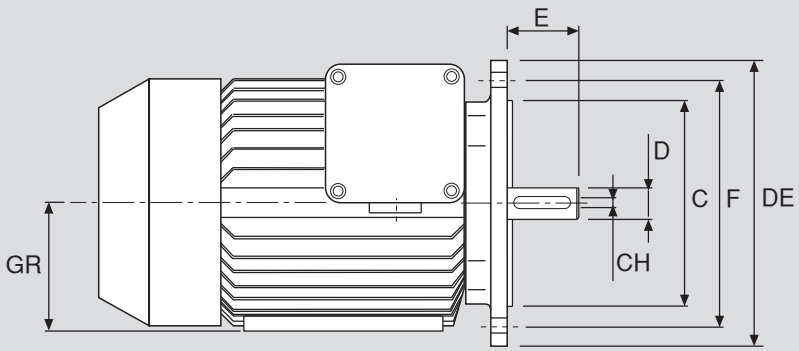

GRANDEZZA SIZE	2 Poli			4 Poli			6 Poli			8 Poli			DIMENSIONI					
	3000 rpm			1500 rpm			1000 rpm			750 rpm			DIMENSIONS					
GR	kW	T (Nm)	HP	kW	T (Nm)	HP	kW	T (Nm)	HP	kW	T (Nm)	HP	D	E	CH	C	F	DE
63	0,18 ÷ 0,25	0,62 ÷ 0,86	0,24 ÷ 0,34	0,12 ÷ 0,18	0,88 ÷ 1,3	0,16 ÷ 0,25	0,06 ÷ 0,09	0,72 ÷ 1,1	0,008 ÷ 0,12	-	-	-	11	23	4	95	115	140
71	0,37 ÷ 0,55	1,3 ÷ 1,9	0,5 ÷ 0,75	0,25 ÷ 0,37	1,8 ÷ 2,5	0,35 ÷ 0,5	0,18 ÷ 0,25	2 ÷ 2,7	0,24 ÷ 0,34	0,09 ÷ 0,12	1,4 ÷ 1,8	0,12 ÷ 0,16	14	30	5	110	130	160
80	0,75 ÷ 1,1	2,5 ÷ 3,7	1 ÷ 1,5	0,55 ÷ 0,75	3,7 ÷ 5,1	0,75 ÷ 1	0,37 ÷ 0,55	3,9 ÷ 5,8	0,5 ÷ 0,75	0,18 ÷ 0,25	2,5 ÷ 3,5	0,25 ÷ 0,35	19	40	6	130	165	200
90	1,5 ÷ 2,2	5 ÷ 7,4	2 ÷ 3	1,1 ÷ 1,5	7,5 ÷ 10	1,5 ÷ 2	0,75 ÷ 1,1	8 ÷ 12	1 ÷ 1,5	0,37 ÷ 0,55	5,3 ÷ 7,9	0,5 ÷ 0,75	24	50	8	130	165	200
100	3	9,8	4	2,2 ÷ 3	15 ÷ 20	3 ÷ 4	1,5	15	2	0,75 ÷ 1,1	11 ÷ 16	1 ÷ 1,5	28	60	8	180	215	250
112	4	13	5,5	4	27	5,5	2,2	22	3	1,5	21	2	28	60	8	180	215	250
132	5,5 ÷ 7,5	18 ÷ 25	7,5 ÷ 10	5,5 ÷ 7,5	36 ÷ 49	7,5 ÷ 10	3 ÷ 5,5	30 ÷ 55	4 ÷ 7,5	2,2 ÷ 3	29 ÷ 40	3 ÷ 4	38	80	10	230	265	300
160	11 ÷ 18,5	36 ÷ 60	15 ÷ 25	11 ÷ 15	72 ÷ 98	15 ÷ 20	7,5 ÷ 11	74 ÷ 108	10 ÷ 15	4 ÷ 7,5	54 ÷ 100	5,5 ÷ 10	42	110	12	250	300	350
180	22	71	30	18,5 ÷ 22	121 ÷ 144	25 ÷ 30	15	148	20	11	145	15	48	110	14	250	300	350
200	30 ÷ 37	97 ÷ 120	40 ÷ 50	30	196	40	18,5 ÷ 22	181 ÷ 215	25 ÷ 30	15	198	20	55	110	16	300	350	400
225	45	145	60										55	110	16	350	400	450
				37 ÷ 45	240 ÷ 292	50 ÷ 60	30	293	40	18,5 ÷ 22	244 ÷ 290	25 ÷ 30	60	140	18	350	400	450
250	55	177	75										60	140	18	450	500	550
				55	177	75	37	361	50	30	392	40	65	140	18	450	500	550
280	75 ÷ 90	241 ÷ 289	100 ÷ 125										65	140	18	450	500	550
				75 ÷ 90	484 ÷ 581	100 ÷ 125	45 ÷ 55	438 ÷ 535	60 ÷ 75	37 ÷ 45	483 ÷ 587	50 ÷ 60	75	140	20	450	500	550
315 S	110	353	150										65	140	18	550	600	660
				110	707	150	75 ÷ 90	727 ÷ 873	100 ÷ 122	55	712	75	80	170	22	550	600	660

SETCO
SPECIAL ENERGY TRANSMISSION COMPONENTS

FORATURE POMPE INGRANAGGI
GEAR PUMPS DRILLINGS

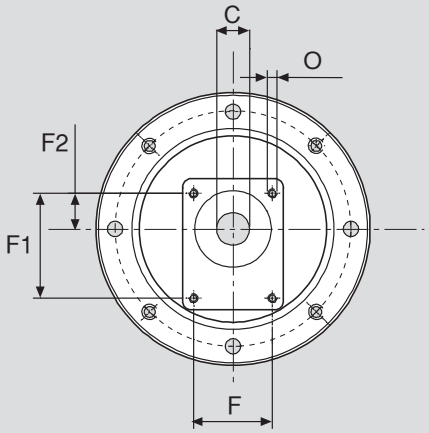

GRUPPO POMPA	CASA PRODUTTRICE TRADE MARK	CARATTERISTICHE CHARATERISTICS	CODICE POMPA SU LANTERNA PUMP SPEC. ON BELL-H. ITEM N°	CODICE POMPA SU GIUNTO LATO POMPA PUMP SPEC. ON COUPLING ITEM N°	DIMENSIONE FORATURA POMPE SU LANTERNA PUMP DRILLING DIMENSIONS ON BELL HOUSING				
					C	F2	F1	F	O
0,5	Marzocchi-Lamborghini	(cilindrico / cylindrical Ø 6)	05U	05M	22	25,5	66	-	M6
	Standard	(cilindrico / cylindrical Ø 7)		05S					
1	Casappa	(cilindrico / cylindrical Ø12)	1CA	1CA	30	24,5	73	56	M6
	Marzocchi	(conicità / conical 1 : 8)	1MA	1MA	30	24,5	73	56	M6
	Standard	(conicità / conical 1 : 8)	1UN	1UN	25,4	26,2	72	52	M6
2	Standard Turolla(Sauer) - Douty Salami-lotti	Standard doppia chiavetta Standard double key (conicità / conical 1 : 8)	2UN	2UN	36,5	32,5	96	71,5	M8
3	Turolla/Sauer-Douty	(conicità / conical 1 : 8)	25T	3UN	50,8	43	128	98,5	M8
	Marzocchi - HPI	(conicità / conical 1 : 8)	3MA		50,8	43	128	98,5	M10
	Standard	(conicità / conical 1 : 8)	3UN		50,8	42	128	98,5	M10
	Turolla(Sauer)	(conicità / conical 1 : 8)	3TS		50,8	45	137	98,5	M10
3,5	GMM	Standard doppia chiavetta Standard double key (conicità / conical 1 : 8)	35G	35U	60,3	48,2	148	127	M10
	Marzocchi		35M		60	48,2	148	127	M12
	Standard		35U		60,3	49,5	149,5	114,3	M10
4	Marzocchi	Standard doppia chiavetta Standard double key (conicità / conical 1 : 8)	4MA	4UN	63,5	65	196	142,8	M12
	Turolla/Sauer		4TS						
	Standard		4UN		63,5	64,3	188	143	M12
BOSCH	Bosch	(conicità / conical 1 : 5)	ZBR	ZBR	32	10,3	40	40	M8
	Bosch	(conicità / conical 1 : 5)	ZFR	ZFR	80	34,5	100	72	M8
	Bosch	(conicità / conical 1 : 5)	ZGR	ZGR	105	48	145	102	M10
	Bosch	(conicità / conical 1 : 5)	ZNR	ZNR	100	44,2	132	88,4	M10

DESIGNAZIONE CODICE LANTERNA
BELL-HOUSING DESIGNATION CODE

140	M *	E	4F	05U	...
DIAMETRO LANTERNA BELL HOUSING DIAMETER	TIPOLOGIA TYPE	ANELLO DI ESTRAZIONE CENTERING RING	FORATURA LATO MOTORE MOTOR SIDE HOLES CONFIGURATION	FORATURA LATO POMPA PUMP SIDE HOLES CONFIGURATION	EVENTUALE ESECUZIONE SPECIALE SPECIAL EXECUTION

140	Grandezza motore Motor size 63
160	Grandezza motore Motor size 71
200	Grandezza motore Motor size 80 - 90
250	Grandezza motore Motor size 100 - 112
300	Grandezza motore Motor size 132
350	Grandezza motore Motor size 160 - 180
400	Grandezza motore Motor size 200
450	Grandezza motore Motor size 225

M	Monoblocco One-piece
C	Composta Assembled

*ATTENZIONE!!! Verificare a catalogo se la lanterna richiesta è **Monoblocco** o completa di flangia aggiuntiva (composta)
ATTENTION!!! Verify on the catalogue if the bell-housing is **One-piece** or **Assembled** with flange

E	Con anello di estrazione With centering ring
S	Senza anello di estrazione Without centering ring


4F	= 4 fori passanti + 4 fori filettati = 4 thread holes + 4 plain holes
8F	= 8 fori passanti = 8 plain holes

05U	pompa / pump 0,5	Standard - Marzocchi Lamborghini
1UN	pompa / pump 1	Standard
1MA	pompa / pump 1	Marzocchi
1CA	pompa / pump 1	Casappa
2UN	pompa / pump 2	Std -Turolla/Sauer - Dowty Salami - lotti
25T	pompa / pump 3	Turolla/Sauer - Dowty
3MA	pompa / pump 3	Marzocchi - HPI
3TS	pompa / pump 3	Turolla/Sauer
3UN	pompa / pump 3	Standard
35G	pompa / pump 3,5	GMM
35M	pompa / pump 3,5	Marzocchi
35U	pompa / pump 3,5	Standard
4MA	pompa / pump 4	Marzocchi
4TS	pompa / pump 4	Turolla / Sauer
4UN	pompa / pump 4	Standard
ZBR	Bosch	
ZFR	Bosch	
ZGR	Bosch	
ZNR	Bosch	


Per la codifica delle esecuzioni speciali vi preghiamo di contattare il ns.ufficio tecnico
Please contact tech. dept. of SETCO S.r.l.

SETCO
SPECIAL ENERGY TRANSMISSION COMPONENTS

DIMENSIONI LANTERNE PER POMPE AD INGRANAGGI
BELL-HOUSING DIMENSIONS FOR GEARS PUMPS

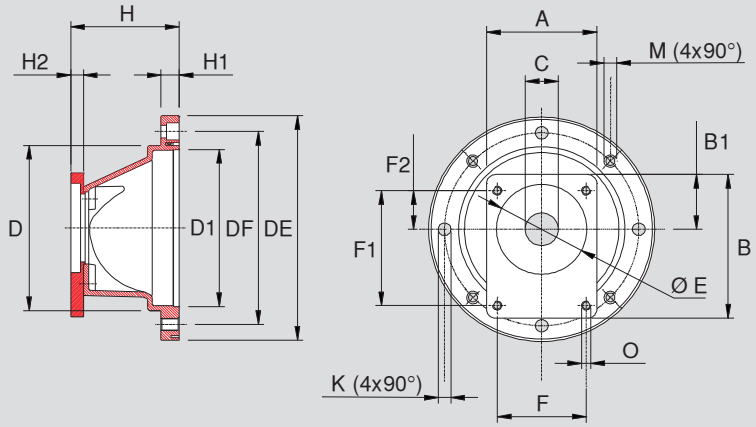

LANTERNA COMPOSTA
ASSEMBLED BELL HOUSING

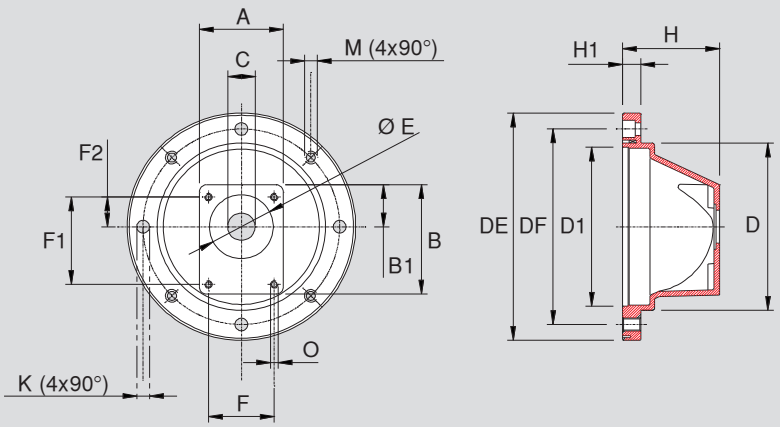

LANTERNA MONOBLOCCO
ONE-PIECE BELL HOUSING

MOTORE 4 POLI 4 POLE MOTOR 1450 rpm			DIMENSIONI LANTERNA (mm) / BELL HOUSING DIMENSIONS (mm)																							
Kw	TAGLIA SIZE	HP	LANTERNA BELL HOUSING					A	B	B1	D	DI	DF	DE	H	H1	H2	K 4F-8F	M 4F	M 8F	C	E	F	F1	F2	O
0,12 ÷ 0,18	63	0,16 ÷ 0,25	140	M	S	8F/4F	05U	72	89	34,5	97	95	115	140	60	12	///	Ø 10	M8	Ø 10	22	///	///	66	25,5	M6
			140					72	89	34,5	97	95	115	140	60	12	///	Ø 10	M8	Ø 10	22	///	///	66	25,5	M6
			140				1CA	72	89	34,5	97	95	115	140	60	12	///	Ø 10	M8	Ø 10	30	///	56	73	24,5	M6
			140				1MA	72	89	34,5	97	95	115	140	60	12	///	Ø 10	M8	Ø 10	30	///	56	73	24,5	M6
			140				1UN	72	89	34,5	97	95	115	140	60	12	///	Ø 10	M8	Ø 10	25,4	///	52	72	26,2	M6
			140				ZBR	72	89	34,5	97	95	115	140	60	12	///	Ø 10	M8	Ø 10	32	///	40	40	10,3	M8
			140	M	E	8F/4F	1CA	72	89	34,5	97	95	115	140	60	12	///	Ø 10	M8	Ø 10	30	67,5	56	73	24,5	M6
			140				1MA	72	89	34,5	97	95	115	140	60	12	///	Ø 10	M8	Ø 10	30	67,5	56	73	24,5	M6
			140				1UN	72	89	34,5	97	95	115	140	60	12	///	Ø 10	M8	Ø 10	25,4	67,5	52	72	26,2	M6
0,25 ÷ 0,37	71	0,35 ÷ 0,5	160	M	S	8F/4F	05U	72	89	34,5	110	110	130	160	70	14	///	Ø 10	M8	Ø 10	22	///	///	66	25,5	M6
			160					72	89	34,5	110	110	130	160	70	14	///	Ø 10	M8	Ø 10	22	///	///	66	25,5	M6
			160				1CA	72	89	34,5	110	110	130	160	70	14	///	Ø 10	M8	Ø 10	30	///	56	73	24,5	M6
			160				1MA	72	89	34,5	110	110	130	160	70	14	///	Ø 10	M8	Ø 10	30	///	56	73	24,5	M6
			160				1UN	72	89	34,5	110	110	130	160	70	14	///	Ø 10	M8	Ø 10	25,4	///	52	72	26,2	M6
			160				ZBR	72	89	34,5	110	110	130	160	70	14	///	Ø 10	M8	Ø 10	32	///	40	40	10,3	M8
			160	M	E	8F/4F	1CA	72	89	34,5	110	110	130	160	70	14	///	Ø 10	M8	Ø 10	30	67,5	56	73	24,5	M6
			160				1MA	72	89	34,5	110	110	130	160	70	14	///	Ø 10	M8	Ø 10	30	67,5	56	73	24,5	M6
			160				1UN	72	89	34,5	110	110	130	160	70	14	///	Ø 10	M8	Ø 10	25,4	67,5	52	72	26,2	M6

DIMENSIONI LANTERNE PER POMPE AD INGRANAGGI
BELL-HOUSING DIMENSIONS FOR GEARS PUMPS

MOTORE 4 POLI 4 POLE MOTOR 1450 rpm			DIMENSIONI LANTERNA (mm) / BELL HOUSING DIMENSIONS (mm)																											
Kw	TAGLIA SIZE	HP	LANTERNA BELL HOUSING					A	B	B1	D	DI	DF	DE	H	H1	H2	K	M		C	E	F	F1	F2	O
																		4F-8F	4F	8F						
55 ÷ 75	80	0,75 ÷ 1,0	200				05U	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	22	///	///	66	25,5	M6
			200					90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	22	///	///	66	25,5	M6
			200				1CA	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	30	///	56	73	24,5	M6
			200	M			1MA	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	30	///	56	73	24,5	M6
			200				1UN	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	25,4	///	52	72	26,2	M6
			200				ZBR	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	32	///	40	40	10,3	M8
			200				2UN	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	36,5	///	71,5	96	32,5	M8
			200				25T	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	///	98,5	128	43	M8
			200				3MA	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	///	98,5	128	43	M10
			200				3TS	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	///	98,4	137	45	M10
			200	C			3UN	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	///	98,5	128	42	M10
			200				35G	150	175	62	135	130	165	200	110	15,5	15	Ø11,5	M10	Ø11,5	60,3	///	127	148	48,2	M10
			200				35U	150	175	62	135	130	165	200	110	15,5	15	Ø11,5	M10	Ø11,5	60,3	///	114,3	149,5	49,2	M10
			200				35M	150	175	62	135	130	165	200	110	15,5	15	Ø11,5	M10	Ø11,5	60	///	127	148	48,2	M12
			200	M			ZFR	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	80	///	72	100	34,5	M8
			200	C	S	8F/4F	ZGR	150	175	62	135	130	165	200	108,5	15,5	13,5	Ø11,5	M10	Ø11,5	105	///	102	145	48	M10
			200				ZNR	150	175	62	135	130	165	200	108,5	15,5	13,5	Ø11,5	M10	Ø11,5	100	///	88,4	132	44,2	M10
			200				1CA	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	30	///	56	73	24,5	M6
			200	M			1MA	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	30	67,5	56	73	24,5	M6
			200		E	8F/4F	1UN	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	25,4	67,5	52	72	26,2	M6
			200				2UN	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	36,5	67,5	71,5	96	32,5	M8
			200				25T	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	67,5	98,5	128	43	M8
			200				3MA	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	88	98,5	128	43	M10
			200				3TS	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	88	98,4	137	45	M10
			200	C	E	8F/4F	3UN	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	88	98,5	128	42	M10
			200				35G	150	175	62	135	130	165	200	110	15,5	15	Ø11,5	M10	Ø11,5	60,3	88	127	148	48,2	M10
			200				35U	150	175	62	135	130	165	200	110	15,5	15	Ø11,5	M10	Ø11,5	60,3	88	114,3	149,5	49,2	M10
			200				35M	150	175	62	135	130	165	200	110	15,5	15	Ø11,5	M10	Ø11,5	60	88	127	148	48,2	M12
11 ÷ 15	90	15 ÷ 2	200				05U	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	22	///	///	66	25,5	M6
			200					90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	22	///	///	66	25,5	M6
			200				1CA	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	30	///	56	73	24,5	M6
			200	M			1MA	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	30	///	56	73	24,5	M6
			200				1UN	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	25,4	///	52	72	26,2	M6
			200				ZBR	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	32	///	40	40	10,3	M8
			200				2UN	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	36,5	///	71,5	96	32,5	M8
			200				25T	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	///	98,5	128	43	M8
			200		S	8F/4F	3MA	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	///	98,5	128	43	M10
			200				3TS	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	///	98,4	137	45	M10
			200	C			3UN	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	///	98,5	128	42	M10
			200				35G	150	175	62	135	130	165	200	110	15,5	15	Ø11,5	M10	Ø11,5	60,3	///	127	148	48,2	M10
			200				35U	150	175	62	135	130	165	200	110	15,5	15	Ø11,5	M10	Ø11,5	60,3	///	114,3	149,5	49,2	M10
			200				35M	150	175	62	135	130	165	200	110	15,5	15	Ø11,5	M10	Ø11,5	60	///	127	148	48,2	M12
			200	M			ZFR	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	80	///	72	100	34,5	M8
			200	C	S	8F/4F	ZGR	150	175	62	135	130	165	200	108,5	15,5	13,5	Ø11,5	M10	Ø11,5	105	///	102	145	48	M10
			200				ZNR	150	175	62	135	130	165	200	108,5	15,5	13,5	Ø11,5	M10	Ø11,5	100	///	88,4	132	44,2	M10
			200				1CA	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	30	///	56	73	24,5	M6
			200	M			1MA	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	30	67,5	56	73	24,5	M6
			200		E	8F/4F	1UN	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	25,4	67,5	52	72	26,2	M6
			200				2UN	90	120	45	135	130	165	200	95	15,5	///	Ø11,5	M10	Ø11,5	36,5	67,5	71,5	96	32,5	M8
			200				25T	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	67,5	98,5	128	43	M8
			200				3MA	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	88	98,5	128	43	M10
			200				3TS	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	88	98,4	137	45	M10
			200	C	E	8F/4F	3UN	122	155	54	135	130	165	200	106	15,5	11	Ø11,5	M10	Ø11,5	50,8	88	98,5	128	42	M10
			200				35G	150	175	62	135	130	165	200	110	15,5	15	Ø11,5	M10	Ø11,5	60,3	88	127	148	48,2	M10
			200				35U	150	175	62	135	130	165	200	110	15,5	15	Ø11,5	M10	Ø11,5	60,3	88	114,3	149,5	49,2	M10
			200				35M	150	175	62	135	130	165	200	110	15,5	15	Ø11,5	M10	Ø11,5	60	88	127	148	48,2	M12

SETCO
SPECIAL ENERGY TRANSMISSION COMPONENTS

DIMENSIONI LANTERNE PER POMPE AD INGRANAGGI
BELL-HOUSING DIMENSIONS FOR GEARS PUMPS

MOTORE 4 POLI 4 POLE MOTOR 1450 rpm			DIMENSIONI LANTERNA (mm) / BELL HOUSING DIMENSIONS (mm)																							
Kw	TAGLIA SIZE	HP	LANTERNA BELL HOUSING					A	B	B1	D	DI	DF	DE	H	H1	H2	K	M		C	E	F	F1	F2	O
																		4F-8F	4F	8F						
2,2 ÷ 3	100	3 ÷ 4	250				1CA	92	121	46,5	184	180	215	250	106	20	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	30	///	56	73	24,5	M6
			250				1MA	92	121	46,5	184	180	215	250	106	20	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	30	///	56	73	24,5	M6
			250	M			1UN	92	121	46,5	184	180	215	250	106	20	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	25,4	///	52	72	26,2	M6
			250				ZBR	92	121	46,5	184	180	215	250	106	20	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	32	///	40	40	10,3	M8
			250				2UN	92	121	46,5	184	180	215	250	106	20	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	36,5	///	71,5	96	32,5	M8
			250				25T	122	155	54	184	180	215	250	118	20	12	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	///	98,5	128	43	M8
			250				3MA	122	155	54	184	180	215	250	118	20	12	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	///	98,5	128	43	M10
			250	C	S	8F/4F	3TS	122	155	54	184	180	215	250	118	20	12	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	///	98,4	137	45	M10
			250				3UN	122	155	54	184	180	215	250	118	20	12	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	///	98,5	128	42	M10
			250				35G	150	175	62	184	180	215	250	120	20	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	60,3	///	127	148	48,2	M10
			250				35U	150	175	62	184	180	215	250	120	20	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	60,3	///	114,3	149,5	49,2	M10
			250				35M	150	175	62	184	180	215	250	120	20	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	60	///	127	148	48,2	M12
			250	M			ZFR	92	121	46,5	184	180	215	250	106	20	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	80	///	72	100	34,5	M8
			250				ZGR	150	175	62	184	180	215	250	118	20	12	Ø14,5	M12	Ø14,5	105	///	102	145	48	M10
			250	C			ZNR	150	175	62	184	180	215	250	118,5	20	12,5	Ø14,5	M12	Ø14,5	100	///	88,4	132	44,2	M10
4	112	5,5	250				1CA	92	121	46,5	184	180	215	250	106	20	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	30	67,5	56	73	24,5	M6
			250				1MA	92	121	46,5	184	180	215	250	106	20	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	30	67,5	56	73	24,5	M6
			250	M			1UN	92	121	46,5	184	180	215	250	106	20	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	25,4	67,5	52	72	26,2	M6
			250				2UN	92	121	46,5	184	180	215	250	106	20	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	36,5	67,5	71,5	96	32,5	M8
			250				25T	122	155	54	184	180	215	250	118	20	12	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	88	98,5	128	43	M8
			250				3MA	122	155	54	184	180	215	250	118	20	12	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	88	98,5	128	43	M10
			250		E	8F/4F	3TS	122	155	54	184	180	215	250	118	20	12	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	88	98,4	137	45	M10
			250	C			3UN	122	155	54	184	180	215	250	118	20	12	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	88	98,5	128	42	M10
			250				35G	150	175	62	184	180	215	250	120	20	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	60,3	88	127	148	48,2	M10
			250				35U	150	175	62	184	180	215	250	120	20	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	60,3	88	114,3	149,5	49,2	M10
			250				35M	150	175	62	184	180	215	250	120	20	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	60	88	127	148	48,2	M12
5,5 ÷ 9	132	7,5 ÷ 12	300				2UN	120	153	55	234	230	265	300	130	21	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	36,5	///	71,5	96	32,5	M8
			300				25T	120	153	55	234	230	265	300	130	21	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	///	98,5	128	43	M8
			300				3MA	120	153	55	234	230	265	300	130	21	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	///	98,5	128	43	M10
			300	M			3TS	120	153	55	234	230	265	300	130	21	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	///	98,4	137	45	M10
			300				3UN	120	153	55	234	230	265	300	130	21	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	///	98,5	128	42	M10
			300				ZFR	120	153	55	234	230	265	300	130	21	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	80	///	72	100	34,5	M8
			300		S	8F/4F	ZNR	120	153	55	234	230	265	300	130	21	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	100	///	88,4	132	44,2	M10
			300				35M	150	175	62	234	230	265	300	144	21	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	60	///	127	148	48,2	M12
			300	C			35G	150	175	62	234	230	265	300	144	21	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	60,3	///	127	148	48,2	M10
			300				35U	150	175	62	234	230	265	300	144	21	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	60,3	///	114,3	149,5	49,2	M10
			300				ZGR	150	175	62	234	230	265	300	144	21	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	105	///	102	145	48	M10
			300				2UN	120	153	55	234	230	265	300	130	21	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	36,5	88	71,5	96	32,5	M8
			300				25T	120	153	55	234	230	265	300	130	21	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	88	98,5	128	43	M8
			300				3MA	120	153	55	234	230	265	300	130	21	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	88	98,5	128	43	M10
			300	M			3TS	120	153	55	234	230	265	300	130	21	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	88	98,4	137	45	M10
			300				3UN	120	153	55	234	230	265	300	130	21	///	Ø14,5	M12	Ø14,5	50,8	88	98,5	128	42	M10
			300		E	8F/4F	35M	150	175	62	234	230	265	300	144	21	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	60	88	127	148	48,2	M12
			300	C			35G	150	175	62	234	230	265	300	144	21	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	60,3	88	127	148	48,2	M10
			300				35U	150	175	62	234	230	265	300	144	21	14	Ø14,5	M12	Ø14,5	60,3	88	114,3	149,5	49,2	M10

DIMENSIONI LANTERNE PER POMPE AD INGRANAGGI
BELL-HOUSING DIMENSIONS FOR GEARS PUMPS

MOTORE 4 POLI 4 POLE MOTOR 1450 rpm			DIMENSIONI LANTERNA (mm) / BELL HOUSING DIMENSIONS (mm)																										
Kw	TAGLIA SIZE	HP	LANTERNA BELL HOUSING					A	B	B1	D	DI	DF	DE	H	H1	H2	K	M		C	E	F	F1	F2	O
																		4F-8F	4F	8F						
11 ÷ 15	160	15 ÷ 20	350	M	S	8F/4F	2UN	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	36,5	///	71,5	96	32,5	M8
			350				25T	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,5	128	43	M8
			350				3MA	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,5	128	43	M10
			350				3TS	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,4	137	45	M10
			350				3UN	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,5	128	42	M10
			350				ZFR	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	80	///	72	100	34,5	M8
			350				ZNR	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	100	///	88,4	132	44,2	M10
			350				ZGR	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	105	///	102	145	48	M10
			350	C			35M	150	175	62	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	60	///	127	148	48,2	M12
			350				35G	150	175	62	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	///	127	148	48,2	M10
			350				35U	150	175	62	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	///	114,3	149,5	49,2	M10
			350				4MA	170	222	78	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	142,8	196	65	M12
			350				4TS	170	222	78	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	142,8	196	65	M12
			350				4UN	170	222	78	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	143	188	64,3	M12
			350	M	E	8F/4F	25T	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,5	128	43	M8
			350				3MA	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,5	128	43	M10
			350				3TS	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,4	137	45	M10
			350				3UN	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,5	128	42	M10
			350	C			35M	150	175	62	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	60	110	127	148	48,2	M12
			350				35G	150	175	62	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	110	127	148	48,2	M10
			350				35U	150	175	62	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	110	114,3	149,5	49,2	M10
			350				4MA	170	222	78	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	142,8	196	65	M12
			350				4TS	170	222	78	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	142,8	196	65	M12
			350				4UN	170	222	78	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	143	188	64,3	M12
18,5 ÷ 22	180	25 ÷ 30	350	M	S	8F/4F	2UN	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	36,5	///	71,5	96	32,5	M8
			350				25T	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,5	128	43	M8
			350				3MA	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,5	128	43	M10
			350				3TS	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,4	137	45	M10
			350				3UN	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,5	128	42	M10
			350				ZFR	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	80	///	72	100	34,5	M8
			350				ZNR	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	100	///	88,4	132	44,2	M10
			350				ZGR	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	105	///	102	145	48	M10
			350	C			35M	150	175	62	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	60	///	127	148	48,2	M12
			350				35G	150	175	62	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	///	127	148	48,2	M10
			350				35U	150	175	62	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	///	114,3	149,5	49,2	M10
			350				4MA	170	222	78	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	142,8	196	65	M12
			350				4TS	170	222	78	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	142,8	196	65	M12
			350				4UN	170	222	78	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	143	188	64,3	M12
			350	M	E	8F/4F	25T	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,5	128	43	M8
			350				3MA	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,5	128	43	M10
			350				3TS	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,4	137	45	M10
			350				3UN	122	168	61	260	250	300	350	181	25	///	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,5	128	42	M10
			350	C			35M	150	175	62	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	60	110	127	148	48,2	M12
			350				35G	150	175	62	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	110	127	148	48,2	M10
			350				35U	150	175	62	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	110	114,3	149,5	49,2	M10
			350				4MA	170	222	78	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	142,8	196	65	M12
			350				4TS	170	222	78	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	142,8	196	65	M12
			350				4UN	170	222	78	260	250	300	350	195	25	14	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	143	188	64,3	M12

SETCO
SPECIAL ENERGY TRANSMISSION COMPONENTS

DIMENSIONI LANTERNE PER POMPE AD INGRANAGGI
BELL-HOUSING DIMENSIONS FOR GEARS PUMPS

MOTORE 4 POLI 4 POLE MOTOR 1450 rpm			DIMENSIONI LANTERNA (mm) / BELL HOUSING DIMENSIONS (mm)																							
Kw	TAGLIA SIZE	HP	LANTERNA BELL HOUSING					A	B	B1	D	DI	DF	DE	H	H1	H2	K	M		C	E	F	F1	F2	O
																		4F-8F	4F	8F						
30	200	40	400	M	S	8F/4F	25T	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,5	128	43	M8
			400				3MA	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,5	128	43	M10
			400				3TS	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,4	128	45	M10
			400				3UN	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,5	128	42	M10
			400				ZNR	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	100	///	88,4	132	44,2	M10
			400				ZGR	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	105	///	102	145	48	M10
			400	C			35M	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	60	///	127	148	48,2	M12
			400				35G	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	///	127	148	48,2	M10
			400				35U	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	///	114,3	149,5	49,2	M10
			400				4MA	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	142,8	196	65	M12
			400				4TS	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	143	196	65	M12
			400				4UN	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	143	188	64,3	M12
			400	M	E	8F/4F	25T	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,5	128	43	M8
			400				3MA	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,5	128	43	M10
			400				3TS	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,4	137	45	M10
			400				3UN	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,5	128	42	M10
			400	C			35M	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	60	110	127	148	48,2	M12
			400				35G	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	110	127	148	48,2	M10
			400				35U	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	110	114,3	149,5	49,2	M10
			400				4MA	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	110	142,8	196	65	M12
			400				4TS	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	110	143	196	65	M12
			400				4UN	173	271	80	295	300	350	400	195	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	110	143	188	64,3	M12
30	225	40	450	M	S	8F/4F	25T	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,5	128	43	M8
			450				3MA	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,5	128	43	M10
			450				3TS	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,4	128	45	M10
			450				3UN	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	///	98,5	128	42	M10
			450				ZNR	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	100	///	88,4	132	44,2	M10
			450				ZGR	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	105	///	102	145	48	M10
			450	C			35M	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	60	///	127	148	48,2	M12
			450				35G	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	///	127	148	48,2	M10
			450				35U	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	///	114,3	149,5	49,2	M10
			450				4MA	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	142,8	196	65	M12
			450				4TS	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	143	196	65	M12
			450				4UN	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	///	143	188	64,3	M12
			450	M	E	8F/4F	25T	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,5	128	43	M8
			450				3MA	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,5	128	43	M10
			450				3TS	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,4	137	45	M10
			450				3UN	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	50,8	110	98,5	128	42	M10
			450	C			35M	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	60	110	127	148	48,2	M12
			450				35G	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	110	127	148	48,2	M10
			450				35U	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	60,3	110	114,3	149,5	49,2	M10
			450				4MA	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	110	142,8	196	65	M12
			450				4TS	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	110	143	196	65	M12
			450				4UN	173	271	80	340	340	350	450	220	25	20	Ø 18	M16	Ø 18	63,5	110	143	188	64,3	M12