
SCHEDA - *CARD*	PRODOTTO - *PRODUCT*	SCHEMA - *SCHEMA*	RFBC
L60/0			**VALVOLA DI REGOLAZIONE BIDIREZIONALE** *BIDIRECTIONAL RELIEF VALVE*

APPLICAZIONE
Sono utilizzate per regolare la velocità di un attuatore in entrambe le direzioni con una regolazione sensibile. Sono idonee per essere utilizzate con il collettore o inserite in gruppi integrati.
MONTAGGIO
La cartuccia deve essere inserita nell'apposita cavità. Collegare la bocca dell'attuatore da controllare indifferentemente con A o B.
FUNZIONAMENTO
Il flusso può entrare indifferentemente da A o B ed uscire regolato dalla bocca opposta. Per regolare la portata allentare il controdado e svitare il grano per aumentare o, avvitare per ridurla. Fissare nuovamente il contro-dado per mantenere il valore di portata ottenuto.
A RICHIESTA
Filetto metrico - Guarnizioni in Viton
NOTE COSTRUTTIVE
Nessun trafilamento - Regolazione fine

APPLICATION
This valve adjusts flow speed in both directions with good quality graduated adjustment. It is used with manifold or into integrated circuit.
INSTALLATION
The cartridge may be fitted into a suitable machined cavity. Connect the actuator's port to control with either A or B ports.
OPERATION
Pressure flow goes into A or B valve port and goes out from the other one. To adjust the flow you must release the lock nut and unscrew the grub screw to decrease the flow, or screw down to increase it. Fix the lock nut again to keep the preset flow.
OPTIONAL
Metric thread - Viton seals.
FEATURES
No leakage - Good adjustment.

CARATTERISTICHE - *HYDRAULIC FEATURES*	
Dimensione *Dimension*	20
Portata nominale *Nominal Flow (l/min)*	20
Pressione max *Max pressure (bar)*	350

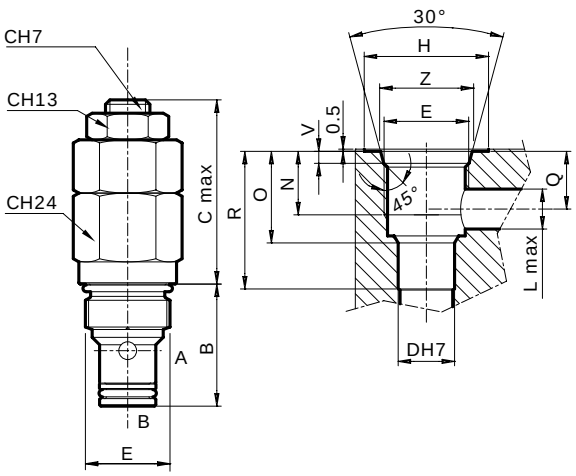

DIMENSIONI E PESI - *EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS*

Dimensioni *Dimensions*	B	C max	D H7	E	H	L max	N	O	Q	R	V	Z	Peso *Weight (kg)*
20	27.5	57	12.7	3/4-16 UNF	28	9	15	20.6	13	31	2.7	20.7	0.123

CODICE ORDINAZIONE - *ORDERING CODE*

RFBC		
	Portata Nominale *Nominal Flow (l/min)*	Tipo regolazione *Adjustment Option*
	20 20 l/min	**1** Grano *Socket screw*
		2 Volantino *Handknob*

ESEMPIO ORDINAZIONE - *ORDERING CODE EXAMPLE*

RFBC 20 2	RFBC - Portata Nominale 20 l/min - Regolazione con volantino / *RFBC - Nominla Flow 20 l/min - Handknow adjustment option*