

4 HOLES ISO BENT AXIS PISTON PUMP
4 DELİKLİ ISO EKSENEL PİSTONLU POMPA



HİDROLİK SEMBOL
HYDRAULIC SYMBOL



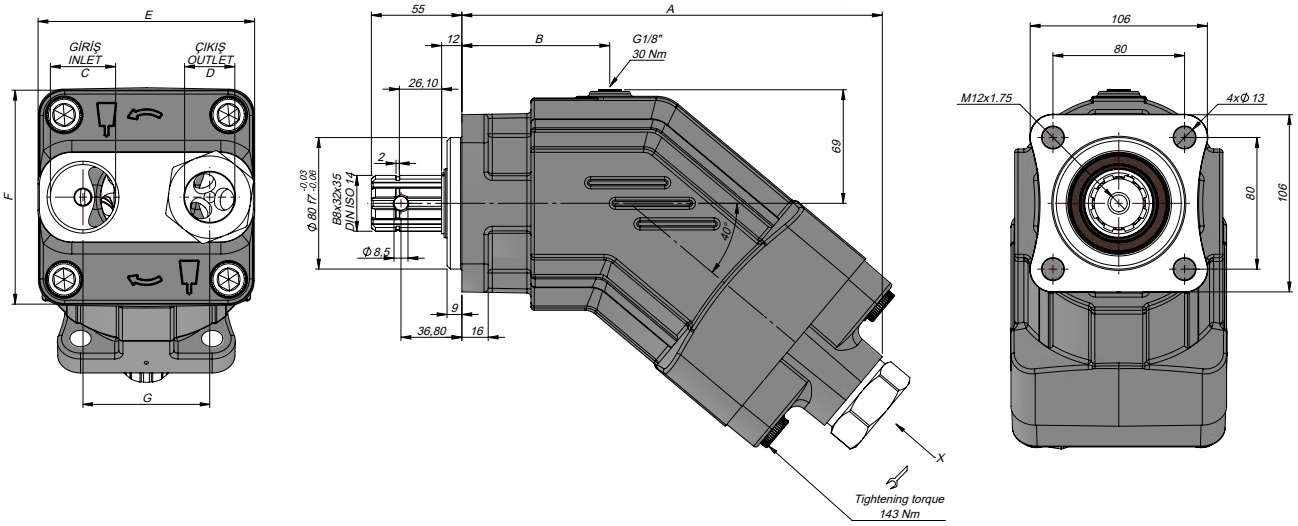

Kod Code		İletim Hacmi Displacement	Maks. Sürekli Basınç Max. Continuous Pressure	Maks. Anlık Basınç Max. Peak pressure	Maks. Hız Max. speed (RPM)		A	B	C	E	F	G
Sol / Left	Sağ / Right	(Cm³/rev)			nom	max	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)
AP023SF111	AP023SF121	23	350	400	3050	4300	180	58	G3/4"	89	89	52
AP032SF111	AP032SF121	32			2750	3900				89	89	52
AP045SF111	AP045SF121	45			2650	3800	210	78	G1"	108,7	108,7	59
AP056SF111	AP056SF121	56			2550	3700	218	80		110,5	108	64
AP063SF111	AP063SF121	63			2200	3200				110,5	108	64
AP080SF111	AP080SF121	80			2150	3100	245	94	G1 1/4"	127	118	69
AP090SF111	AP090SF121	90										
AP107SF111	AP107SF121	107			2000	2800				131,6	130	77
AP125SF111	AP125SF121	125	300	350	1750	2500	255			131,6	130	77

Tapaların Sıkma Torku Tightening Torque Of The Plugs	
G1/2"	55-65Nm
G3/4"	90-100Nm
G1"	135-160Nm
G1 1/4"	200-230Nm