
Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 1500 rpm - R=1,875 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 1500 rpm - R=1,875

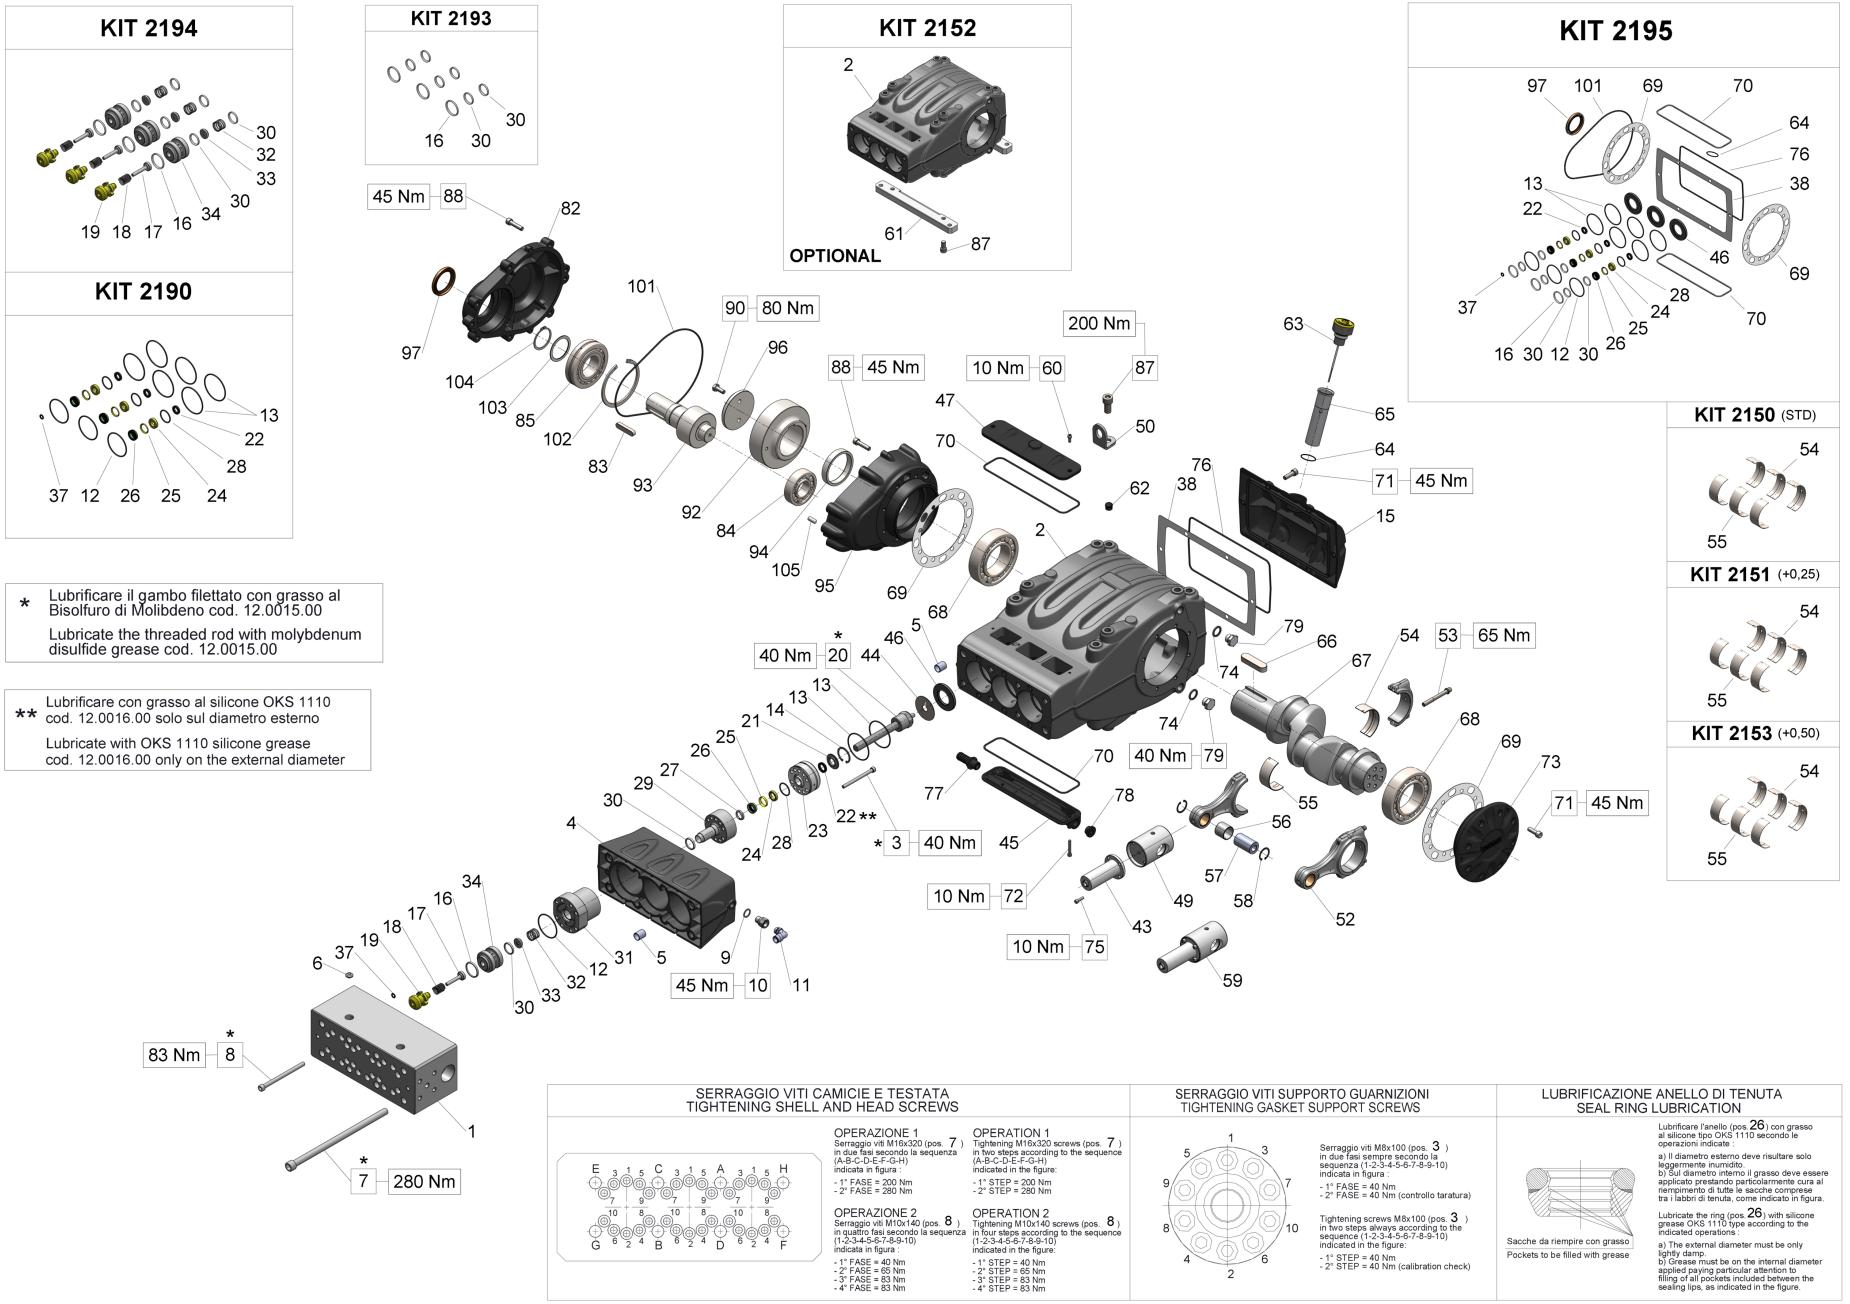

SERRAGGIO VITI CAMICIE E TESTATA TIGHTENING SHELL AND HEAD SCREWS	SERRAGGIO VITI SUPPORTO GUARNIZIONI TIGHTENING GASKET SUPPORT SCREWS	LUBRIFICAZIONE ANELLO DI TENUTA SEAL RING LUBRICATION
OPERAZIONE 1 Serraggio viti M16x320 (pos. 7) in due fasi secondo la sequenza (A-B-C-D-E-F-G-H) indicata in figura : - 1° FASE = 200 Nm - 2° FASE = 280 Nm OPERAZIONE 2 Serraggio viti M10x140 (pos. 8) in quattro fasi secondo la sequenza (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) indicata in figura : - 1° FASE = 40 Nm - 2° FASE = 65 Nm - 3° FASE = 83 Nm - 4° FASE = 83 Nm OPERATION 1 Tightening M16x320 screws (pos. 7) in two steps according to the sequence (A-B-C-D-E-F-G-H) indicated in the figure: - 1° STEP = 200 Nm - 2° STEP = 280 Nm OPERATION 2 Tightening M10x140 screws (pos. 8) in four steps according to the sequence (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) indicated in the figure: - 1° STEP = 40 Nm - 2° STEP = 65 Nm - 3° STEP = 83 Nm - 4° STEP = 83 Nm	Serraggio viti M8x100 (pos. 3) in due fasi sempre secondo la sequenza (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) indicata in figura : - 1° FASE = 40 Nm - 2° FASE = 40 Nm (controllo taratura) Tightening screws M8x100 (pos. 3) in two steps always according to the sequence (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) indicated in the figure: - 1° STEP = 40 Nm - 2° STEP = 40 Nm (calibration check)	Lubrificare l'anello (pos. 26) con grasso al silicone tipo OKS 1110 secondo le operazioni indicate : a) Il diametro esterno deve risultare solo leggermente inumidito. b) Sul diametro interno il grasso deve essere applicato prestando particolarmente cura al riempimento di tutte le sacche comprese tra i labbri di tenuta, come indicato in figura. Lubricate the ring (pos. 26) with silicone grease OKS 1110 type according to the indicated operations : a) The external diameter must be only lightly damp. b) Grease must be on the internal diameter applied paying particular attention to filling of all pockets included between the sealing lips, as indicated in the figure. Sacche da riempire con grasso Pockets to be filled with grease

Copyright INTERPUMP GROUP S.P.A.

Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 1500 rpm - R=1,875 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 1500 rpm - R=1,875

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
1	73120656	1	TESTATA POMPA SM	
2	73010013	1	CARTER POMPA	
3	99326100	10	VITE TCEI M8X100 UNI 4762 GEOMET 321 PLUS M	SCREW M8X100 UNI5931 12.9
4	73217320	1	DISTANZIALE PER CAMICIE	
5	79211689	4	BUSSOLA CENTR. CARTER-SUPPORTO	
6	93174000/04	2	PASTIGLIA CONICA DI TENUTA 0.5G A316	
7	99524200	8	VITE TCEI M16X320 UNI 5931	
8	99382800	24	VITE TCEI M10X140 UNI 5931	
9	96738000	1	ROSETTA D.17,5X23X1,5 AL.	WASHER 17,5X23X1,5
10	78214566	1	RACCORDO STROZZ. D.3 3/8M-3/8F	
11	96416400	1	RACCORDO 90°G3/8"-D12 GIREVOLE	
12	90390300	1	OR D.60X2,62 (3237)	
13	90391300	2	OR D.67,95X2,62 (3268)	O-RING 67,95X2,62 (3268)
14	90073100	1	ANELLO 40 UNI 7437 - INOX	
15	73160022	1	COPERCHIO CARTER	
16	93198700	1	GUARNIZIONE D.36X41X3.8	
17	36208356	1	VALVOLA D.20-22-24	
18	94747500	1	MOLLA DM.18X35 INOX	
19	36208060	1	GUIDA VALVOLA	
20	73041201	3	PISTONE COMPLETO D.14	
21	73218656	3	ANELLO PER TENUTA D.14	
22	90260400	3	ANELLO TEN.ALT.D.14X22X6 L.P.	
23	73218056	3	SUPPORTO GUARNIZIONE D.14	
24	73219560	3	BUSSOLA GUARNIZIONI D.14	
25	73219268	3	ANELLO ANTIESTRUSORE D.14	
26	90260650	3	ANELLO TEN.ALT.D14X26X11 H.P.	
27	73101456	3	ANELLO DI TESTA D.14	
28	90386600	3	OR D.29,82X2,62 (3118)	
29	73224356	3	SUPPORTO INTERMEDIO D.14 - 16 - 18	
30	93197400	6	GUARNIZIONE D.26X31X3.8	
31	73060456	3	CAMICIA D.14-16-18	
32	94752500	3	MOLLA DM.23.2X30.8 INOX	
33	36211056	3	VALVOLA PIANA D.14-16-18	
34	36210956	3	SEDE VALVOLA D.14-16-18	
37	90381800	1	OR D.7.59X2.62 (3030)	
38	73224184	1	GUARNIZIONE PER COPERCHIO POSTERIORE CARTER	

Copyright INTERPUMP GROUP S.P.A.

Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 1500 rpm - R=1,875 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 1500 rpm - R=1,875

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
43	73050336	3	STELO GUIDA PISTONE	
44	96735500	3	ROSETTA D.16X65X1	
45	73150422	1	COPERCHIO ISPEZIONE APERTO	
46	90168500	3	ANELLO RAD. D.40X72X7/8.5	
47	73150022	1	COPERCHIO ISPEZIONE CHIUSO	
49	73050443	3	GUIDA PISTONE	
49	73050543	3	GUIDA PISTONE +1.0	
50	73210674	2	STAFFA DI SOLLEVAMENTO	
52	73030101	3	BIELLA COMPLETA	
53	99378800	6	VITE SERR. BIELLA M10X1.5X80	
54	90928300	3	SEMICUSC. TESTA BIELLA - INF.	
54	90928400	3	SEMICUSC. TESTA BIELLA +0,25 - INF.	
54	90928500	3	SEMICUSC. TESTA BIELLA +0,50 - INF.	
55	90928200	3	SEMICUSC. TESTA BIELLA +0,50 - SUP.	
55	90928000	3	SEMICUSC. TESTA BIELLA - SUP.	
55	90928100	3	SEMICUSC. TESTA BIELLA +0,25 - SUP.	
56	90915800	3	BOCCOLA PIEDE BIELLA	
57	97744000	3	SPINOTTO D.32X55	
58	90069000	6	ANELLO DI ARRESTO D.32 UNI7437	
59	73606201	3	GRUPPO GUIDA PISTONE MW	
60	99183700	2	VITE TCEI M6X14 8.8 ZINCATA	SCREW M 6x14 UNI 5931
61	73200064	2	PIEDE FISSAGGIO POMPA MW	
62	98206000	6	TAPPO PER FORO D.15 - TTN18	
63	98233500	1	ASTA LIV. OLIO G1 COMPL. L=132	
64	90361600	1	OR D.34,65X1,78 (2137)	O-RING 34,65X1,78 (2137)
65	73210295	1	TUBO PER TAPPO CARICO OLIO G1	
66	91511000	1	LINGUETTA 22X14X80 UNI 6604	
67	73020035	1	ALBERO A GOMITI CORSA 70	
68	91881000	2	CUSCINETTO RULLI CIL NJ2216ECP	
69	73210384	2	GUARNIZIONE LATERALE	
70	90414800	2	OR D.202,8X3,53 (4800)	
71	99368600	14	VITE TCEI M10X30 UNI 5931	SCREW M10X30
72	99194300	2	VITE TCEI M6X40 8.8 UNI5931 ZINC.	
73	73150222	1	COPERCHIO CUSCINETTO	
74	93197100	2	ROSETTA DI TEN. POLYPACK D.1/2"	
75	99188400	12	VITE TCEI M6X20 8.8 ZINCATA	SCREW M 6x20 UNI 5931

Copyright INTERPUMP GROUP S.P.A.

Riduttore con albero maschio con linguetta - GAS - 1500 rpm - R=1,875 - Gearbox with male shaft (key) - GAS - 1500 rpm - R=1,875

Ref.	Codice - Part n°	Qtà - Qty	Descrizione	Description
76	90415000	1	OR D.253,6X3,53 (41000)	
77	96338000	1	RACCORDO DIR. G1/2"M-D20X65	
78	98217300	1	TAPPO PLASTICA G1/2 CH INCASS.	
79	98218100	2	TAPPO G 1/2X13	
82	73210113	1	COPERCHIO RIDUTTORE	
83	91500500	1	LINGUETTA 14X9X60 UNI 6604	
84	91854000	1	CUSCINETTO RULLI CIL. NJ308ECP	
85	91859900	1	CUSCINETTO RULLI ORIENT 21311E	
87	99513000	6	VTCEI M16X30 PG 8.8 Z UNI 5931	
88	99371000	15	VTCEI M10X40 PG 8.8 Z UNI 5931	
90	99366700	2	VITE TE M10X25 UNI 5739	
92	10077035	1	CORONA Z45 R1.875 ELICOID.	
93	10076735	1	PIGNONE Z24 R1.875 ELICOID D50	
94	73210589	1	ANELLO APPOGGIO CORONA	
95	73210013	1	SCATOLA RIDUTTORE	
96	74213255	1	FERMO CORONA	
97	90172400	1	ANELLO RAD.D.55X75X8 VITON	
101	90415000	1	OR D.253,6X3,53 (41000)	
102	90101000	1	ANELLO DI ARRESTO D120 UNI7437	
103	73210455	1	ANELLO APPOGGIO CUSCINETTO	
104	90081000	1	ANELLO DI ARRESTO D.55 UNI7435	
105	97623000	2	SPINA CIL.TMP.D10X24 UNI6364/B	
KIT2150	34215001	1	KIT 2150	
KIT2151	34215101	1	KIT 2151	
KIT2152	34215201	1	KIT 2152	
KIT2153	34215301	1	KIT 2153	
KIT2190	34219001	1	KIT 2190	
KIT2193	34219301	1	KIT 2193	
KIT2194	34219401	1	KIT 2194	
KIT2195	34219501	1	KIT 2195	

Copyright INTERPUMP GROUP S.P.A.