

CK20 F SERİSİ Sabit Çıta
CK20 F SERIE *Fixed Frame*

CK20 Y SERİSİ İçten Açılabilir
CK20 Y SERIE *Openable From Inner Side*


MALZEME ÖZELLİKLERİ
MATERIAL FEATURES
PA6 %30 Cam Elyaf | PA6 With %30 Fiber Glass

MAKSİMUM ÇALIŞMA MESAFESİ
MAX TRAVEL DISTANCE
40 metre | 40 meter

HIZ
MAX SPEED
9 m/sn | 9 m/sec

ÇALIŞMA SICAKLIĞI
OPERATING TEMPERATURE
-30°C ~ + 130°C

EX Ürünler lütfen iletişime geçiniz
Please contact for EX products

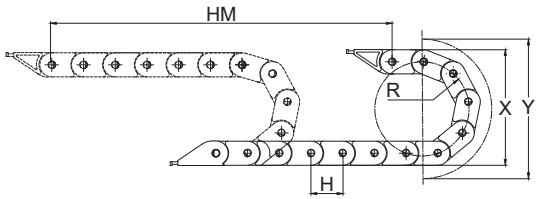

L	Kullanılacak Miktar *Calculation of the Chain Length*
HM	Hareket Mesafesi *Movement Distance*
X	Montaj Yüksekliği *Mounting Height*
Y	Radüs Mesafesi *Radius Distance*
H	Hatve *Pitch*

L = HM / 2 + Y **X = R x 2 + C** **Y = R x π**

Kıvrılma Yarıçapı / *Bending Radius*	**40**
H (mm)	33
X (mm)	106
Y (mm)	126

YÜK DİYAGRAMI
LOAD DIAGRAM




CK20 F SERİSİ
CK20 F SERIE

Sabit Çıta
Fixed Frame

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example

CK20 F 025 R040

- **CK20** — İç Yükseklik / *Inner Height*
- **F** — Sabit Çıta / *Fixed Frame*
- **025** — İç Genişlik / *Inner Width*
- **R040** — Kıvrılma *Yarıçapı* / *Bending Radius*

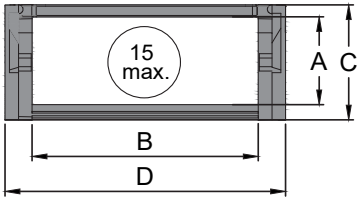



CK20 F	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK20 F 025 R 040	20	25	26	37	40	0,425




CK20 Y SERİSİ
CK20 Y SERIE


İçten Açılabilir Çıta
Openable From Inner Side

Örnek Ürün Kodu
Product No. Example


CK20 **Y** **040** **R040**

CK20	Y	040	R040
İç Yükseklik *Inner Height*	İçten Açılabilir *Openable From Inner Side*	İç Genişlik *Inner Width*	Kıvrılma *Yarıçapı* *Bending Radius*

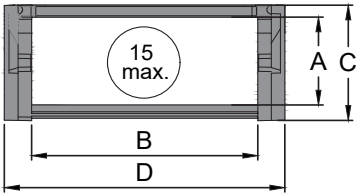




CK20 Y	A	B	C	D	R	W
MODEL	İç Yükseklik (mm) *Inner Height (mm)*	İç Genişlik (mm) *Inner Width (mm)*	Dış Yükseklik (mm) *Outer Height (mm)*	Dış Genişlik (mm) *Outer Width (mm)*	Kıvrılma Yarıçapı *Bending Radius*	Ağırlık Kg/Mt *Weight Kg/Mt*
CK20 Y 025 R 040	20	25	26	37	40	0,470
CK20 Y 040 R 040	20	40	26	52	40	0,543
CK20 Y 050 R 040	20	50	26	62	40	0,600
CK20 Y 060 R 040	20	60	26	72	40	0,634

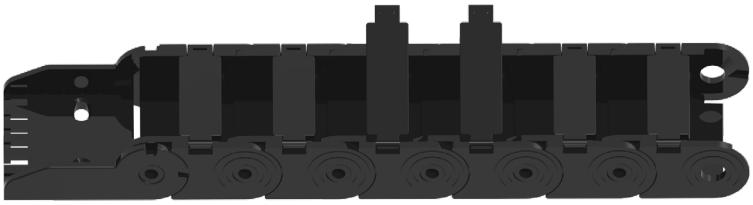

Plastik Ayak Montaj Ölçüleri
Plastic End Bracket Assembly Dimensions

CK20 P


CK20 P

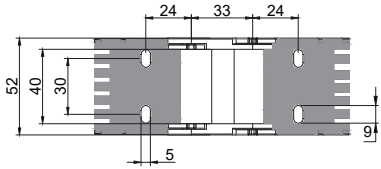


CK20 F-Y




CK20 P25

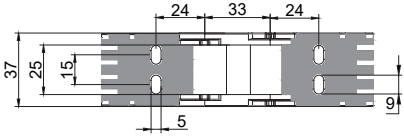


CK20 P40

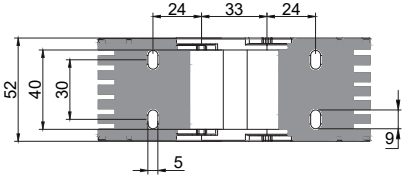

CK20 P50

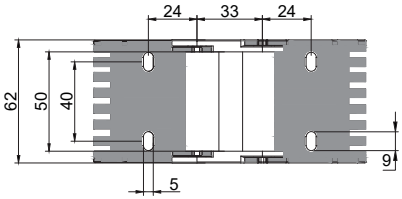


CK20 P60

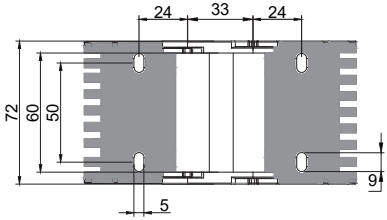

Plastik Ayak Bağlantı Şekilleri
Plastic End Bracket Assembly

CK20 P

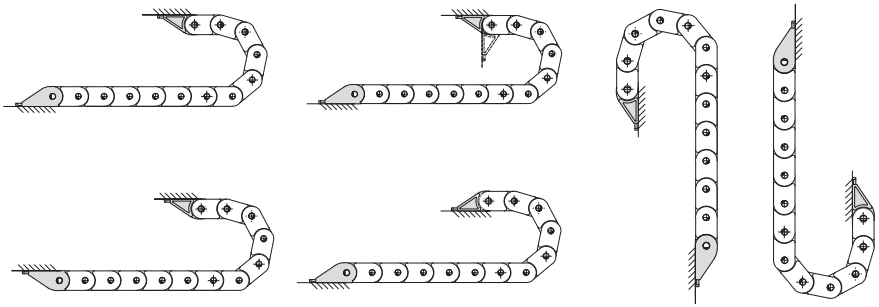

Montaj-Demontaj Uygulaması
Assembly-Disassembly Application

