I supporti tiro-cinghia vengono ulilizzati per trasmissioni indipendenti di pompe oleodinamiche tramite cinghie o catene in cui sono presenti forti carichi radiali.
Essi vengono flangiati direttamente alla pompa, e, l'accoppiamento viene fatto mediante semigiunto scanalato.
La durata del supporti è di 3500 ore a 1500 g/1'.

Lubrificazione:
Grasso secondo norme DIN 51502 - MPF - 1K - 20.

Les contre-paliers tire-courroie sont employés pour les transmission indépendantes de pompes hydrauliques par courroie ou par chaînes où sont présentes des grandes charges radiales. Ils sont directement bridés à la pompe et l'accouplement se fait par un demiaccouplement cannelé.
La durée des contre-paliers est de 3500 heures à 1500 trs/mn.

Lubrification:
Graisse aux normes DIN 51502 = MPF-1K-20.

Designed for independent drives of hydraulic pumps via chain belts with high radial loads. They are directly flanged on to the pump via splined half-coupling. Their life is 3500 hours at 1500 R.P.M.


Lubrication:
Grease according to DIN 51502 standards = MPF 1K-20.


Die Riemenantriebhalterungen werden für unabhängige Riemenoder Kettenantriebe von Hydraulikpumpen verwendet, bei denen starke Radiallasten auftreten. Die halterungen werden direkt an die Pumpe geflanscht und die Kupplung erfolgt wit genuteten Halbkupplungen. Die Lebensdauer der Halterungen ist 3500 Betriebsstunden bei 1500/min-1.

Schmierung:
Fett nach DIN 51502: MPF - 1K - 20.

• SUPPORTO RINFORZATO POMPE Gr. 2
• *SUPPORT RENFORCÉ POUR POMPE Gr. 2*
• *REINFORCED PUMP SUPPORT Gr. 2*
• *VERSTÄRKTE PUMPENHALTERUNG MIT KEGELWELLE Gr. 2*

SERIE: 25403/25603

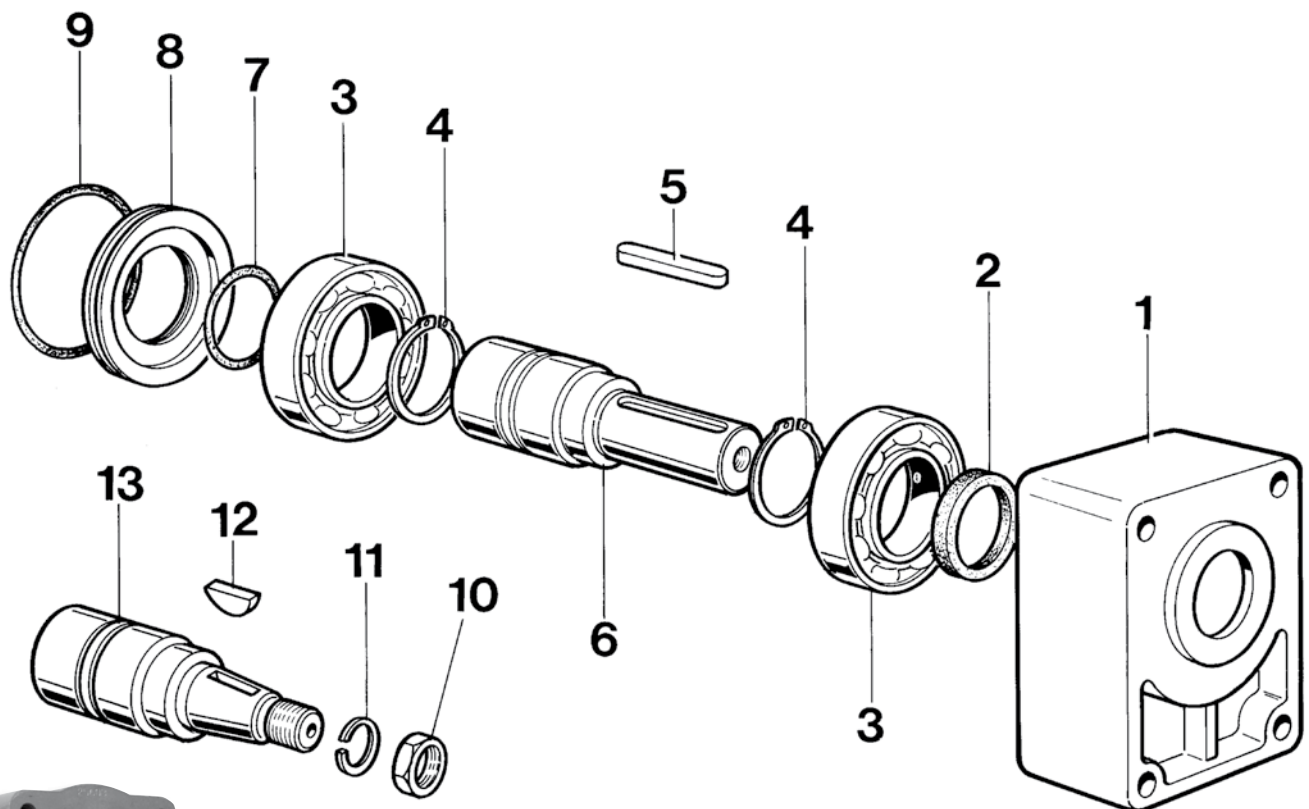



Pos.	CODICE	DENOMINAZIONE	DENOMINATION	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	Q.TA'
1	25003.1	Scatola	Carcasse	Housing	Gehause	1
2	303040	Anello di tenuta 30x40x7	Bague d'ètancheitè 30x40x7	Sealing Ring 30x40x7	Dichtring 30x40x7	1
3	506207	Cuscinetto 6207A	Palier 6207A	Bearing 6207A	Kugellager 6207A	2
4	903500	Anello seeger UNI 7435 - 35	Circlip UNI 7435 - 35	Snap ring UNI 7435 - 35	Seegerring UNI 7435 - 35	2
5	426640	Chiavetta 6x6x40 UNI 6604	Clavette 6x6x40 UNI 6604	Key 6x6x40 UNI 6604	Keil 6x6x40 UNI 6604	1
6	AC22/R2	Albero D=22	Arbre d=22	Female d=22	Antriedsw d=22	1
7	403143	Anello OR 3143	Bague torique 3143	O-Ring 3143	O-Ring 3143	1
8	25002/C.1	Anello d=72	Bague d=72	Ring d=72	Ring d=72	1
9	403262	Anello OR 3262	Bague torique OR 3262	O-Ring 3262	O-Ring 3262	1
10	601215	Dado UNI 28675 M12X1.5	Ecrous UNI 28675 M12x1.5	Nut UNI 28675 M12x1.5	Mutter UNI 28675 M12x1.5	1
11	801200	Rondella Grower d.12	Rondelle Grower d.12	Wascher Grower d.12	Rosette Grower d.12	1
12	700465	Chiavetta 3.2x6.5 UNI 6606	Clavette 3.2x6.5 UNI 6606	Key 3.2x6.5 UNI 6606	Keil 3.2x6.5 UNI 6606	1
13	ACO2/R2	Albero conico	Arbre	Female	Antriedsw	1

• SUPPORTO RINFORZATO POMPE Gr. 2
• *SUPPORT RENFORCÉ POUR POMPE Gr. 2*
• *REINFORCED PUMP SUPPORT Gr. 2*
• *VERSTÄRKTE PUMPENHALTERUNG MIT KEGELWELLE Gr. 2*

