

CRSSHD SERİSİ HİDROLİK YÜKSEK BASINÇ ÇİFT ETKİLİ ORTASI BOŞ SİLİNDİRLER

CRSSHD Serisi çift etkili ortası boş pistonlu silindirler gerdirme, test ve bakım uygulamalarında mükemmel çözüm sunar. Ortası boş silindir dizaynı hem çekme, hem de itme kuvvetine olanak verir.


- Hızlı geri dönüş sağlayan çift etkili yapı.
- Eksantrik yükü absorbe ederek etkisini düşüren ve aşınmayı azaltan destek keçesi
- Kolayca sabitlemeye olanak sağlayan sıkma bileziği dişleri, piston dişleri ve taban montaj delikleri.
- Isıl işlemle sertleştirilmiş silindir ve piston
- Pasa karşı dayanıklı ve uzun ömürlü boya
- Çift etkili
- Takılıp çıkarılabilen sertleştirilmiş yivli başlık
- Kirliliği önleyen ve silindirin ömrünü arttıran toz keçesi.
- Tüm modellerde HP700N38FN (3/8” NPT 700 Bar) Yüksek basınç dişi otomatik rekor ve toz kapağı


CRSSHD SERIES HYDRAULIC HIGH PRESSURE DOUBLE ACTING HOLLOW CYLINDERS

CRSSHD Series double acting hollow cylinders provide perfect solutions in tensioning, testing and maintenance applications.

- Hollow piston design allows for both, pull and push forces
- Double acting operation for fast return
- The exclusive Guide Ring design absorbs eccentric loading and reduces wear.
- Collar threads, piston threads and base mounting holes enable easy fixturing
- Hardened steel cylinder and piston
- Corrosion resistant & durable painting
- Double-acting
- Hardened removable grooved saddle
- Piston wiper reduces contamination and extends cylinder life
- HP700N38FN (3/8” NPT 700 Bar) high pressure coupler and dust cap included on all models




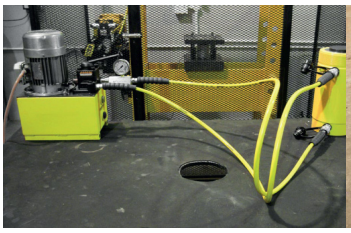







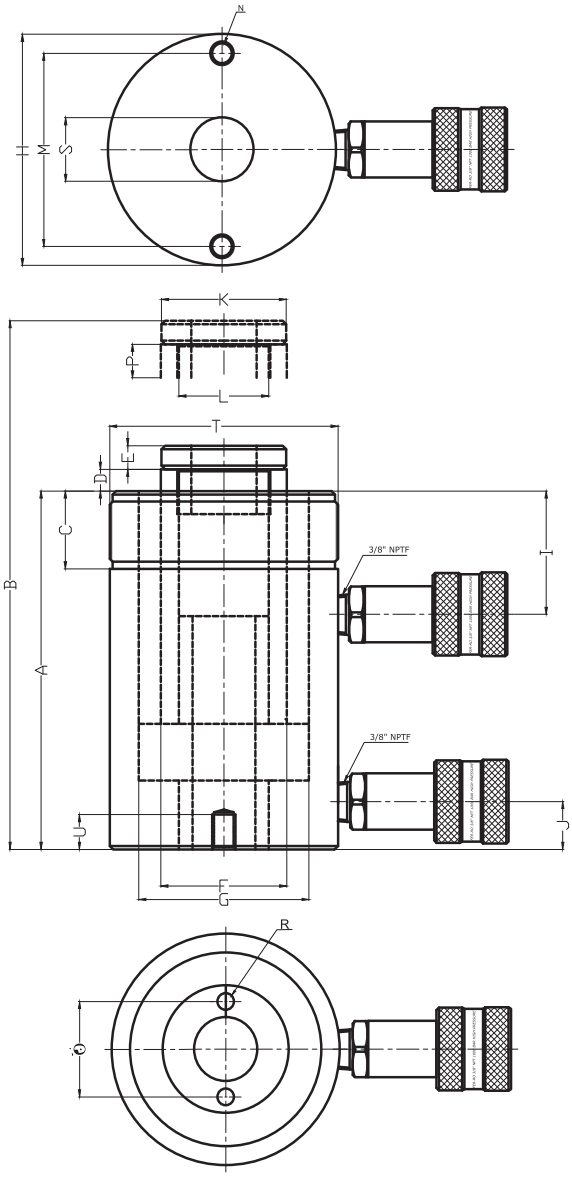

Kod (Code)	Çalışma Basıncı (Working Pressure) Bar	TON (Ton)	Strok (Stroke)	Ölçüler - mm (Dimensions) - mm																			Yağ Kapasitesi (Lt)
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	
CRSSHD20-49	700	20	49	195	255	35	1	10	54	75	98	68.50	19.50	53	M40x1.50	82.50	M10	38.50	19	7	27	M98x2	14.50	0,130
CRSSHD20-165	700	20	165	305	481	35	1	10	55	75	98	68.50	19.50	53	M40x1.50	82.50	M10	38.50	19	7	27	M98x2	14.50	0,550
CRSSHD30-55	700	30	55	192	247	30	1	10	65	90	114	59.50	21.50	64	M48x2	92.50	M10	52	20	6	34	M114x2	14.50	0,280
CRSSHD30-165	700	30	165	302	478	30	1	10	65	90	114	59.50	21.50	64	M48x2	92.50	M10	52	20	6	34	M114x2	14.50	0,780
CRSSHD60-55	700	60	55	210	276	44.50	1	10	90	125	158	67.50	21.50	89	M68x2.50	103.50	M12	70	25	6	52	M158x2.50	18	0,480
CRSSHD60-165	700	60	165	320	496	44.50	1	10	90	125	158	67.50	21.50	89	M68x2.50	103.50	M12	70	25	6	52	M158x2.50	18	1,450
CRSSHD90-55	700	90	55	214	280	44.50	1	10	130	165	198	68	23.50	129	M98x2.50	176.50	M14	110	28	8	80	M198x2.50	18	0,770
CRSSHD90-165	700	90	165	324	500	44.50	1	10	130	165	198	68	23.50	129	M98x2.50	176.50	M14	110	28	8	80	M198x2.50	18	2,380