
C-WH-R-WD


Elbow Banjo fitting

Male BSPP Thread with Captive seal /
24° Tube Connection (DIN EN ISO 8434-1)



C-WH-M-WD

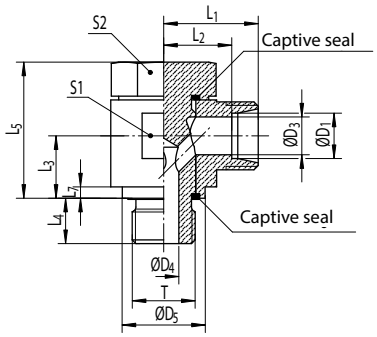



Series	PN [bar] C	PN [bar] CF	ØD1 [mm]	T	ØD3 [mm]	ØD4 [mm]	ØD5 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	L7 [mm]	S1 [mm]	S2 [mm]	S3 [mm]	Ordering Code*
L	250	315	06	G1/8A	4	3.5	14	19.0	12.0	10.5	8	24	27.0	2.5	17	17	14	C-WH 06 LR WD OMD
			08	G1/4A	6	6.0	19	21.5	14.5	14.0	12	30	29.5	3.0	22	19	17	C-WH 08 LR WD OMD
			10	G1/4A	8	6.0	19	22.5	15.5	14.0	12	30	30.5	3.0	22	19	19	C-WH 10 LR WD OMD
			12	G3/8A	10	8.0	22	25.0	18.0	16.5	12	36	33.0	3.0	27	24	22	C-WH 12 LR WD OMD
			15	G1/2A	12	11.0	27	28.5	21.5	21.5	14	45	36.5	4.5	32	30	27	C-WH 15 LR WD OMD
			18	G1/2A	15	11.0	27	28.5	21.0	21.5	14	45	37.5	4.5	32	30	32	C-WH 18 LR WD OMD
	160	160	22	G3/4A	19	16.0	32	35.0	27.5	24.0	16	53	44.0	3.5	41	36	36	C-WH 22 LR WD OMD
			28	G1A	24	22.0	39	39.5	32.0	30.5	18	66	48.5	3.5	50	46	41	C-WH 28 LR WD OMD
			35	G1 1/4A	30	28.0	49	46.5	36.0	35.5	20	76	57.5	3.5	60	55	50	C-WH 35 LR WD OMD
			42	G1 1/2A	36	32.0	55	51.5	40.5	40.5	22	87	63.5	3.5	70	60	60	C-WH 42 LR WD OMD
S	315	400	06	G1/4A	4	6.0	19	23.5	16.5	14.0	12	30	31.5	3.0	22	19	17	C-WH 06 SR WD OMD
	315	400	08	G1/4A	5	6.0	19	23.5	16.5	14.0	12	30	31.5	3.0	22	19	19	C-WH 08 SR WD OMD
	315	400	10	G3/8A	7	8.0	22	26.0	18.5	16.5	12	36	35.0	3.0	27	24	22	C-WH 10 SR WD OMD
	315	400	12	G3/8A	8	8.0	22	26.0	18.5	16.5	12	36	35.0	3.0	27	24	24	C-WH 12 SR WD OMD
	315	400	14	G1/2A	10	11.0	26	30.5	22.5	21.5	14	45	40.5	4.5	32	30	27	C-WH 14 SR WD OMD
	250	315	16	G1/2A	12	11.0	27	30.5	22.0	21.5	14	45	40.5	4.5	32	30	30	C-WH 16 SR WD OMD
			20	G3/4A	16	16.0	32	37.0	26.5	24.0	16	53	48.0	3.5	41	36	36	C-WH 20 SR WD OMD
			25	G1A	20	22.0	39	43.5	31.5	30.5	18	66	55.5	3.5	50	46	46	C-WH 25 SR WD OMD
	160	160	30	G1 1/4A	25	28.0	49	50.5	37.0	35.5	20	76	63.5	3.5	60	55	50	C-WH 30 SR WD OMD
	160	160	38	G1 1/2A	32	32.0	55	57.5	41.5	40.5	22	87	72.5	3.5	70	60	60	C-WH 38 SR WD OMD

*Replace the character "**C**" with "**CF**" when you require steel!
C = Stainless Steel, 1.4571 (Seal FKM) **CF** = Galvanized Steel Cr(VI)-free (Seal NBR)