
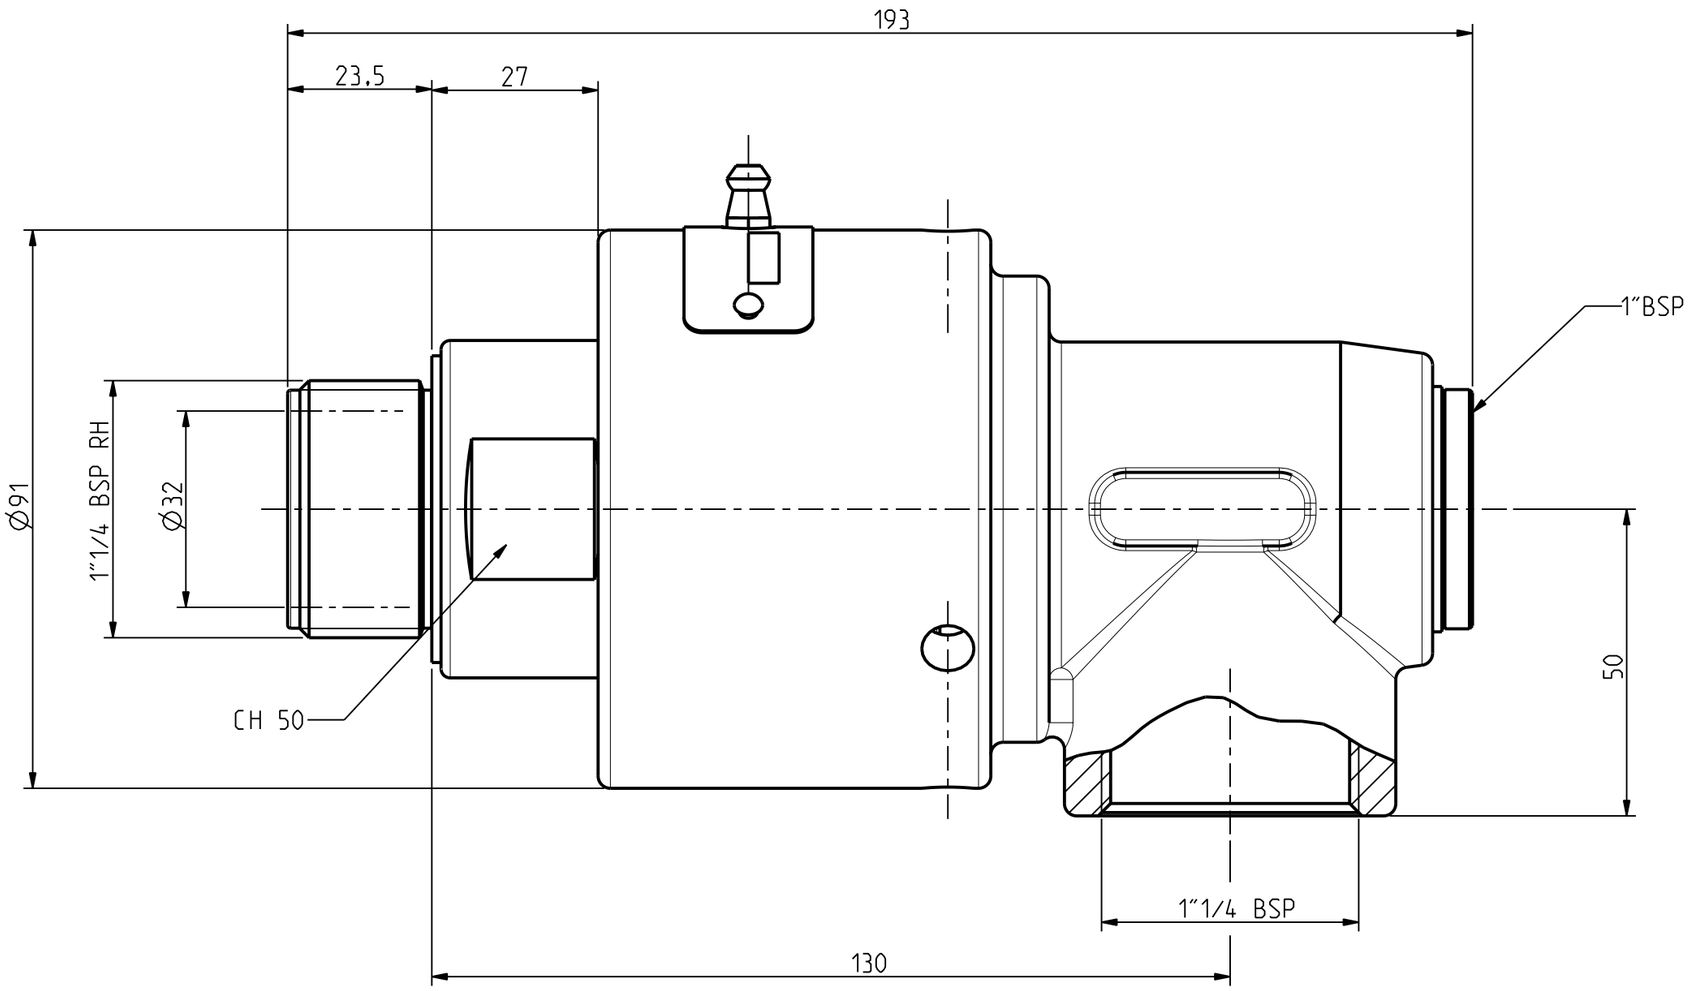


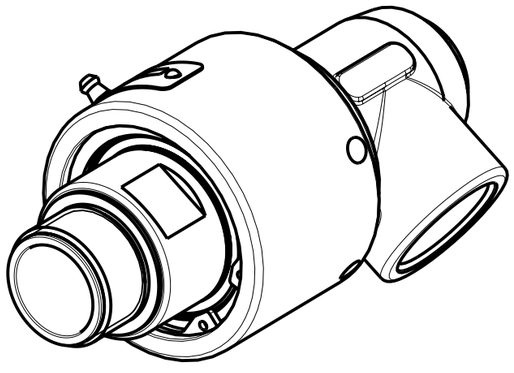

	TARGHETTA
	AIR 16 bar
	GR 32 RH
p	40 bar
T	170 °C
N	2500 RPM

GR 32-RH

5				quantità	RUGOSITA' µm Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 ~ Grezzo
4					
3				smussi non quotati 0,3 mm	
2					
1				trattamento	
	descrizione modifica	data	firma		

materiale	componente: GR_32_AB_ASSIEME	modello: GR 32
data: 04-05-05 / firma	TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 ☐ Grossolano ☐ Medio ☐ Preciso	scala: 1,000
TURIAN Castellanza	descrizione: GIUNTO ROTANTE 1"1/4 G	
	N° disegno: 7007	A