
A Type Distributor



A-6-6-4

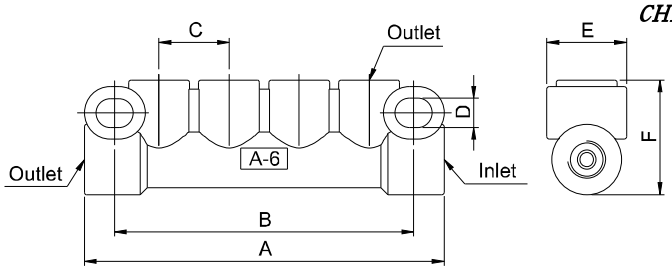

Dimensional Drawing of A-6-6-4

◆Order Code

A-6 — 6 ——— 4 — ※

Inlet Bore	
4	Ø4
6	Ø6

Outlet Bore	
4	Ø4
6	Ø6

Model
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
A-10
A-12
A-700
A-8000
A-900
A-1000
DB-12

※ Ø6 outlet bore is only available for A-4, A-5, and A-6.

Special Request	
S	Add Compression Bushing and Sleeve to Inlet and Outlets

◆Dimensional Data

Standard Models												
Model	Outlet Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	N.W. (g) Ø4xØ4	N.W. (g) Ø6xØ4	Suitable Lubricant
A-4	3	Ø4 (M8xP1.0) or Ø6 (M10xP1.0)	Ø4 (M8xP1.0) or Ø6 (M10xP1.0)	47	34	15	Ø6.2	17	24.5	70	68	Oil & Grease
A-5	4			62	50	15	Ø6.2	17	24.5	86	83	
A-6	5			82	68	15	Ø6.2	17	24.5	110	108	
A-7	6		Ø4(M8xP1.0)	92	78	15	Ø6.2	17	24.5	125	120	
A-8	7			107	93	15	Ø6.2	17	24.5	131	127	
A-9	8			122	108	15	Ø6.6	18	25.0	158	157	
A-10	9			137	123	15	Ø6.6	18	25.0	175	170	
A-12	11			167	152	15	Ø6.6	18	25.0	201	200	

Non-Standard Models												
Model	Outlet Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	N.W. (g) Ø4xØ4	N.W. (g) Ø6xØ4	Suitable Lubricant
A-700	6	Ø4 (M8xP1.0) or Ø6 (M10xP1.0)	Ø4 (M8xP1.0)	98	84	16	Ø6.2	17	23.5	124	122	Oil & Grease
A-8000	7			115	100	15	Ø6.6	19	24.0	136	134	
A-900	8			134	115	16	Ø6.8	18	26.0	160	154	
A-1000	9			146	132	16	Ø6.5	20	25.0	176	173	
DB-12	11			176	164	16	Ø6.5	20	24.5	212	210	


※ Standard Type: inlet bore Ø6, and outlet bore Ø4

※ Both inlet and outlet bore PT1/8 are available for A-4, A-5, and A-6.

AE Type Distributor



AE-8-6-4

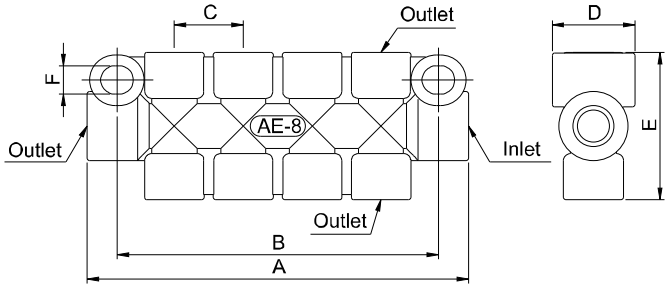

Dimensional Drawing of AE-8-6-4

◆Order Code

AE-8 — 6 ——— 4 — ※

Inlet Bore	
4	Ø4
6	Ø6

Outlet Bore	
4	Ø4

Model
AE-4
AE-6
AE-8
AE-10
AE-12

Special Request	
S	Add Compression Bushing and Sleeve to Inlet and Outlets

◆Dimensional Data

Standard Models												
Model	Outlet Num.	Inlet Bore	Outlet Bore	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	N.W. (g) Ø4xØ4	N.W. (g) Ø6xØ4	Suitable Lubricant
AE-4	5	Ø4 (M8xP1.0) or Ø6 (M10xP1.0)	Ø4(M8xP1.0)	48	35	16	18	32	Ø7.0	73	71	Oil & Grease
AE-6	7			65	51	15	18	32	Ø6.2	103	101	
AE-8	9			83	70	15	18	32	Ø6.2	114	113	
AE-10	11			97	83	15	18	32	Ø6.2	134	133	
AE-12	13			112	99	15	18	32	Ø6.2	157	154	

※ Standard Type: inlet bore Ø6, and outlet bore Ø4